

# Wireless Doorbell

Art.no 36-3371 Model SC321

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## 1. Description

- Wireless doorbell, consists of transmitter and receiver.
- Eight different signals.
- Range about 25 metres.
- Battery operation: Transmitter 1 x CR2032 (included)  
Receiver: 2 x LR6/AA (not included).

## 2. Before the first use


### Insert the batteries

The pushbutton (transmitter) operates on a Lithium battery (CR2032, 3 V).

The battery is already inserted but an isolating plastic strip must be removed from the battery compartment before the pushbutton is ready to use. Open the pushbutton and remove the plastic strip.

### Open the pushbutton as follows:

1. Pull the transparent plastic cover upwards.
2. Push the catch (on the side) and remove the back carefully with a screwdriver.
3. Peel off the plastic strip in the direction of the arrow.

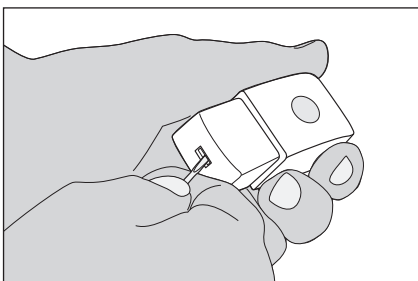

**The doorbell** (receiver) operates on 2x LR6/AA batteries (not included).

1. Remove the battery cover on the back.
2. Insert 2 x LR6/AA batteries according to the markings on the battery compartment.

3. The buzzer sounds twice to indicate that it is ready to use and ready to receive the code from the pushbutton (the wireless doorbell has an advanced random learning function for setting of the digital code between transmitter and receiver).

**N.B:** The automatic learning function is only active for 15 minutes from the batteries have been inserted.


4. Close the battery cover.
5. Push the pushbutton once, then a new unique code is created which is sent to the receiver. The receiver's signal will sound to indicate that the code has been saved.

**Warning:** Use only batteries of recommended type placing them correctly according to the (+) and (-) marking.

Remove the batteries from the pushbutton and doorbell, and repeat 2-5 to change code if you experience interference from other wireless devices.

## 3. Different sounds from the doorbell

There are 8 different melodies and sounds used as signal. The melody "Westminster" is preset. On the pushbutton's inside there is a settings button marked "S". Push the button to switch to next, then next, etc., to step between the 8 signals and then come back to Westminster.

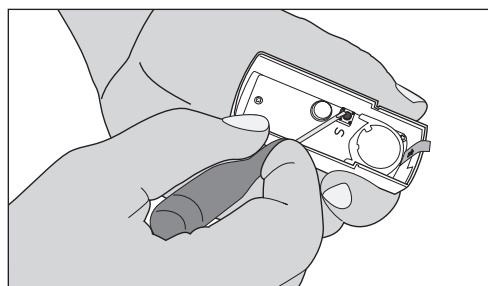

## 4. Assembly

Find a suitable location and test the signal range before drilling the holes.

### Pushbutton (transmitter)

Push the catch (on the side) and remove the back of the pushbutton carefully with a screwdriver. Use the two holes on the back as a template and mark desired location close by the door. Drill two holes at the marking and mount the pushbutton with the supplied screws (use plugs if needed) or double-sided adhesive tape (not included).

**N.B:** Do not mount the pushbutton on a metal surface, it will reduce the range considerably.

## Doorbell (receiver)

Hang it on the hanging hole or on the belt clip. Mount a screw where the doorbell is to be hang, leave about 3 mm between the wall and screwhead.

## Helpful Suggestions

- Do not mount the pushbutton on the metal frame etc. test the function/location before the final mounting.
- Do not expose the pushbutton or receiver for water or extreme heat.
- Do not mix new/old batteries or different types of batteries. Remove the batteries if the product is not to be used for a longer period of time (to avoid leakage from the batteries).
- Use longlife alkaline batteries in the doorbell. Remove used batteries to prevent leakage.

## 5. Function

Press the pushbutton once and it will send a wireless signal to the doorbell. The signal is not repeated unless you release the pushbutton and press again. The LED is a low battery indicator and comes on when the battery power is low.

## 6. Troubleshooting

### No sound when the pushbutton is pushed in:

- The distance is too far between the units: change location!
- Bad battery in the pushbutton: change battery!
- Battery is placed incorrectly in the pushbutton: Insert the battery correctly (+ outwards).

### The doorbell sounds without the pushbutton being pressed in:

- Wireless products in the surrounding area affects the doorbell: change code (see above)!

### The LED shines or the bell sounds with an unknown signal for no reason.

- The doorbell batteries are weak: Change the batteries.

## 7. Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

## 8. Specifications

### Pushbutton (transmitter)

<b>Battery</b>	CR2032 Lithium (3 V)
<b>Power Consumption</b>	9 mA (while transmitting) 0.005 mA (in standby mode)

## Doorbell (receiver)

<b>Batteries</b>	2 x LR6/AA (not included)
<b>Power Consumption</b>	80 mA (while receiving) 0.3 mA (in standby mode)
<b>Operating temperature</b>	-10 °C to +40 °C
<b>Range</b>	Up to 25 metres (outdoor, unobstructed area)
<b>Sound</b>	8 different melodies and sounds
<b>Size</b>	108 x 52 x 30 mm (doorbell) 85 x 32 x 25 mm (pushbutton)
<b>Amount of digital codes</b>	256 different digital codes

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

**Wireless Doorbell  
36-3371**

**SC321T+SC370**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Article 3.1a (Safety):** EN 60950-1 (SC321T)  
EN 60065 (SC370)

**Article 3.1b (EMC):** EN 301489-1/-3

**Article 3.2 (Radio):** EN 300220-1/-2

**CE 0681**

Insjön, Sweden, August 2011

Klas Balkow  
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

# Trådlös dörrklocka

Art.nr 36-3371 Modell SC321

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## 1. Beskrivning

- Trådlös ringklocka, består av sändare och mottagare.
- Åtta olika signaler.
- Räckvidd ca 25 meter.
- Batteridrift: Sändare: Ett CR2032 (medföljer)  
Mottagare: 2 st. LR6/AA-batterier (medföljer ej).

## 2. Innan första användningstillfället


### Sätt i batterierna

Tryckknappen (sändaren) drivs av ett Lithiumbatteri (CR2032, 3 V).

Batteriet sitter i vid leverans men en isolerande plastremsa som måste tas bort från batterihållaren innan tryckknappen är klar för användning. Öppna tryckknappen och dra ur plastremsan i pilens riktning.

### Öppna tryckknappen så här:

1. Dra den transparenta plastkåpan uppåt.
2. Tryck in spärren (på ena kortsidan) och bänd loss tryckknappens baksida försiktigt med en mejsel.
3. Dra ur plastremsan i pilens riktning.

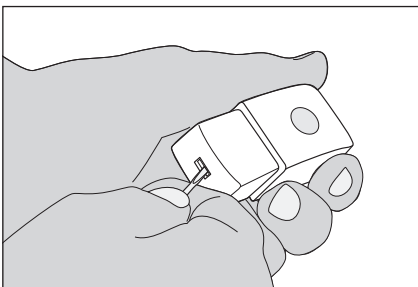

**Dörrklockan** (mottagaren) drivs av 2 st. LR6/AA-batterier (medföljer ej).

1. Ta bort batterilocket på baksidan.
2. Sätt i 2 st. LR6/AA batterier enligt märkning i batterifacket.

3. Summern ljuder två gånger för att visa att den är klar att användas och redo att läsa in koden från tryckknappen (den trådlösa ringklockan har en avancerad slumpvis inlärningsfunktion för inställning av den digitala koden mellan sändare och mottagare).

**Obs!** Den automatiska inlärningsfunktionen är endast aktiv i 15 minuter sedan batterierna blivit isatta.


4. Stäng batteriluckan.
5. Tryck på tryckknappen en gång, då skapas en ny unik kod som sänds till mottagaren. Mottagarens signal hörs för att visa att koden har sparats.

**Varning!** Använd endast batterier av rekommenderad typ och montera dem enligt (+) och (-) märkning.

Ta ur batterierna från både tryckknapp och dörrklocka, och repetera 2-5 för att byta kod om störningar uppkommer från andra trådlösa enheter i närheten.

## 3. Olika ljud från dörrklockan

Det finns 8 olika melodier och ljud som signal. Melodin "Westminster" är förinställd. På tryckknappens insida finns en inställningsknapp som är märkt "S". Tryck på knappen för att ändra till nästa, sedan nästa osv. för att stega mellan de 8 olika signalerna och sedan tillbaka till Westminster osv.

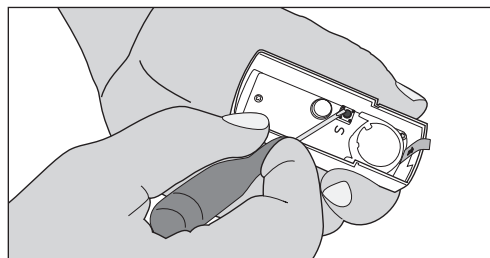

## 4. Montering

Prova ut en lämplig placering där signalen når fram innan hålen borras.

### Tryckknapp (sändare)

Tryck in spärren (på ena kortsidan) och bänd loss tryckknappens baksida försiktigt med en mejsel. Använd de två fördjupningarna på baksidan som mall, och märk ut önskad placering i närheten av dörren. Borra två hål vid märkningen och fäst tryckknappen med de medföljande skruvarna (använd pluggar vid behov) eller med dubbelsidig tejp (medföljer ej).

**Obs!** Montera inte tryckknappen på en metallyta, det minskar räckvidden betydligt.

## Dörrklocka (mottagare)

Häng upp den i upphängningshålet eller i bätteshållaren. Skruva fast en skruv där dörrklockan ska hängas upp. Skruva inte i den helt utan lämna ca 3 mm mellan väggen och skruvens huvud.

### Tänk på detta

- Montera inte tryckknappen på metallkarm etc. Prova funktion/placering innan slutlig montering.
- Utsätt inte tryckknapp eller mottagare för vatten eller stark värme.
- Blanda inte nya/gamla batterier eller olika typer av batterier. Ta ur batterierna om inte produkten ska användas på ett tag (batterierna kan börja läcka).
- Använd alkaliska batterier i dörrklockan som håller längre. Ta ur förbrukade batterier så att de inte börjar läcka.

## 5. Funktion

Tryck på tryckknappen en gång för att sända en trådlös signal till ringklockan. Signalen repeteras inte om du håller in tryckknappen, släpp tryckknappen och tryck igen om du önskar att signalen repeteras. Lysdioden är en indikator för dåligt batteri och lyser när batteriet börjar ta slut.

## 6. Felsökning

Inget ljud när tryckknappen trycks in:

- För stort avstånd mellan enheterna: byt placering!
- Dåligt batteri i tryckknappen: byt batteri!
- Batteriet är felmonterat i tryckknapp: sätt i batteriet rätt (+ utåt)!

Dörrklockan låter utan att tryckknappen trycks in:

- Trådlösa produkter i närheten påverkar dörrklockan: byt kod (se ovan)!

Lysdioden på dörrklockan lyser eller dörrklockan låter med en okänd signal utan orsak:

- Batterierna i dörrklockan är dåliga: byt batterier!

## 7. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## 8. Specifikationer

### Tryckknapp (sändare)

**Batteri** CR2032 Lithium (3 V)  
**Strömförbrukning** 9 mA (vid sändning)  
0,005 mA (i viloläge)

## Dörrklocka (mottagare)

**Batteri** 2 x LR6/AA (ingår ej)  
**Strömförbrukning** 80 mA (vid mottagning)  
0,3 mA (i viloläge)  
**Användningstemperatur** -10 °C till +40 °C  
**Räckvidd** Upp till 25 meter (utomhus, fri sikt)  
**Ljud** 8 olika melodier och ljud  
**Storlek** 108 x 52 x 30 mm (dörrklocka)  
85 x 32 x 25 mm (tryckknapp)  
**Antal digitala koder** 256 olika digitala koder

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

**Wireless Doorbell  
36-3371**

**SC321T+SC370**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Article 3.1a (Safety):** EN 60950-1 (SC321T)  
EN 60065 (SC370)

**Article 3.1b (EMC):** EN 301489-1/-3

**Article 3.2 (Radio):** EN 300220-1/-2

**CE 0681**

Insjön, Sweden, August 2011

Klas Balkow  
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

# Trådløs dørklokke

Art.nr. 36-3371 Modell SC321

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## 1. Beskrivelse

- Består av sender og mottaker.
- Åtte forskjellige signaler.
- Rekkevidde ca. 25 meter.
- Batteridrift: Sender: Ett CR2032-batteri (inkl.)  
Mottaker: 2 x LR6/AA-batterier (medfølger ikke).

## 2. Før første gangs bruk


### Sett i batteriene

Trykknappen (senderen) drives av et litiumbatteri (CR2032, 3 V).

Batteriet sitter i ved levering, men er beskyttet med en plastremse, som må fjernes før bruk. Åpne trykknappen og dra plastremsen ut i pilens retning.

### Trykknappen åpnes slik:

1. Trekk det transparente plastdekslet oppover.
2. Trykk sperren inn (er plassert på den ene kortsiden) og bend forsiktig på trykknappens bakside med en meisel.
3. Trekk plastremsen ut i pilens retning.

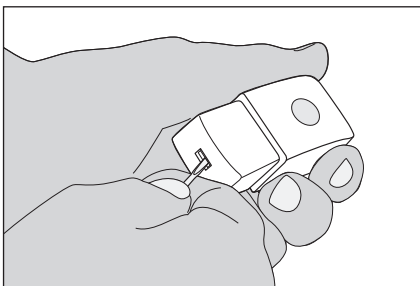

**Dørklokken** (mottakeren) drives av 2 stk. LR6/AA-batterier (medfølger ikke).

1. Fjern batterilokket på baksiden.
2. Sett i 2 stk. LR6/AA-batterier ifølge merkingen i batteriluken.

3. Summeren låter to ganger for å fortelle at den er klar til bruk og for å lese trykknappens kode (den trådløse ringeklokken har en avansert innlæringsfunksjon for innstilling av den digitale koden mellom sender og mottaker).

**Obs!** Den automatiske innlæringsfunksjonen er kun aktiv i 15 minutter etter at plastremsen på batteriene er fjernet og batteriene satt inn igjen.


4. Lukk batteriluken.
5. Trykk på trykknappen én gang. Da skapes en ny kode som sendes til mottakeren. Mottakerens signal høres for å vise at koden er lagret.

**Advarsel!** Bruk kun batterier av anbefalt type og følg merkingen for polaritet når de settes inn.

Ta batteriene ut fra både trykknapp og dørklokke, og gjenta trinn 2 til 5 ovenfor, for å skifte kode dersom det kommer forstyrrelser fra andre trådløse enheter i nærheten (f.eks. naboens trådløse utstyr).

## 3. Forskjellige lyder fra dørklokken

Det er 8 forskjellige melodier/låter på dørklokken. Melodien "Westminster" er innstilt fra fabrikk. På innsiden av trykknappen er det en innstillingsknapp som er merket med "S". Trykk på knappen for å skifte til neste melodi, deretter neste igjen osv. På denne måten kan melodiene endres.

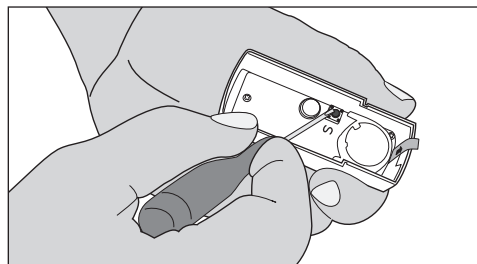

## 4. Montering

Prøv deg fram til en passende plassering, hvor signalet når fram, før hullene borres.

### Trykknapp (sender)

Trykk sperren inn (er plassert på den ene kortsiden) og bend forsiktig på trykknappens bakside med en meisel. Bruk de to hullene på baksiden som mal, og merk ut ønsket plassering i nærheten av døren. Bor to hull ved markeringen og fest trykknappen med de medfølgende skruene (bruk pluggen ved behov) eller med dobbeltsidig teip (medfølger ikke).

**Obs!** Monter ikke trykknappen på en metallflate, da det vil redusere rekkevidden betydelig.

## Dørklokke (mottaker)

Heng den opp i opphengshullet. Skru fast en skrue der dørklokken skal henges opp, skru den ikke helt inn, men la det være igjen ca. 3 mm mellom veggen og skruhodet.

## Husk

- Monter ikke trykknappen på metallkarm etc. prøv funksjon/plassering før endelig montering.
- Utsett ikke trykknapp eller mottaker for vann eller sterk varme.
- Bland ikke nye/gamle batterier eller forskjellige typer av batterier. ta ut batteriene hvis ikke produktet skal brukes på en stund (batteriene kan bli lekk).
- Bruk alkaliske batterier i dørklokken som holder lenger, ta ut oppbrukte batterier så de ikke begynner lekkte.

## 5. Funksjon

Trykk på trykknappen én gang, og den sender et trådløst signal til ringeklokken. Signalet repeteres ikke dersom du holder inne trykknappen, slipp trykknappen og trykk igjen dersom du ønsker at signalet skal repeteres. Lysdioden er en indikator for dårlig batteri og lyser når batterispenningen begynner å bli lav.

## 6. Feilsøking

### Ingen lyd når trykknappen trykkes inn:

- For lang avstand mellom enhetene: Bytt plassering!
- Dårlig batteri i trykknappen: Skift batteri!
- Batteriet er feilmontert i trykknappen: Monter batteriet riktig (+ utover)!

### Det er lyd i dørklokken uten at trykknappen trykkes inn:

- Trådløse produkter i nærheten påvirker dørklokken: Skift frekvens (se over)!

### Dørklokken kommer med ukjente signaler uten grunn:

- Batteriene i dørklokken er dårlige: Skift batterier!

## 7. Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

## 8. Spesifikasjoner

### Trykknapp (sender)

Batteri	CR2032 Lithium (3 V)
Strømforbruk	9 mA (ved sending) 0,005 mA (i hvilemodus)

## Dørklokke (mottaker)

Batteri	2 x LR6/AA (medfølger ikke)
Strømforbruk	80 mA (ved mottaking) 0,3 mA (i hvilemodus)
Brukstemperatur	-10 °C til +40 °C
Rekkevidde	Inntil 25 meter (utendørs, fri sikt)
Lyd	8 forskjellige melodier og lyder
Størrelse	108 x 52 x 30 mm (dørklokke) 85 x 32 x 25 mm (trykknapp)
Antall digitale koder	256 forskjellige digitale koder

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

**Wireless Doorbell  
36-3371**

**SC321T+SC370**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Article 3.1a (Safety):** EN 60950-1 (SC321T)  
EN 60065 (SC370)

**Article 3.1b (EMC):** EN 301489-1/-3

**Article 3.2 (Radio):** EN 300220-1/-2

**CE 0681**

Insjön, Sweden, August 2011

Klas Balkow  
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

# Langaton ovikello

Tuotenro 36-3371 Malli SC321

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## 1. Kuvaus

- Langaton ovikello. Pakkaukseen kuuluu lähetin ja vastaanotin.
- 8 eri soittoaäntä.
- Kantama noin 25 metriä.
- Paristot: Lähetin: 1 kpl CR2032 (sisältyy)  
Vastaanotin: 2 kpl LR6/AA (eivät sisälly).

## 2. Ensimmäinen käyttökerta


### Aseta paristot

Painonappi (lähetin) toimii yhdellä litiumparistolla (CR2032, 3 V).

Paristo on valmiiksi paikoillaan, mutta pariston päältä tulee poistaa muovieriste ennen käyttöä. Avaa painonappi ja poista muovieriste nuolen suuntaan.

### Avaa painonappi näin:

- Vedä kirkas muovikupu ylöspäin.
- Paina lukitusta (lyhyessä päädyssä) ja taivuta painonapin takaosa varoen auki ruuvitaltalla.
- Vedä muovieriste nuolen suuntaan.

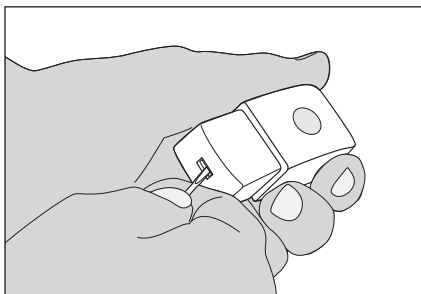

**Soittokello** (vastaanotin) toimii kahdella LR6/AA-paristolla (eivät sisälly).

- Poista laitteen takapuolella oleva paristolokeron kansi.
- Laita lokeroon kaksi LR6/AA-paristoa paristolokeron merkintöjen mukaisesti.

- Summeri soi kahdesti merkinä siitä, että se on valmiina käyttöä varten ja että se voi lukea painonapin koodin. (Langattomassa ovikellossa on kehittynyt satunnainen oppimistoiminto, joka säätää lähettimen ja vastaanottimen välisen digitaalisen koodin).

### Huom.!

Automaattinen oppimistoiminto on aktiivinen ainoastaan 15 minuutin ajan paristojen asettamisen jälkeen.


- Sulje paristolokero.
- Paina painonappia kerran, niin se lähettää vastaanottimeen uuden, uniikin koodin. Vastaanottimesta kuuluu merkkiäni merkinä koodin tallentamisesta.

**Varoitus!** Käytä ainoastaan suositeltuja paristoja. Aseta paristot napaisuusmerkintöjen mukaisesti.

Poista painonapin ja vastaanottimen paristot ja vaihda koodia toistamalla kohdat 2–5.

## 3. Vastaanottimen eri soittoaänet

Ovikellossa on 8 eri soittoaäntä/melodiaa. Esiasetuksena on "Westminster". Painonapin sisäpuolella on S-kirjaimella merkitty säätönappi. Valitse jokin kahdeksasta eri soittoaänestä säätönapin avulla.

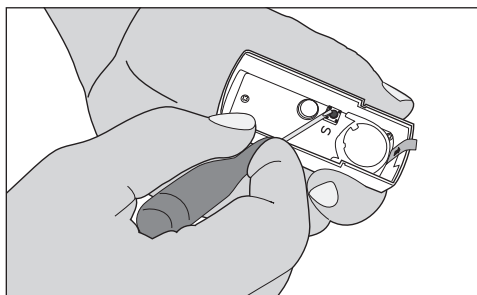

## 4. Asennus

Kokeile ennen laitteen lopullista asennusta, että laite toimii sijoituspaikassa.

### Painonappi (lähetin)

Paina lukitusta (lyhyessä päädyssä) ja taivuta painonapin takaosa varoen auki ruuvitaltalla. Käytä takapuolen kahta syvennystä malleina ja merkitse sijoituspaikka oven lähelle. Poraa kaksi reikää merkintöjen mukaisesti ja kiinnitä painonappi mukana tulevilla ruuveilla (käytä tarvittaessa tulppia) tai kaksipuolisella teipillä (ei sisälly).

**Huom.!** Älä asenna painonappia metallipinnalle, sillä se heikentää kantamaa huomattavasti.

## Ovikello (vastaanotin)

Ripusta se ripustusreikään tai vyöpidikkeeseen. Ruuvaa ruuvi kohtaan, jonne soittokeho sijoitetaan. Älä ruuvaa pohjaan asti, vaan jätä noin 3 millin väli seinän ja ruuvien kannan väliin.

### Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin

- Älä asenna painonappia metallikarmiin tai vastaavaan, kokeile toimimista ja sijoitusta ennen lopullista asennusta.
- Älä altista painonappia vai vastaanottimia vedelle tai korkealle kuumuudelle.
- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään. Poista paristot, mikäli et aio käyttää ovikelloa vähään aikaan. Paristot voivat alkaa vuotaa.
- Käytä pitkäikäisiä alkaliparistoja ja poista käytetyt paristot, jotta ne eivät ala vuotaa.

## 5. Toiminta

Paina painonappia kerran, niin se lähettää signaalin langattomasti soittokehoon. Laite soi vain kerran, vaikka painonappia pidettäisiin pohjassa. Päästä painonappi ja paina uudelleen, mikäli haluat, että soittokeho soi uudelleen. Valodiodi palaa, kun pariston varaustaso on heikko.

## 6. Vianetsintä

**Soittokellosta ei kuulu ääntä painonappia painettaessa:**

- Yksiköt liian kaukana toisistaan: Vaihda paikkaa!
- Painonapissa huono paristo: Vaihda paristo!
- Painonapin paristo kiinnitetty väärin: Kiinnitä paristo oikein (plus ulospäin).

**Soittokello soi, vaikkei painonappia paineta:**

- Lähellä on muita langattomia laitteita, jotka vaikuttavat ovikelloon: Vaihda koodia (katso yllä)!

**Ovikellon merkkivalo palaa, tai ovikello soi väärällä melodialla ilman syytä.**

- Ovikellon paristot ovat lähes lopussa: Vaihda paristot.

## 7. Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

## 8. Tekniset tiedot

### Painonappi (lähetin)

<b>Paristo</b>	CR2032 Litium (3 V)
<b>Virrankulutus</b>	9 mA (lähettäessä) 0,005 mA (valmiustilassa)

## Soittokello (vastaanotin)

<b>Paristo</b>	2 kpl LR6/AA (eivät sisälly)
<b>Virrankulutus</b>	80 mA (vastaanottaessa) 0,3 mA (taukotilassa)
<b>Käyttölämpötila</b>	-10 °C...+ 40 °C
<b>Kantama</b>	Jopa 25 metriä (ulkona, ilman näköesteitä)
<b>Ääni</b>	8 eri melodiaa/ääntä
<b>Mitat</b>	108 x 52 x 30 mm (ovikello) 85 x 32 x 25 mm (painonappi)
<b>Digitaalisten koodien määrä</b>	256 eri koodia

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

**Wireless Doorbell  
36-3371**

**SC321T+SC370**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Article 3.1a (Safety):** EN 60950-1 (SC321T)  
EN 60065 (SC370)

**Article 3.1b (EMC):** EN 301489-1/-3

**Article 3.2 (Radio):** EN 300220-1/-2

**CE 0681**

Insjön, Sweden, August 2011

Klas Balkow  
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden