

Hexagonal crimping tool


Art. no. 36-9633 Model HT-21G

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.


Using the tool

The tool is intended for crimping non-insulated cable terminals onto multi-core and single core cables with a cable area of 6/10/16/25/35/50 mm².


Note: Check that the cable area, cable terminal marking and crimping jaws are compatible with one another before crimping.

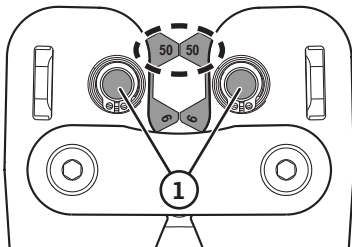

1. Open the tool handle.
2. Press the stops (1) and turn the crimping jaws to select the required area. Check that the markings match and are aligned with one another.




3. Peel back the outer sheath of the cable so that it fits right into the terminal. Make sure that you do not cut off any strands of wire.
4. Insert the cable into the terminal. Check that no strands of wire are outside the terminal.



5. Put the terminal between the jaws of the tool. (If the terminal has a groove or gap, make sure it is positioned against one of the flat surfaces of the jaws.)
6. Press the handles together. Some terminals need two crimps next to one another that do not overlap.

Crimping measurements



Crimping area	Distance (D)
6 mm ²	5.2 mm
10 mm ²	5.8 mm
16 mm ²	7.0 mm
25 mm ²	8.17 mm
35 mm ²	9.9 mm
50 mm ²	11.3 mm

Cleaning and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure about what to do, contact your local council.

Specifications

Suitable cable terminals	6/10/16/25/35/50 mm ²
Length	390 mm
Weight	1.2 kg

Pressverktyg sexkant


Art.nr 36-9633 Modell HT-21G

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Användning

Verktyget är avsett för att krympa oisolerade rörkabelskor på mångtrådiga och fåtrådiga ledare, med en ledararea på 6/10/16/25/35/50 mm².


Obs! Kontrollera att kabeln ledararea, kabelskons märkning och pressbackarnas inställning överensstämmer med varandra innan pressning.

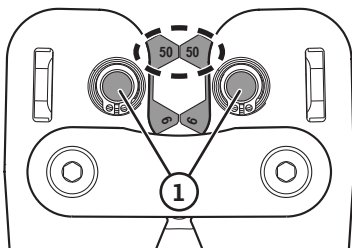

1. Öppna verktygets handtag.
2. Tryck in spärrarna (1) och vrid pressbackarna för att ställa in önskad area. Se till att märkningarna matchar och hamnar emot varandra.




3. Skala av kabelns ytterhölje så att ledaren precis bottnar i kabelskon. Var försiktig så att du inte skär av några kardeler.
4. Trä in ledaren i kabelskon. Var noga med att inga kardeler hamnar utanför kabelskon.



5. Placera kabelskon mellan backarna. (Om kabelskon har en skarv, se till att den hamnar mot en av backarnas plana yta.)
6. Utför pressningen. Vissa kabelskor kräver två pressningar bredvid varandra utan överlapp.

Pressmått



Inställd area	Avstånd (D)
6 mm ²	5,2 mm
10 mm ²	5,8 mm
16 mm ²	7,0 mm
25 mm ²	8,17 mm
35 mm ²	9,9 mm
50 mm ²	11,3 mm

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Passande kabelsko	6/10/16/25/35/50 mm ²
Längd	390 mm
Vikt	1,2 kg

Pressverktøy sekskant


Art.nr 36-9633 Modell HT-21G

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).


Bruk

Verktøyet er beregnet for å krysme uisolerte rørformede kabelsko på flertrådede og fåtrådede ledere, med en lederareal på 6/10/16/25/35/50 mm².


Obs! Sjekk at kabelens lederareal, kabelskoenes merking og innstillingen på pressklørne stemmer overens før pressing.

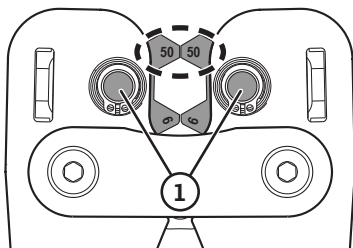

1. Åpne verktøyetts håndtak.
2. Trykk inn sperrene (1) og vri pressklørne for å stille in ønsket område. Sørg for at markeringene stemmer overens og havner mot hverandre.




3. Trekk av den ytre kappen på kabelen slik at lederen akkurat bunner i kabelskoen. Vær forsiktig slik at du ikke klipper av noen tråder.
4. Tre lederen inn i kabelskoen. Vær nøye med at ingen tråder havner utenfor kabelskoen.



5. Plasser kabelskoen mellom pressklørne. (Hvis kabelskoen har en skjot, sørg for at den havner mot den flate overflaten på en av pressklørne.
6. Gjennomfør pressingen. Noen kabelsko krever to pressinger ved siden av hverandre uten overlapp.

Pressmål



Innstilt område	Avstand (D)
6 mm ²	5,2 mm
10 mm ²	5,8 mm
16 mm ²	7,0 mm
25 mm ²	8,17 mm
35 mm ²	9,9 mm
50 mm ²	11,3 mm

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Passende kabelsko	6/10/16/25/35/50 mm ²
Lengde	390 mm
Vekt	1,2 kg

Puristuspihdit kuusikulmainen


Tuotenr 36-9633 Malli HT-21G

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Käyttö

Työkalu on tarkoitettu kutistamaan eristämättömiä putkikaapelikenkiä monisäikeisiin ja yksisäikeisiin johtimiin, joiden johdinala on 6/10/16/25/35/50 mm².


Huom.! Varmista ennen puristamista, että kaapelin johdinala, kaapelikengän merkintä ja puristusleukojen asetus vastaavat toisiaan.



1. Avaa työkalun kahvat.
2. Aseta haluamasi ala painamalla lukitsimia (1) ja kiertämällä puristusleukoja. Varmista, että merkinnät vastaavat toisiaan ja ovat vastakkain.




3. Kuori kaapelin ulkopintaa niin, että johdin ulottuu kaapelikengän pohjaan. Ole varovainen, ettet leikkaa säikeitä.
4. Työnnä johdin kaapelikengään. Varmista, että säikeitä ei jää kaapelikengän ulkopuolelle.



5. Aseta kaapelikengä leukojen väliin. (Jos kaapelikengässä on liitos, varmista, että se tulee leukojen tasaista kohtaa vasten.)
6. Purista. Jotkin kaapelikengät vaativat kaksi puristusta vierekkäin menemättä päällekkäin.

Puristusmitat



Säädetty ala	Etäisyys (D)
6 mm ²	5,2 mm
10 mm ²	5,8 mm
16 mm ²	7,0 mm
25 mm ²	8,17 mm
35 mm ²	9,9 mm
50 mm ²	11,3 mm

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Sopivat kaapelikengät	6/10/16/25/35/50 mm ²
Pituus	390 mm
Paino	1,2 kg