


DU@Lphone™

Taking internet telephony a step further

3088

SUOMI

SUOMI

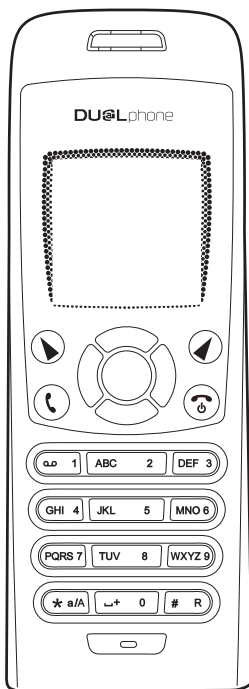


ASENNUSOPAS



Hyvä asiakas

Kiitos, että olet hankkinut tuotteemme. Toivottavasti olet tyytyväinen hankintaasi. Lue tämä opas, ennen kuin aloitat uuden DUALphone 3088 for Skype™ -puhelimien käytön. Jos puhelimen käytössä on ongelmia, ota yhteyttä tukikeskukseen osoitteeseen **www.dualphone.net**.

CE CE-symboli vahvistaa, että puhelin noudattaa EU-direktiivejä.
0470 Täten valmistaja vakuuttaa, että DUALphone 3088 -puhelin on R&TTE-direktiivin 1999/5/ETY keskeisten vaatimusten ja muiden tärkeiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä käyttöoppaassa osoitteessa **www.dualphone.net**.

 DUALphone 3088 -puhelin on EU-direktiivin 2002/96/EY alainen, ja se tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Voit estää mahdolliset ympäristöhaitat tai terveysvaarat erottamalla tuotteen muista jätevirroista ja siten varmistaa, että tuote voidaan kierrättää ympäristön huomioon ottavalla tavalla. Lisätietoja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta tai tuotteen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Copyright © 2006 RTX Products A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ja sen mukana toimitetun käyttöoppaan kaikenlainen kopiointi ja jäljentäminen on ehdottomasti kielletty. Tämä tuote on valmistettu RTX Products A/S -yhtiötä varten.

Huomautukset:

- Tässä asennusoppaassa kuvataan asennuksen perusvaiheet ja DUALphone-puhelimen keskeisimmät toiminnot. Toimintojen tarkemmat kuvaukset löytyvät käyttöoppaasta osoitteesta **www.dualphone.net**.
- Skype™, SkypeMe™, SkypeOut™, Skypeln™, Skype Voicemail™, the whole world can talk for free™, Skype-logo ja S-logo ovat Skype™-yhtiön tavaramerkkejä.
- DUALphone™ on RTX Products A/S -yhtiön tavaramerkki.

Tämän oppaan sisältö

LAATIKON SISÄLTÖ	310
LUURI YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ (ks. vasen läppä)	311
TUKIASEMAN ASENNUS (ks. oikea läppä)	313
LUURIN ASENNUS (ks. oikea läppä)	314
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS	315
SKYPEN ALOITUS	317
Uuden Skype-tilin luonti.	317
Skypeen kirjautuminen.	319
DUALphone-puhelimen tukemat Skype-ominaisuudet	320
Päänäyttö.	321
Päävalikko	323
KONTAKTIT	325
Skype-kontaktin lisäys	325
SkypeOut- tai lankapuhelinkontaktin lisäys.	327
Skype-käyttäjien hakeminen.	329
PUHELUIEN SOITTO JA VASTAANOTTO	331
Skype-kontaktille soittaminen.	331
Lankapuhelinnumeron valinta	332
Puhelun vastaanotto	333
VIANMÄÄRITYS	334



Laatikon sisältö

- 1 johdoton DUALphone-luuri
- 1 pöytälatuuri virtälähteinen luuria varten
- 1 DUALphone-tukiasema
- 1 virtälähde tukiasemaa varten
- 1 Ethernet-kaapeli
- 1 puhelinkaapeli
- 1 vyöpidike
- 1 Asennusopas
- 1 pienikokoinen pikaopas
- 2 paristoa (AAA; ladattava)
- 1 SkypeOut-etuseteli
- Yksi tai useampi puhelinpistoke (ei kaikissa maissa)

Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä ostopaikkaan.

Luuri yhdellä silmäyksellä

Tämän asennusoppaan vasemmassa läpässä on kuva luurista.

NRO	OSA	TOIMINTA
A	Kuuloke	
B	Värinäyttö	Näyttää luurin tilan.
C	Kaiutin/ äänihälytin	Langatonta kaiutinpuhelinta ja soittoääntä varten (DUALphone-puhelimen takaosassa).
D	Kuulokemikro- foniyhdistelmän liittimen liitäntä	2,5 mm:n liitin (DUALphone-puhelimen sivussa).
E	Valinta- näppäimistö	Näppäimet, joilla syötetään numerot 0 - 9 ja kirjaimet A - Z.
F	Mikrofoni	



Vasen näppäin.

Näppäimen painaminen valitsee nykyisen valikkovaihtoehdon tai vahvistaa asetuksen näytöllä näkyvien tietojen mukaan.



Oikea näppäin.

Näppäimen painaminen peruuttaa edellisen toimen tai palauttaa edelliseen näyttöön näytöllä näkyvien tietojen mukaan.



Soitonäppäin.

Näppäimen painaminen aloittaa puhelun tai vastaa puheluun.

**Lopetus-/virtanäppäin/Skype-tila.**

Puhelun aikana näppäimen painaminen lopettaa puhelun. Näppäimen painaminen ja pitäminen alhaalla kytkee puhelimeen virran tai kytkee virran pois päältä. Jos puhelin on lepotilassa, näppäimen lyhyt painaminen avaa Skype-tilavalikon.

**Siirtymisnäppäimet/Enter-näppäin.**

Ulommilla näppäimillä siirrytään ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.

Keskellä olevalla Enter-näppäimellä valitaan tai vahvistetaan asetukset.






Tekstinmuokkausohjelmassa näppäimen painaminen vaihtaa pienten kirjainten, isojen kirjainten tai numeroiden syöttötilaan.



Lankaverkkopuhelun aikana voit lähettää #-näppäimen painalluksen painamalla näppäintä lyhyesti. Jos haluat siirtyä meneillään olevan puhelun ja odottavan puhelun välillä, paina näppäintä pidempään. Tekstinmuokkausohjelmassa näppäimen painaminen tuo näkyviin symbolitaulukon.

Tukiaseman asennus

Tämän asennusoppaan oikeassa lälässä on kuvia tukiaseman asennuksesta.

- a) Kytke tukiaseman liitlntä  laajakaistayhteyden (modeemi, reititin, keskitin, kytkin jne.) LAN (Local Area Network) -porttiin mukana toimitetun Ethernet-kaapelin avulla.
- b) Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja kytke tukiaseman liitlntä  verkkovirtasovittimeen (12 V, 300 mA ja 3,6 VA).
- c) Kytke tukiaseman liitlntä  puhelinpistorasiaan (jos klytettlvissl) mukana toimitetun puhelinlkaapelin ja valinnaisen pistokkeen avulla.

Edessl olevalla valoilmalmsimella on kaksi merkitystl:

- Kun valo palaa, Ethernet-kaapeli on klytketty.
- Kun valo vilkkuu, Ethernet-kaapelia ei ole klytketty.





Luurin asennus


Tämän asennusoppaan oikeassa läpässä on kuvia luurin asennuksesta.

- 1) Työnnä luurin takaosassa olevan paristokotelon kannen yläosaa sisäänpäin ja alaspäin.
- 2) Laita luurin mukana tulleet kaksi paristoa paikoilleen ja varmista, että niiden plus- ja miinusnavat ovat samoin päin kuin paristokotelon sisällä olevissa kuvissa.
- 3) Liu'uta paristokotelon kansi kiinni.
- 4) Kiinnitä vyöpidike kuten kuvassa.
- 5) Kytke pöytälaturin verkkovirtasovitin pistorasiaan.
- 6) Lataa paristot sijoittamalla luuri pöytälaturiin.
- 7) Odota 10 minuuttia, ja paristot ovat valmiit ensimmäistä käynnistystä varten.

Huomautukset:

- Kun kaikki asennustoimet on tehty, paristojen täysi lataaminen on suositeltavaa ennen ensimmäistä käyttöä. Lataaminen kestää noin 6 tuntia.
- Onnistunut yhteydenmuodostus edellyttää yleensä, että olet enintään 50 metrin.

Ensimmäinen käynnistys

Seuraavat toimet on tehtävä, kun DUALphone-puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Aloita kytkemällä virta luuriin painamalla näppäintä , kunnes virta kytkeytyy päälle luuriin.



Registration

**Reset base station
and insert handset
in charger.**

- 1) Palauta tukiasema alkutilaan painamalla yksikön takana olevaa painiketta ja sijoittamalla DUALphone-puhelin pöytälaturiin, jotta puhelin rekisteröity tukiasemaan. DUALphone-puhelimen näyttö ilmoittaa, milloin voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.


Language

English
Français
Deutsch
Dansk
Nederlands
Select Continue

- 2) Etsi haluamasi kieli näppäimen  avulla ja valitse sen jälkeen kieli painamalla näppäintä .



Language

Are you sure you
want to select:
English
Yes No

- 3) Vahvista valinta painamalla näppäintä .

Agreement

I have read and
accept the Skype
End User License
Agreement (Found in
Accept Decline

- 4) Tämän jälkeen näkyviin tulee **Skype Agreement (Skype-sopimus)**. Lue koko teksti näppäimen  avulla ja hyväksy sopimus sen jälkeen painamalla näppäintä .





Landline country

Select the country you are located in.

- Deutschland
- Luxembourg
- France

Select

- 5) Tämän jälkeen näkyviin tulee **Landline country (maa-asetus)** lankapuhelimen määrittystä varten. Etsi näppäimen  avulla maa, jossa olet, ja valitse sen jälkeen maa painamalla näppäintä .



Country code

Enter Country code

+ 49 |

| 23

Select Clear

- 6) Vahvista maakoodiasetus painamalla näppäintä . Muuta maakoodia lisäämällä merkki "+", jota seuraa haluamasi maakoodin numero, ja paina näppäintä .


Area code

Enter Area code

30 |

| 23

Select Clear



- 7) Jos maassasi käytetään suuntanumeroita, syötä suuntanumero edellä kuvatulla tavalla. Jatka painamalla näppäintä .

Sign in

Sign in to Skype

Create new account

Select Cancel

- 8) Valitse vaihtoehto **Sign in to Skype (Kirjaudu Skypeen)** tai **Create new account (Luo uusi tili)** painamalla näppäintä  ja sen jälkeen näppäintä .

Huomautukset:

- Maa-asetus määrittää lankapuhelinliikenteen portin.
- Jos maa-asetusta ei ole määritetty oikein, hätäpuhelut eivät ehkä toimi kunnolla.
- Hätäpuhelut lankapuhelinverkon kautta ovat mahdollisia vain, jos tukiasemaan on kytketty virta ja lankapuhelinverkko on kytketty kunnolla.

Skypen aloitus


Voit määrittää DUALphone-puhelimeen aiemmin luodun Skype-tilin ensimmäisen asennuksen aikana tai voit vaihtoehtoisesti luoda uuden Skype-tilin. Uuden tilin luonti edellyttää vain määrittämääsi Skype-käyttäjätunnusta ja -salasanaa. Voit syöttää muut tilin tiedot, kun DUALphone-puhelimen kokoonpano on määritetty ja puhelin on online-tilassa.


Huomautus:

- Skypen kautta ei voi soittaa hätäpuheluja. Nämä puhelut ohjataan aina perinteiseen puhelinliikenneporttiin.


■ Uuden Skype-tilin luonti

Jos sinulla ei ole Skype-tiliä, toimi seuraavasti.



- 1) Valitse näppäimen  avulla vaihtoehto **Create new account (Luo uusi tili)**.



- 2) Kirjoita valintanäppäimistön avulla haluamasi Skype-nimi ja paina näppäintä .




New account

Enter password.

dominick|

a



Options Clear

- 3) Kirjoita valintanäppäimistön avulla salasana ja paina näppäintä . Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen.



Agreement

No Emergency Calls.
Skype is not a
replacement for your
ordinary telephone

Accept Decline


- 4) Tämän jälkeen näkyviin tulee **Skype Agreement (Skype-sopimus)**. Lue koko teksti näppäimen  avulla ja hyväksy sopimus sen jälkeen painamalla näppäintä .


Huomautukset:

- Vaihda näppäimen  **a/A** avulla pienten kirjainten, isojen kirjainten tai numeroiden syöttötilojen välillä, kun kirjoitat Skype-nimeä ja -salasanaa. Skype-nimien pituus voi olla 6 - 32 merkkiä. Voit käyttää mitä tahansa isojen kirjainten, pienten kirjainten, numeroiden ja välimerkkien yhdistelmää. Et voi käyttää välilyöntejä, eikä nimi saa alkaa numerolla tai välimerkillä. Jos nimi on jo käytössä, järjestelmä pyytää kokeilemaan toista nimeä.
- Näppäimen  **R** avulla voit syöttää symboleja symbolitaulusta.
- Salasanan pituus voi olla 4 - 20 merkkiä. Voit käyttää mitä tahansa isojen kirjainten, pienten kirjainten, numeroiden ja välimerkkien yhdistelmää. Et voi käyttää välilyöntejä, salasana ei saa alkaa numerolla tai välimerkillä etkä voi käyttää Skype-nimeä salasananana.
- Ole kärsivällinen, sillä Skype-tilin luonti voi kestää useita minuutteja.


■ Skypeen kirjautuminen

Kun sinulla on Skype-tili, voit kirjautua Skypeen. Pidä Skype-nimi ja -salasana valmiina, ennen kuin kirjaudut sisään, ja ota huomioon isot ja pienet kirjaimet sekä erikoismerkit.





- 1) Valitse näppäimen  avulla vaihtoehto **Sign in to Skype (Kirjaudu Skypeen)**.





- 2) Kirjoita valintanäppäimistön avulla Skype-nimi ja paina näppäintä .



- 3) Kirjoita valintanäppäimistön avulla salasana ja paina näppäintä .



- 4) Järjestelmä kysyy seuraavaksi, haluatko tallentaa Skype-nimen ja -salasanan automaattista sisäänkirjautumista varten. Hyväksy painamalla näppäintä  ja hylkää painamalla näppäintä .





Huomautukset:

- Vaihda näppäimen **[* a/A]** avulla pienten kirjainten, isojen kirjainten tai numeroiden syöttötilojen välillä, kun kirjoitat Skype-nimeä ja -salasanaa.
- Näppäimen **[# R]** avulla voit syöttää symboleja symbolitaulusta.
- Jos olet unohtanut Skype-salasanan, mene osoitteeseen **www.skype.com** ja valitse vaihtoehto **“Sign in” (Sisäänkirjaus)**. Valitse sen jälkeen vaihtoehto **“Forgot your password?” (Unohtuiko salasana?)** ja noudata näytölle tulevia ohjeita.
- Ole kärsivällinen, sillä Skype-kontaktien synkronointi saattaa kestää useita minuutteja.

■ DUALphone-puhelimen tukemat Skype-ominaisuudet

Kun olet luonut Skype-tilin, voit soittaa ilmaiseksi toisille henkilöille, joilla on Skype-tili. Skypessä on myös tilattavia lisäominaisuuksia, kuten:

SkypeOut	Toiminnon avulla voit soittaa puheluja tavallisiin lankapuhelimiin ja matkapuhelimiin.
Skypeln	Toiminnon avulla voit määrittää tavallisen puhelinumeron Skype-puhelujen vastaanottamiseen tavallisista lankapuhelimesta ja matkapuhelimesta.
Skype-puheposti	Skype-puhepostin avulla voit lähettää ja vastaanottaa puhepostiviestejä ja nauhoittaa onnitelun.

Tämä uusi DUALphone-puhelin tukee näitä kaikkia ominaisuuksia ja ne ovat käytettävissä osoitteessa **www.skype.com**. Osoitteessa **www.dualphone.net** voit tutustua, mitä tulevaisuudessa julkaistavia Skype-ominaisuuksia DUALphone-puhelimesi tukee.















■ Päänäyttö

DUALphone-puhelimen päänäytössä on useita tilailmaisimia sekä yhteys Skypeen valikkopohjaiseen käyttöliittymään. Seuraavassa kuvassa on päänäyttö ja sen osat.



Radiosignaalin tila	Osoittaa radiosignaalin voimakkuuden. Ei radiosignaalia. Radiosignaali.
Pariston tila	Osoittaa pariston tilan. Alhainen. Osittain ladattu. Täysin ladattu. Latauksessa.
Ilmoitukset	Näyttää ilmoituskuvakkeet. Vastaamaton puhelu. Uusi puheposti. Kontaktitietojen vaihtopyyntö. Hiljainen tila on käytössä. Valintanäppäimistö on lukittu. Skype-krediitti on loppumassa. Kuulokemikrofoniyhdistelmä on yhdistetty.




Skypen online-tila	Osoittaa Skypen nykyisen online-tilan. <ul style="list-style-type: none">  Online.  Poistunut.  Ei tavoitettavissa.  Soita minulle. Kuka tahansa voi soittaa.  Älä häiritse. Osoittaa, että olet varattu.  Offline (ei kirjautuneena).  Huomaamaton Online-tilassa, mutta huomaamaton muille käyttäjille.
Nykyinen aika	Tämänhetkinen kellonaika.
Skype-krediitti	Nykyinen Skype-krediitin saldo.
Toimi 	Vasen näppäin Näppäimen painaminen valitsee nykyisen valikkovaihtoehdon tai vahvistaa asetuksen näytöllä näkyvien tietojen mukaan.
Toimi 	Oikea näppäin Näppäimen painaminen peruuttaa edellisen toimen tai palauttaa edelliseen näyttöön näytöllä näkyvien tietojen mukaan.
	Lähtevien puhelujen pikanäppäin.
	Puheluhistorian pikanäppäin.
	Näppäimen lyhyt painaminen on Skype-tilavalikon pikanäppäin.
	Skype-käyttäjien haun pikanäppäin.
	Äänihälyttimen mykistys.





■ Päävalikko

Päävalikon avulla voit määrittää helposti kaikkia Skypeen ja DUALphone-puhelimen asetuksia.



- 1) Paina lepotilanäytössä vain näppäintä , jos haluat siirtyä päävalikkoon.



- 2) Siirry valikkovaihtoehtoon ja valitse se näppäimen  tai  avulla. Valitse vaihtoehto painamalla näppäintä  tai siirry takaisin painamalla näppäintä .

Seuraavassa taulukossa on esitelty päävalikon vaihtoehdot:

Contacts (Kontaktit)	Kontaktiluettelo ja kontaktien nykyinen Skype-tila.
History (Historia)	Soitetut puhelut, vastaamattomat puhelut, saapuvat ja lähtevät puhelut, puhepostit ja kontaktitietojen vaihdot.
Add Contact (Lisää kontakti)	Lisää kontaktiluetteloon Skype-käyttäjän tai SkypeOut-numeron.
Status (Tila)	Kirjaudu Skypeen, luo uusi tili, muuta profiilia, vaihda salasanaa tai valitse automaattinen sisäänkirjaus.




Search (Hae)	Hakee online-tilassa olevia Skype-kontakteja.
Services (Palvelut)	Tarkastele Skype-krediittiä, Skypeln- ja Skype-puhepostitilaa.
Settings (Asetukset)	Puhelun ohjauksen, yksityisyyden, äänien, kellonajan ja päivämäärän, torjuttujen henkilöiden käsittelyn, langattoman käytön, puhelimen ja tietojen asetukset sekä lisäasetukset.


Kontaktit



Kontaktiluettelossa näkyy kaikkien niiden henkilöiden nimet, joille voit soittaa. Jos käytössäsi on aiemmin luotu Skype-tili, kontaktiluettelo ladataan automaattisesti sisäänkirjauksen yhteydessä. Jos olet uusi Skypen käyttäjä ja olet juuri luonut tilin, kontaktiluettelo on tyhjä. Luetteloon on lisättävä kontakteja.


Skype suojelee käyttäjien yksityisyyttä edellyttämällä sitä, että kontaktiluetteloon lisättävien nimien kontaktitietoja vaihdetaan. Kun lisäät nimen luetteloon, käyttäjälle lähetetään kontaktitietojen vaihtopyyntö. Käyttäjä voi hyväksyä tai hylätä pyynnön. Kun pyyntö on hyväksytty, näet, milloin kontaktit ovat online-tilassa, ja voit soittaa heille. Voit myös tarkastella heidän henkilökohtaisia profiilitietoja.

■ Skype-kontaktin lisäys

Voit lisätä Skype-kontaktin painamalla näppäintä  valitaksesi **Menu (Valikko)** -valikon ja toimi sen jälkeen seuraavasti:




- 1) Siirry näppäimen  avulla **Add Contact (Lisää kontakti)** -valikkoon ja valitse toiminto painamalla näppäintä .





- 2) Valitse **Skype** painamalla näppäintä .




- 3) Kirjoita Skype-nimi tai koko nimi valintanäppäimistön avulla ja paina näppäintä .





- 4) Vahvista painamalla näppäintä  ja siirry takaisin tai lähetä kontaktitietojen vaihtopyyntö painamalla näppäintä .



Huomautukset:


- Kun olet painanut näppäintä  vaiheessa 4, kontaktille lähetetään kontaktitietojen vaihtopyyntö. Kun pyyntö on lähetetty, näkyviin tulee vahvistussanoma. Nimi lisätään kontaktiluetteloon, ja kun kontakti hyväksyy pyynnön, kontaktin tila muuttuu.
- Ole kärsivällinen, sillä Skype-kontaktien synkronointi saattaa kestää useita minutteja.
- Testaa Skype-yhteyttä toiminnolla "**echo123**". Lisää "**echo123**" kontakteihin. Soitto kontaktille **echo123** aloittaa automaattisen testirobotin, jonka avulla voit nauhoittaa ja soittaa ääntä.



■ SkypeOut- tai lankapuhelinkontaktin lisäys

Voit lisätä SkypeOut- tai lankapuhelinkontaktin painamalla näppäintä  valitaksesi **Menu (Valikko)** -valikon ja toimimalla sen jälkeen seuraavasti:




- 1) Siirry näppäimen  avulla **Add Contact (Lisää kontakti)** -valikkoon ja valitse toiminto painamalla näppäintä .




- 2) Näppäimen  avulla voit syöttää puhelinnumeron, jota käytetään SkypeOut- tai lankapuhelinpuheluissa. Valitse painamalla näppäintä .



- 3) Syötä kontaktin nimi valintanäppäimistön avulla ja paina näppäintä .



- 4) Syötä koko puhelinnumero valintanäppäimistön avulla ja paina näppäintä . SkypeOut-numerot (myös paikallisnumerot) on syötettävä seuraavassa muodossa: "+", jota seuraa "maakodi", "suuntanumero" ja "numero".







Huomautukset:

- Vaihda näppäimen *** a/A** avulla pienten kirjainten, isojen kirjainten tai numeroiden syöttötilojen välillä.
- Näppäimen **# R** avulla voit syöttää symboleja symbolitaulusta.
- SkypeOut-toiminnon avulla voit soittaa puheluja tavallisiin lankapuhelimiin ja matkapuhelimiin. Osoitteessa **www.skype.com** on lisätietoja SkypeOut-toiminnosta.


■ Skype-käyttäjien hakeminen


Voit hakea Skype-käyttäjiä painamalla näppäintä  valitaksesi **Menu (Valikko)** -valikon ja toimi sen jälkeen seuraavasti:







- 1) Siirry **Search (Hae)** -valikkoon näppäimen  avulla ja valitse toiminto painamalla näppäintä .





- 2) Kirjoita Skype-nimi tai koko nimi valintanäppäimistön avulla ja paina näppäintä .



- 3) Siirry luettelossa olevan nimen kohdalle ja korosta se näppäimen  tai  avulla ja valitse nimi painamalla näppäintä .




- 4) Korosta näppäimen  avulla **Add to contacts (Lisää kontakteihin)** -vaihtoehto ja valitse toiminto painamalla näppäintä .





Huomautukset:

- Vaihda näppäimen *** a/A** avulla pienten kirjainten, isojen kirjainten tai numeroiden syöttötilojen välillä.
 - Näppäimen **# R** avulla voit syöttää symboleja symbolitaulusta.
 - Muita haun aikana käytettävissä olevia vaihtoehtoja ovat:
Search again (Hae uudelleen) – Toistaa haun.
Call (Soita) – Soittaa valitulle nimelle.
View profile (Näytä profiili) – Näyttää valitun nimen profiilin.
 - Voit pysäyttää haun milloin tahansa painamalla näppäintä .
-


Puhelujen soitto ja vastaanotto


Puhelujen soittaminen ja vastaaneminen tapahtuu samalla tavalla kaikissa puheluissa – Skype-Skype-puheluissa, SkypeOut-puheluissa ja Skypeln-puheluissa. Voit käyttää puhelinta myös lankapuhelinliikenteessä.



■ Skype-kontaktille soittaminen

Voit soittaa Skype-puhelun seuraavasti:





- 1) Valitse **Contacts (Kontaktit)** -vaihtoehto painamalla näppäintä .



- 2) Valitse kontakti luettelosta näppäimen  tai  avulla.




3. Soita painamalla näppäintä . Odota, että puhelu yhdistyy, puhelin soi ja puheluun vastataan. Lopeta puhelu painamalla näppäintä .






■ Lankapuhelinnumeron valitseminen


Voit valita lankapuhelinnumeron seuraavasti:




- 1) Syötä numero valintänäppäimistön avulla. Soita numeroon painamalla näppäintä .



- 2) Valitse lankapuhelu tai SkypeOut-puhelu näppäimen  avulla ja paina näppäintä .




- 3) Odota, että puhelu yhdistyy, puhelin soi ja puheluun vastataan. Lopeta puhelu painamalla näppäintä .


Huomautukset:

- Voit valita haluamasi linjan soittoa varten valitsemalla vaihtoehdot Menu (Valikko) > Settings (Asetukset) > Phone settings (Puhelinasetukset) > Preferred line (Haluttu linja). Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - 1) Always landline (Aina lankapuhelu)
 - 2) Always SkypeOut (Aina SkypeOut-puhelu)
 - 3) Always ask (Kysy aina)

■ Puhelun vastaanotto

Kun joku soittaa, puhelimesta kuuluu soittoaäni ja saapuvan puhelun sanoma näkyy näytössä. Voit vastaanottaa Skype-, Skypeln- tai lankaverkkopuhelun seuraavasti:



- 1) Vastaa puheluun painamalla näppäintä .



- 2) Lopeta puhelu painamalla näppäintä .



Vianmääritys

Lisätietoja on osoitteessa www.dualphone.net.


ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY
DUALphone-puhelin ei toimi	<ul style="list-style-type: none"> Ohjelmisto on päivitettävä uusimpaan versioon.
Skypeen kirjautuminen ei onnistu	<ul style="list-style-type: none"> Skype ei hyväksy Skype-nimeä ja/tai -salasanaa.
Näyttöön tulee teksti: "Network connection lost" (Verkkoyhteys menetettiin) ja tukiaseman valoilmaisin vilkkuu hitaasti	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet-kaapelia ei ole kytketty.
Skype-puhelun soitto ei onnistu	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet-kaapelia ei ole kytketty. Reititin tai modeemi ei ole päällä. Tukiasema ei pysty noutamaan IP-osoitetta. Et ole kirjautunut Skype-käyttäjänä.
Ei näyttöä	<ul style="list-style-type: none"> Paristojen lataus on loppunut.


Seuraavassa on kuvattu yleisimmät ongelmat, jotka voivat esiintyä DUALPhone-puhelimen asennuksen tai käytön aikana. Voit helposti ratkaista osan ongelmista itse, mutta joidenkin ongelmien ratkaisu saattaa edellyttää laajakaistayhteyden palveluntarjoajan tai lankaverkkoliittymän palveluntarjoajan apua.

RATKAISU

- Siirry Setting (Asetus) -valikkoon ja valitse vaihtoehdot Advanced settings (Lisäasetukset) ja Firmware update (Laiteohjelmiston päivitys). Valitse uusin ohjelmistoversio ja vahvista päivitys.

- Tarkista, käytätkö oikeaa Skype-nimeä ja -salasanaa. Ota huomioon isot ja pienet kirjaimet sekä numerot.

- Tarkista, että tukiaseman  ja laajakaistayhteyden (modeemi, reititin, keskitin, kytkin jne.) LAN-portin välinen Ethernet-kaapeli on kytketty kunnolla.

- Tarkista, että tukiaseman  ja laajakaistayhteyden (modeemi, reititin, keskitin, kytkin jne.) LAN-portin välinen Ethernet-kaapeli on kytketty kunnolla

- Kytke virta päälle modeemiin tai reitittimeen ja palauta tukiasema alkutilaan.

- Tarkista Internet-asetuksista, että IP-tila vastaa Internet-yhteyden IP-tilaa tai että olet välityspalvelimen suojaama. Käyttöoppaassa on ohjeita välityspalvelimen asetusten määrittämiseen.

- Siirry tilavalikkoon ja valitse vaihtoehto Sign in as a Skype user (Kirjaudu Skype-käyttäjänä). Katso sen jälkeen lisäohjeita tämän oppaan kohdasta **”Skypeen kirjautuminen”**.

- Lataa tai vaihda paristot.





ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY
Luurin rekisteröinti ei onnistu	<ul style="list-style-type: none"> • Tukiasema ei ole valmis rekisteröintiä varten. • Pöytälaturia ei ole kytketty. • Luurissa ei ole paristoja. • Tukiasemaa ei ole kytketty.
Luurin ja tukiaseman välillä ei ole yhteyttä	<ul style="list-style-type: none"> • Olet tukiaseman kantoalueen ulkopuolella. • Luuria ei ole rekisteröity. • Tukiasemaa ei ole kytketty verkkovirtaan.
Pöytälaturissa oleva luuri ei lataudu	<ul style="list-style-type: none"> • Laturia ei ole kytketty verkkovirtaan. • Luuri ei ole paikoillaan pöytälaturissa. • Paristoja ei ole laitettu kunnolla paikoilleen.
Luuri ei soi	<ul style="list-style-type: none"> • Skype-tilaksi on asetettu Offline tai Älä häiritse. • Puhelimen äänihälytyn saattaa olla pois käytöstä. • Luuri saattaa olla liian kaukana tukiasemasta.

Huomautukset:

- Tämä asennusopas sisältää perusasennusvaiheet ja DUALphone-puhelimen keskeisimmät toiminnot.



RATKAISU

- Palauta tukiasema alkutilaan painamalla tukiaseman takana olevaa painiketta ja yritä rekisteröintiä uudelleen.
- Varmista, että virtalähde on kytketty kunnolla pöytäturiin ja että virta on päällä.
- Varmista, että paristot on asennettu oikein päin luuriin. Palauta tukiasema alkutilaan ja yritä rekisteröintiä uudelleen.
- Varmista, että virtalähde on kytketty kunnolla tukiaseman liitäntään **==** ja että virta on päällä.

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Rekisteröi luuri.
- Varmista, että virtalähde on kytketty kunnolla tukiaseman liitäntään **==** ja että virta on päällä.

- Kytke pöytätaturin verkkovirtasovitin pistorasiaan.
- Sijoita luuri oikein pöytäturiin.
- Tarkista, että paristot ovat oikein päin.

- Aseta Skype-tilaksi Online.
- Lisää äänihälyttimen äänenvoimakkuutta.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

-
- Toimintojen tarkemmat kuvaukset löytyvät käyttöoppaasta osoitteesta **www.dualphone.net**.
-

