

Wake-up light



Art.no

18-2643

36-4524

Model

R0060-UK

R0060

Ver. 201012

English

Svenska

Norsk

Suomi

clas ohlson


Wake-up light

Art. no 36-4524 Model R0060
18-2643 R0060-UK

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

1. Description

- The light can be set to increase gradually 15 or 30 min before the set wake-up time.
- Sleepers are awaked by a gradual increase of volume from the clock radio, buzzer or nature sounds (birdsong, jungle noises, waves or storm and rain).
- Dual alarm.
- Snooze.
- Touch sensor.
- Built-in RGB light.
- Select either sweeping colours or steady display.
- 3.5 mm input jack for e.g. MP3 players.
- Comes with mains adaptor.
- Radio with 10 station presets.

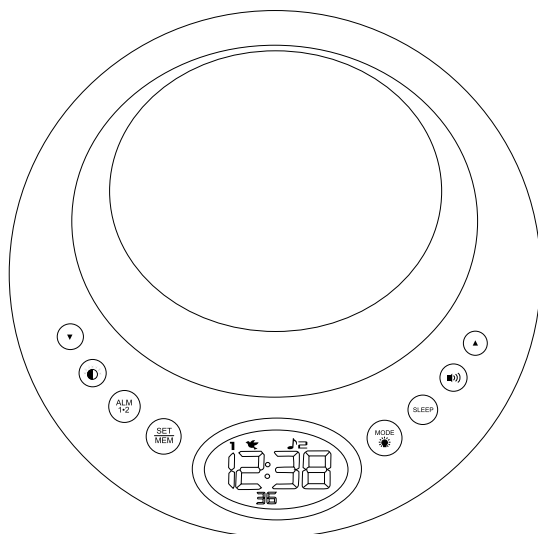

2. Use

AC/DC mains adaptor

Plug the AC/DC adaptor into the DC socket (DC 5 V) on the back of the light and then plug it into a wall socket.

Batteries


The wake-up light has backup batteries so the alarm will go off even in case of power cuts. The LED light is not activated when the light is running on the backup batteries.

1. Remove the battery cover on the back.
2. Insert 3 x AAA/LR03 batteries (alkaline) according to the marking in the battery compartment.
3. Replace the battery cover.

3. Setup

If none of the buttons is pressed for 8 seconds whilst you are making your settings, the wake-up light will revert to normal mode.


















3.1 General Setup

1. **Time.** Press [SET/MEM] once, "0:00" flashes. Press [▲] and [▼] to set the time. Keep the button pressed in to change the setting more quickly.
2. **12/24 hour clock.** Press [SET/MEM] twice, "24h" flashes. Select **12h** or **24h** using the [▲] and [▼] buttons. In 12 hour clock mode, the letters PM appear on the display.
3. **Snooze.** Press [SET/MEM] three times. "Zz" appears and "09" flashes. Set desired snooze interval (5–60 minutes) using the [▲] and [▼] buttons.
4. **Light.** Press [SET/MEM] four times. The  symbol appears and "OFF" flashes. Set desired function using the [▲] and [▼] buttons: **15**, the light comes on faintly and increases in brightness for 15 minutes prior to the alarm sounding. **30**, the light comes on faintly and increases in brightness during a 30 minute wake-up period before the alarm sounds. **OFF** (deactivated).

3.2 Alarm

Set the daily alarm 1 & alarm 2

1. Press [ALM 1-2] once, the **1** symbol will appear and "0:00" will flash on the display. Press [▲] and [▼] to set the time for alarm 1.
2. When in setup mode, press [SET/MEM] to select from:

- Alarm with buzzer () appears.
 - Alarm with radio () appears).
 - Alarm with nature sounds () appears. Select one of 4 sounds:   (birdsong),   (jungle noises),   (waves) or   (storm and rain).
 - Shut off the alarm (none of the symbols will appear).
3. When none of the symbols , ,  is displayed, the alarm is shut off.
 4. Press [ALM 1-2] twice, the  symbol will appear and "0:00" will flash on the display. Press [] and [] to set the time for alarm 2 in the same way as for alarm 1.

Shut off the alarm and activate the alarm for the next day

When the alarm sounds press [ALM 1-2] once to shut the alarm off. The alarm will automatically come on the next day.

3.3 Snooze function







When the alarm sounds, press once on the [SNOOZE/LIGHT] button on top of the wake-up light. The alarm shuts off but comes on again after the time interval you set in the general setup (see 3. Snooze).

Automatic snooze alarm

If you do not press the [SNOOZE/LIGHT] button when the alarm sounds, it will continue for 3 minutes and then come on again at set snooze intervals for an hour.


3.4 Light

LED light and sweeping colour display

1. Press the [SNOOZE/LIGHT] button once to turn on the LED light. 10 (preset intensity) appears on the display, the intensity (0 – 15) can be changed using [] and [].
2. Press the [SNOOZE/LIGHT] button once more to activate the sweeping light.   will appear on the display.
3. Press the [SNOOZE/LIGHT] button once more to stop the light sweeping and keep the colour currently displayed.   will appear on the display.
4. Press the [SNOOZE/LIGHT] button again to turn the light off.

NOTE. If none of the buttons is pressed for 8 seconds, the wake-up light will revert to normal mode.

Setting display brightness - light/dark

Press the  symbol to switch between light and dark display.

3.5 Radio

1. Press the [MODE] button once to turn the radio on. The frequency will be shown as **FM MHz**.
2. Select the desired frequency using [▲] and [▼]. Start an automatic station search by holding in [▲] or [▼] for a few seconds and then releasing. The search stops when a station with a strong signal reception has been found.
3. Do not place the wake-up light too close to fluorescent tube lights, mobile phones, power points, power adapters or other sources of electromagnetic interference.
4. Unwind the FM aerial completely and position it for the best reception.

Saving radio stations

Up to 10 radio stations can be saved in the memory (preset).

Save the first station as follows:

1. Press the [MODE] button once to turn the radio on.
2. Select a station to be saved using [▲] and [▼].
3. Hold in [SET/MEM] for 2 seconds until **MEM** flashes. "01" will appear under the frequency reading on the display.
4. Hold in [SET/MEM] for 2 seconds to save the station as "Memory 01". **MEM** will light up when the station has been saved.

Save other stations like this

1. Select a station to be saved using [▲] and [▼].
2. Hold in [SET/MEM] for 2 seconds until **MEM** flashes. "01" will appear at the top of the display.
3. Press [SET/MEM] once to select **02**. Hold in [SET/MEM] for 2 seconds to save the station as "Memory 02".

Listening to your saved stations

1. Press the [MODE] button once to turn the radio on.
2. To listen to your preset stations: Press [SET/MEM] the required number of times to select the desired radio station.

Save a new station on the current memory slot if you wish to change stations.

3.6 Nature sounds

Listening to nature sounds

Press [MODE] twice to listen to nature sounds, press once to change to the next type of sound:

01 (birdsong) **03** (wave sounds)
02 (jungle noises) **04** (storm and rain)

Shut off the alarm (none of the symbols will appear).

3.7 External audio source

The wake-up light is fitted with a 3.5 mm stereo jack, "AUX LINE-IN" for connecting an external audio source such as an MP3 player or iPod.

1. Press [MODE] once more (after **04**) in order to select the external audio source. **AUX** will appear on the display.
2. Connect a cable between the headphone jack of the audio source and the "AUX LINE-IN" jack on the wake-up light.
3. Turn the external audio source on, adjust its volume level and then the volume level on your wake-up light using [▲] and [▼].

Stopping playback of radio, nature sounds or external audio source

Hold in the [MODE] button for 2 seconds to stop playback.

3.8 Setting the volume

Push [⏮], "L15" will appear on the display. Set the desired volume (0–30) of the radio, nature sounds or external audio source using [▲] and [▼].

3.9 Sleep timer

The sleep timer allows you to fall asleep to the sound of the radio or nature sounds safe in the knowledge that your wake-up light will automatically turn off after the set sleep time.

1. To set the sleep timer, first press [SLEEP]. "SLEEP" will appear on the display and "120" will start to flash. Press [SLEEP] the required number of times to select the desired sleep timer time. Select from 120 – 90 – 60 – 45 – 30 – 15 – 5 minutes. **SLEEP** will appear on the display when the sleep timer is activated.
2. The radio or nature sounds will automatically be turned off after the set time for snooze intervals (5–120 minutes).
3. Press [SLEEP] once to see how long you have remaining before the wake-up light switches off.
4. Hold in the [MODE] button for 2 seconds to turn the radio or nature sounds off manually before the sleep timer does so.

The sleep timer can also control the white LED light, colour-changing light, nature sounds and external audio source in the same way.

4. Troubleshooting

If the time is not displayed correctly or if any of the other functions does not work as it should, your wake-up light should be reset. Press in the RESET-button on the rear of the light using a thin, pointed object. All settings will then revert to the default factory settings.

5. Care and maintenance

1. Place your wake-up light on a level surface. Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
2. Wipe the surface clean using a soft, damp cloth. Do not use cleaning solutions or solvents. Unplug the lead before cleaning.
3. Do not mix battery types or old and new batteries. Remove the batteries from your wake-up light if the light is not to be used for a long time otherwise the batteries could leak and damage the product.
4. Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquid. Do not place any objects which contain liquid on the product such as vases, drinks, etc.
5. The product should not be taken apart or modified. Certain exposed parts inside the casing carry dangerous current. Touching these can lead to fire or electric shock.
6. The product is designed for indoor use only.
7. Only use the supplied AC/DC adaptor. 5 V, 1200 mA (centre-positive)

6. Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Wake-up light


Art. nr 36-4524
18-2643

Modell R0060
R0060-UK

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

1. Beskrivning

- Ljuset ökar gradvis 15 el. 30 min före den inställda väckningstiden.
- Väckningen sker med stegvis ökande ljud från klockradio, summerton eller naturljud (fågelsång, djungelljud, vågljud eller storm och regn).
- Dubbla alarm.
- Snoozefunktion.
- Touchsensor.
- Inbyggd RGB-belysning.
- Välj mellan svepande färgvisning eller fast sken.
- 3,5 mm ingång för anslutning av t.ex. MP3-spelare.
- Batterieliminatorsmedföljer.
- Radio med minne för 10 stationer.

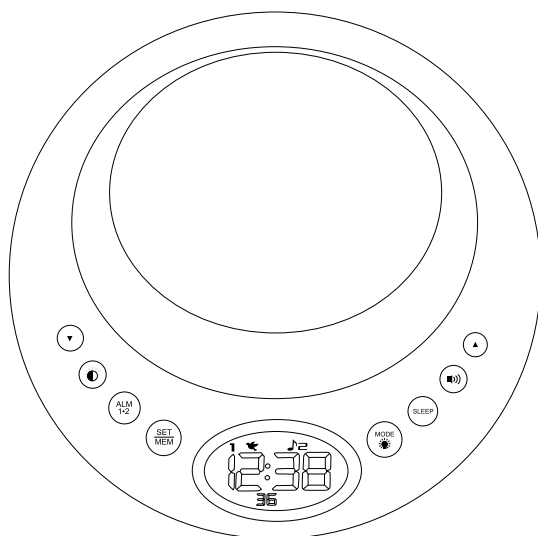

2. Användning

Batterieliminators

Anslut batterieliminators DC-plugg till kontakten (DC 5 V) på baksidan och sätt i batterieliminators i ett eluttag.

Batterier


Wake-up light har batteribackup så att tid och alarm finns kvar vid strömavbrott. Vid batteridrift är LED-belysningen avstängd.

1. Ta bort batterilocket på baksidan.
2. Sätt i 3 x LR03/AAA-batterier (alkaliska) enligt märkning i batterifacket (batterier säljs separat).
3. Sätt tillbaka batterilocket.

3. Inställningar

Om du inte trycker på någon knapp på 8 sekunder under inställningen återgår din Wake-up light till normalläge.

3.1 Grundinställningar

1. **Tid.** Tryck på [SET/MEM] en gång, "0:00" blinkar. Tryck på [▲] och [▼] för att ställa in tiden. Håll in knappen för att öka farten på inställningen.
2. **12/24-timmarsvisning.** Tryck på [SET/MEM] två gånger, "24h" blinkar. Välj **12h** eller **24h** med [▲] och [▼]. Vid vald 12-timmarsvisning visas "PM" på displayen.
3. **Snoozeinställning.** Tryck på [SET/MEM] 3 gånger. "Zz" visas och "09" blinkar. Ställ in önskad snoozetid (5 – 60 minuter) med [▲] och [▼].
4. **Belysning.** Tryck på [SET/MEM] 4 gånger. Symbolen  visas och "OFF" blinkar. Ställ in önskad funktion med [▲] och [▼]: **15**, belysningen tänds och lyser svagt till starkare under 15 minuter innan väckning. **30**, belysningen tänds och lyser svagt till starkare under 30 minuter innan väckning. **OFF** (avstängd).

3.2 Alarm

Ställ in dagligt alarm 1 & alarm 2

1. Tryck på [ALM 1-2] en gång, displayen visar **1** och "0:00" blinkar på displayen. Tryck på [▲] och [▼] för att ställa in tiden för alarm 1.
2. I inställningsläge, tryck på [SET/MEM] för att välja mellan:

- Väckning med summer (🔔) visas.
- Väckning till radio (🎵) visas.
- Väckning till naturljud (🐦) visas. Välj mellan 4 olika ljud: **01** (fågelljud), **02** (djungelljud), **03** (våg ljud) eller **04** (storm och regn).

Stäng av väckning (ingen ikon visas).

3. När ingen av symbolerna 🔔, 🎵, 🐦 visas är alarm avstängt.

4. Tryck på [ALM 1-2] två gånger, displayen visar **2** och "0:00" blinkar på displayen. Tryck på [▲] och [▼] för att ställa in tiden på samma sätt för alarm 2.

Stäng av alarm och aktivera alarm till nästa dag

När alarmet ljuder, tryck på [ALM 1-2] för att stänga av det. Alarmet kommer automatiskt att aktiveras nästa dag.

3.3 Snoozefunktion

När alarm ljuder, tryck en gång på [SNOOZE/LIGHT] längst upp på din Wake-up light. Alarmet stängs av men aktiveras igen efter så lång tid som du har ställt in (se 3. Snooze inställning).

Automatiskt snoozealarm

Om du inte trycker på [SNOOZE/LIGHT] när alarmet ljuder kommer det att höras i 3 minuter och sedan att repeteras med inställd snooze-intervall i en timme.

3.4 Belysning

LED- belysning och svepande färgvisning

1. Tryck en gång på [SNOOZE/LIGHT] för att tända LED-belysningen. 10 (förinställd intensitet) visas på displayen, ändra intensitet (0 – 15) med [▲] och [▼].
2. Tryck en gång till på [SNOOZE/LIGHT] för att aktivera svepande belysning. **01** visas på displayen.
3. Tryck en gång till på [SNOOZE/LIGHT] för att låsa aktuell färg i svepande belysning. **02** visas på displayen.
4. Tryck en gång till på [SNOOZE/LIGHT] för att stänga av all belysning.

Obs! Om du inte trycker på någon knapp på 8 sekunder återgår din Wake-up light till normalläge.

Ställ in ljus/mörk display

Tryck på [☀️/🌙] för att växla mellan ljus och mörk display.

3.5 Radio

1. Tryck på [MODE] en gång för att slå på radion. Frekvensen visas som **FM MHz**.
2. Välj önskad frekvens med [▲] och [▼]. Starta automatisk stationssökning genom att hålla in [▲] eller [▼] i några sekunder och släpp. Sökningen stoppar när en stark station har hittats.
3. Placera inte din Wake-up light för nära lysrör/energisparlampor, mobiltelefoner, eluttag, batterieliminators eller andra störningskällor.
4. Linda ut FM-antennen helt och prova ut bästa placering.

Spara radiostationer

Det går att spara 10 radiostationer i minnet.

Spara den första stationen så här:

1. Tryck på [MODE] en gång för att slå på radion.
2. Välj en station som ska sparas med [▲] och [▼].
3. Håll in [SET/MEM] i 2 sekunder tills **MEM** blinkar. "01" visas under frekvensangivelsen på displayen.
4. Håll in [SET/MEM] i 2 sekunder för att spara inställningen som "Memory 01". **MEM** lyser när stationen är sparad.

Ställ in övriga stationer så här:

1. Välj en station som ska sparas med [▲] och [▼].
2. Håll in [SET/MEM] i 2 sekunder tills **MEM** blinkar. "01" visas i den övre högra delen av displayen.
3. Tryck på [SET/MEM] en gång för att välja **02**. Håll in [SET/MEM] i 2 sekunder för att spara inställningen som "Memory 02".

Lyssna på sparade stationer

1. Tryck på [MODE] en gång för att slå på radion.
2. Lyssna till en sparad station: Tryck på [SET/MEM] flera gånger för att välja önskad radiostation.

Spara ny station på aktuell minnesplats om du vill ändra till en annan station.

3.6 Naturljud

Lyssna till naturljud

Tryck på [MODE] två gånger för att lyssna till naturljud, tryck en gång till för att växla till nästa ljud:

N1 (fågelljud) **N3** (vågljud)
N2 (djungelljud) **N4** (storm och regn)

Stäng av väckning (ingen ikon visas)

3.7 Extern ljudkälla

På baksidan finns en Ø 3,5 mm stereoanslutning "AUX LINE-IN" för extern ljudkälla för MP3-spelare, iPod etc.

1. Tryck en gång till på [MODE] (efter **N4**) för att välja extern ljudkälla. **AUX** visas på displayen.
2. Anslut en kabel från hörlursutgången på en ljudkälla till ingången "AUX LINE-IN".
3. Slå på den externa spelaren, justera volymen på den och justera sedan volymen på din Wake-up light med [▲] och [▼].

Stoppa uppspelning av radio, naturljud eller extern spelare

Håll in [MODE] i 2 sekunder för att stoppa uppspelning.

3.8 Inställning av volym

Tryck på [🔊], "L 15" visas. Ställ in önskad volym (0 – 30) för radio, naturljud eller extern spelare med [▲] och [▼].

3.9 Sleepfunktion

Sleep är en funktion som gör att du kan somna till radio eller naturljud. Din Wake-up light stängs sedan av automatiskt efter inställd tid.

1. Tryck på [SLEEP]. "SLEEP" visas och "120" blinkar på displayen. Tryck på [SLEEP] flera gånger för att välja en tid för sleepfunktionen. Välj mellan 120 – 90 – 60 – 45 – 30 – 15 – 5 minuter. **SLEEP** visas på displayen när sleepfunktionen är aktiverad.
2. Radion eller naturljuden stängs av automatiskt efter den inställda snooze-tiden (5 – 120 minuter).
3. Tryck på [SLEEP] en gång för att se hur lång tid som återstår innan din Wake-up light stängs av.
4. Håll in [MODE] i 2 sekunder för att stänga av radio eller naturljud manuellt innan sleeptimer stänger av.

Sleepfunktionen kan styra det vita LED-ljuset, färgväxlande belysning, naturljud samt extern ljudkälla (AUX) på samma sätt.

4. Felsökning

Om inte tiden visas korrekt eller om någon annan funktion inte fungerar rätt ska din Wake-up light återställas. Tryck in RESET på baksidan med ett smalt, spetsigt föremål. Alla inställningar återgår till fabriksinställningarna.

5. Skötsel och underhåll

1. Placera din Wake-up light på ett plant underlag. Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
2. Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel. Dra ur stickproppen innan rengöring.
3. Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier. Ta ur batterierna om inte din Wake-up light ska användas under längre tid, batterierna kan läcka och skada produkten.
4. Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte heller några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. en blomvas eller ett vattenglas.
5. Produkten får inte demonteras eller ändras. Farlig spänning finns oskyddad på komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
6. Produkten är avsedd endast för inomhusbruk.
7. Använd endast bifogad nätadapter. 5 V, 1200 mA (plus (+) i centrum).

6. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Wake-up light


Art.nr. 36-4524
18-2643

Modell R0060
R0060-UK

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

1. Beskrivelse

- Lysstyrken øker gradvis i 15 eller 30 minutter før innstilt vekking.
- Vekkingen skjer med gradvis økende lyd fra klokkeradioen, summertonen eller naturlyd (fuglesang, jungellyd, bølgeskvulp eller storm og regn).
- Dobbelt alarm.
- Snoozefunksjon.
- Touchsensor.
- Innebygd RGB-belysning.
- Velg mellom sveivende fargelys eller fast skinn.
- 3,5 mm inngang for tilkobling av f.eks. mp3-spiller.
- Batterieliminatør følger med.
- Radio med minne for 10 stasjoner.

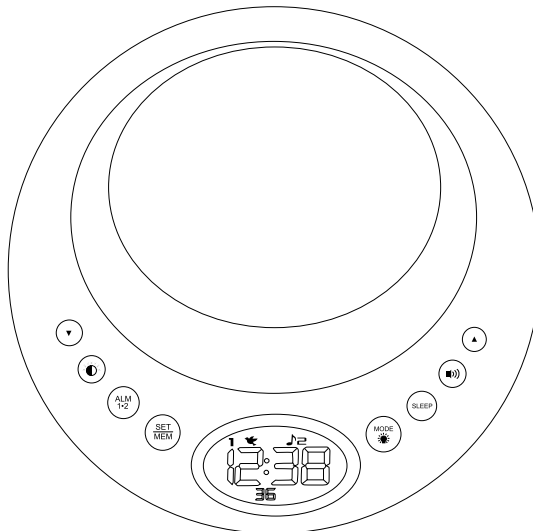

2. Bruk

Batterieliminatør

Batterieliminatørens dc-plugg kobles til kontakten (DC 5 V) som sitter på baksiden av radioen. Plugg den så til et strømuttak.

Batterier


Wake-up light har batteribackup slik at tid og alarm fungerer også ved strømavbrudd. Ved batteridrift er LED-belysningen stengt.

1. Fjern batterilokket på baksiden.
2. Sett i 3 stk. AAA/LR03-batterier (alkaliske) og følg merkingen i batteriholderen. (batterier kjøpes separat).
3. Sett batterilokket tilbake igjen.

3. Innstillinger

Hvis man ikke trykker på noen knapper i løpet av 8 sekunder, ved innstilling, vil Wake-up light gå tilbake til normalmodus.

3.1 Grunninnstillinger

1. **Tid.** Trykk på [SET/MEM] en gang, "0:00" blinker. Trykk på [▲] og [▼] for å stille inn klokkeslett. Dersom du ønsker raskere innstilling, holdes knappen inne.
2. **12/24-timersvisning.** Trykk på [SET/MEM] to ganger, "24h" blinker. Velg **12h** eller **24h** med [▲] og [▼]. Ved 12-timersvisning vises teksten PM i displayet.
3. **Snoozeinnstilling.** Trykk på [SET/MEM] 3 ganger. "Zz" vises og "09" blinker. Still inn ønsket snoozetid (5 – 60 minutter) med [▲] og [▼].
4. **Belysning.** Trykk på [SET/MEM] 4 ganger. Symbolet  vises og "OFF" blinker. Still inn ønsket funksjon med [▲] og [▼]: **15**, belysningen tennes og lyser svakt til gradvis sterkere i 15 minutter før vekking. **30**, belysningen tennes og lyser svakt til gradvis sterkere i 30 minutter før vekking. **OFF** – Avstengt.

3.2 Alarm

Still inn daglig alarm 1 og alarm 2

1. Trykk på [ALM 1-2] en gang, displayet viser **1** og "0:00" blinker på displayet. Trykk på [▲] og [▼] for å stille inn tiden for alarm 1.
2. I innstillingsmodus, trykk på [SET/MEM] for å velge mellom:

- Vekking med summer, (🔔) vises.
 - Vekking til radio, (🎵) vises.
 - Vekking til naturlyd, (🐦) vises. Velg mellom 4 forskjellige lyder: **01** (fuglekvitter), **02** (jungellyd), **03** (lyd av bølgeskvulp) eller **04** (storm og regn).
 - Skru av vekkingen og ikonene forsvinner.
3. Når ingen av symbolene 🔔, 🎵, 🐦 vises er alarm skrudd av.
 4. Trykk på [ALM 1-2] to gang, displayet viser **2** og "0:00" blinker på displayet. Trykk på [▲] og [▼] for å stille inn tiden for alarm 2 (stilles inn som beskrevet ovenfor for alarm 1).

Skru av alarmen og aktiver alarm til neste dag

Når klokken alarmerer, trykk på [ALM 1-2] for å skru den av. Alarmen vil automatisk aktiveres neste dag.

3.3 Snoozefunksjonen

Når alarmen låter, trykk en gang på [SNOOZE/LIGHT] som sitter lengst oppe på Wake-up light. Alarmen stenges, men aktiveres igjen etter den tiden som du har stilt inn (se 3. Snooze innstilling).

Automatisk snoozealarm

Hvis du ikke trykker på [SNOOZE/LIGHT] når alarmen låter vil den høres i 3 minutter og deretter repeteres med den innstilte snooze-intervall i én time.

3.4 Belysning

LED-belysning og sveivende fargevisning

1. Trykk en gang på [SNOOZE/LIGHT] for å tenne bakgrunnsbelysningen. 10 (forhåndsinnstilt intensitet) vises på displayet, endre intensitet (0 – 15) med [▲] og [▼].
2. Trykk en gang til på [SNOOZE/LIGHT] for å aktivere sveivende belysning. **01** vises på displayet.
3. Trykk en gang til på [SNOOZE/LIGHT] for å låse aktuell farge i den sveivende belysningen. **02** vises på displayet.
4. Trykk en gang til på [SNOOZE/LIGHT] for å skru av bakgrunnsbelysningen.

Obs! Hvis man ikke trykker på noen knapper i løpet av 8 sekunder, ved innstilling, vil Wake-up light gå tilbake til normalmodus.

Still inn lys/mørk display

Trykk på [-☉-] for å skifte mellom lys og mørk display.

3.5 Radio

1. Trykk på [MODE] en gang for å slå på radioen. Frekvensen vises som **FM MHz**.
2. Velg ønsket frekvens med [▲] eller [▼]. Start automatisk stasjonssøking ved å holde [▲] eller [▼] inne i noen sekunder og slipp. Søket stopper når radioen finner en stasjon med sterke signaler.
3. Plasser ikke Wake-up lighten for nær lysrør/energisparepærer, mobiltelefoner, strømuttak, batterieliminatore eller andre ting som kan forstyrre mottaket.
4. FM-antennen vikles helt ut. Prøv deg fram for å oppnå best mulig mottak.

Lagre radiostasjoner

Inntil 10 innstilte radiostasjoner kan lagres i minnet.

Den første stasjonen lagres slik:

1. Trykk på [MODE] en gang for å slå på radioen.
2. Velg en stasjon som skal lagres med [▲] og [▼].
3. Hold [SET/MEM] inne i 2 sekunder til **MEM** blinker. "01" vises under frekvensangivelsen på displayet.
4. Hold [SET/MEM] inne i 2 sekunder for å lagre innstillingen som "Memory 01". **MEM** lyser når stasjonen er lagret.

Still inn de øvrige stasjonene slik

1. Velg en stasjon som skal lagres med [▲] og [▼].
2. Hold [SET/MEM] inne i 2 sekunder til **MEM** blinker. "01" vises i den øvre høyre delen av displayet.
3. Trykk på [SET/MEM] en gang for å velge **02**. Hold [SET/MEM] inne i 2 sekunder for å lagre innstillingen som "Memory 02".

Lytte på stasjonene du har lagret

1. Trykk på [MODE] en gang for å slå på radioen.
2. Lytte til en lagret stasjon: Trykk på [SET/MEM] flere ganger for å velge ønsket radiostasjon.

Lagre ny stasjon på aktuell lagringsplass dersom du vil endre til en annen stasjon.

3.6 Naturlyd

Lytt til naturlyder

Trykk på [MODE] to ganger for å lytte til naturlyder. Trykk en gang til for å skifte til neste lyd:

01 (fuglekvitte)

03 (bølgeskulp)

02 (jungellyd)

04 (storm og regn)

Skru av vekkingen og ikonet forsvinner.

3.7 Ekstern lydkilder

På baksiden er det en Ø 3,5 mm stereoinngang "AUX LINE-IN" for ekstern lydkilde for mp3-spelare, iPod etc.

1. Trykk en gang til på [MODE] (etter **04**) for å velge ekstern lydkilde. **AUX** vises på displayet.
2. Koble en kabel fra høyttalerutgangen på en lydkilde til inngangen "AUX LINE-IN".
3. Slå på den eksterne spilleren, juster volumet på den og juster deretter volumet på din Wake-up light med [▲] og [▼].

Stopp avspilling av radio, naturlyd eller eksterne spiller

Hold [MODE] inne i ca. 2 sekunder for å stoppe avspillingen.

3.8 Innstilling av volum

Trykk på [🔊]. "L 15" vises. Still inn ønsket volum (0 – 30) for radio, naturlyd eller ekstern spiller med [▲] og [▼].

3.9 Sleepfunksjonen

Sleep er en funksjon som gjør at du kan sovne til radio eller naturlyd. Wake-up light skrur av til innstilt tid.

1. Trykk på [SLEEP]. "SLEEP" vises og "120" blinker på displayet. Trykk på [SLEEP] flere ganger for å velge en tid for sleepfunksjonen. Velg mellom 120 – 90 – 60 – 45 – 30 – 15 – 5 minutter. **SLEEP** vises på displayet når sleepfunksjonen er aktivert.
2. Radioen eller naturlyden stenges av automatisk etter den innstilte snooze-tiden (5 – 120 minutter).
3. Trykk på [SLEEP] en gang for å se hvor lang tid som gjenstår før din Wake-up light stenges.
4. Hold [MODE] inne i 2 sekunder for å skru av radio eller naturlyd manuelt før sleep-timer skrur av.

Sleepfunksjonen kan styre det hvite LED-lyset, fargevekslende belysning, naturlyd samt ekstern lydkilde (AUX) på samme måte.

4. Feilsøking

Hvis tiden ikke vises riktig eller hvis noen av de andre funksjonene ikke virker som de skal, skal Wake-up light tilbasetilles til fabrikkinnstillingene. Trykk på RESET, som er på baksiden, med en spiss gjenstand. Alle innstillingene går tilbake til fabrikkinnstillingene.

5. Stell og vedlikehold

1. Plasser Wake-up light på et plant underlag. Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete miljøer, sterke vibrasjoner eller støt.
2. Rengjør med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel. Trekk alltid ut støpselet før rengjøring.
3. Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier. Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund.
4. Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske. Plasser aldri produktet nær gjenstander som kan forårsake at vann eller annen væske skylles over produktet.
5. Produktet må ikke demonteres eller endres på. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.
6. Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
7. Bruk kun medfølgende strømadapter. 5 V, 1 200 mA, pluss (+) i senter.

6. Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Wake up light


Tuotenumero 36-4524
18-2643

Malli R0060
R0060-UK

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluumme (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

1. Kuvaus

- Valon määrä lisääntyy asteittain 15 tai 30 minuuttia ennen ohjelmoitua herätysaikaa.
- Laite herättää vähitellen voimistuvalla äänellä. Voit valita kelloradion, herätyssignaalin tai luonnon äänet (linnunlaulu, viidakon äänet, aallot tai myrsky ja sade).
- Tuplaherätys.
- Torkkutoiminto.
- Kosketussensori.
- Sisäänrakennettu RGB-valo.
- Valitse vaihteleva värivalo tai kiinteä valo.
- 3,5 mm:n liitäntä esim. mp3-soittimelle.
- Muuntaja sisältyy pakkaukseen.
- Radio, jossa 10 kanavan muisti.

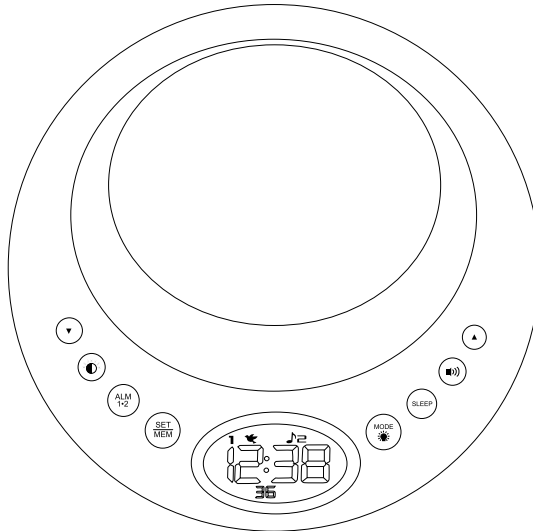

2. Käyttö

Muuntaja

Liitä muuntajan DC-pistoke liitäntään (DC 5 V) laitteen takapuolella ja liitä muuntaja sähköpistorasiaan.

Paristot


Laitteessa on paristovarmennus, jonka avulla kellonaika ja herätysaika säilyvät muistissa sähkökatkon yllättäessä. LED-valo ei ole käytössä laitteen toimiessa paristoilla.

1. Irrota laitteen takaosassa sijaitsevan paristolokeron kansi.
2. Aseta lokeroon 3 x LR3/AAA-paristoa (alkalisia) lokeron merkintöjen mukaisesti (paristot myydään erikseen).
3. Aseta lokeron kansi takaisin paikoilleen.

3. Asetukset

Jos et paina mitään painiketta 8 sekuntiin asetusten säädön aikana, laite palaa takaisin normaalitilaan.









3.1 Perusasetukset

1. **Kellonaika.** Paina [SET/MEM]-painiketta kerran, "0:00" vilkkuu näytöllä. Aseta aika painamalla painikkeita [▲] ja [▼]. Pidä painiketta pohjassa, kun haluat nopeuttaa ajan asetusta.
2. **12 tai 24 tunnin näyttö.** Paina [SET/MEM]-painiketta kaksi kertaa, "24h" vilkkuu näytöllä. Valitse **12h** tai **24 h** painikkeilla [▲] ja [▼]. Valitessasi 12 tunnin näytön, näytöllä näkyy "PM".
3. **Torkkutoiminnon aset.** Paina [SET/MEM]-painiketta kolme kertaa. Näytöllä näkyy "Zz" ja "09" vilkkuu. Aseta haluamasi torkkuaika (5–60 minuuttia) painikkeilla [▲] ja [▼].
4. **Valo.** Paina [SET/MEM]-painiketta neljä kertaa. Näytöllä näkyy  ja "OFF" vilkkuu. Aseta haluamasi toiminto painikkeilla [▲] ja [▼]: **15**, valo syttyy ja sen määrä kasvaa asteittain 15 minuutin aikana ennen herätystä. **30**, valo syttyy ja sen määrä kasvaa asteittain 30 minuutin aikana ennen herätystä. **OFF** (sammutettu).

3.2 Herätys

Aseta päivittäiset herätykset 1 ja 2

1. Paina kerran [ALM 1-2]-painiketta. Näytöllä näkyy **1** ja "0:00" vilkkuu. Aseta aika herätykselle nro 1 painikkeilla [▲] ja [▼].
2. Kun olet asetustilassa, voit valita [SET/MEM]-painiketta painamalla jonkun seuraavista:

- Herätys herätysäänillä (näytöllä näkyy ).
 - Herätys radiolla (näytöllä näkyy ).
 - Herätys luonnon äänillä (näytöllä näkyy ). Voit valita jonkun neljästä erilaisesta luonnon äänestä: **01** (linnunlaulu), **02** (viidakon äänet), **03** (aallot) tai **04** (myrsky ja sade).
 - Aseta herätys pois päältä (näytöllä ei näy kuvaketta).
3. Jos näytöllä ei näy mikään kuvakkeista ,  tai , on herätys pois päältä.
 4. Paina kaksi kertaa [ALM 1-2]-painiketta. Näytöllä näkyy **02** ja "0:00" vilkkuu. Aseta aika herätykselle nro 2 painamalla painikkeita [] ja [].

Sammuta herätys ja aktivoi se seuraavaksi päiväksi

Kun herätys herättää, sammuta se painamalla [ALM 1-2]-painiketta. Herätys aktivoituu automaattisesti seuraavana päivänä.

3.3 Torkkutoiminto



Kun herätys herättää, paina kerran [SNOOZE/LIGHT]-painiketta lampun päällä. Herätys sammuu, mutta aktivoituu uudelleen asettamasi ajan kuluttua (katso kohta 3. Torkkutoiminnon asetus).

Automaattinen torkkuherätys

Jos et paina [SNOOZE/LIGHT]-painiketta laitteen herättäessä, se herättää 3 minuuttia ja toistuu sitten tunnin ajan asetetun ajan kuluttua.

3.4 Valo

LED-valo ja vaihteleva värivalo

1. Saat LED-valon päälle painamalla kerran [SNOOZE/LIGHT]-painiketta. Näytöllä lukee 10 (esiasetettu voimakkuus). Muuta voimakkuutta (0 – 15) painikkeilla [] ja [].
2. Saat vaihtelevan värivalon päälle painamalla vielä kerran [SNOOZE/LIGHT]-painiketta. Näytöllä näkyy **01**.
3. Paina vielä kerran [SNOOZE/LIGHT]-painiketta valitaksesi vaihtelevan värivalon sen hetkisen värin. Näytöllä näkyy **02**.
4. Sammuta kaikki valot painamalla vielä kerran [SNOOZE/LIGHT]-painiketta.

Huom.! Jos et paina mitään painiketta 8 sekuntiin, lamppu palaa takaisin normaalitilaan.

Kirkas tai pimeä näyttö

Paina painiketta [] valitaksesi kirkkaan tai pimeän näytön.

3.5 Radio

1. Avaa radio painamalla kerran [MODE]-painiketta. Taajuus näkyy seuraavalla tavalla:
FM MHz.
2. Valitse haluamasi taajuus painikkeilla [▲] ja [▼]. Käynnistä automaattinen kanavahaku pitämällä painiketta [▲] tai [▼] pohjassa muutaman sekunnin ajan. Haku pysähtyy, kun se on löytänyt vahvan kanavan.
3. Älä sijoita laitetta liian lähelle loisteputkia/energiansäästölamppuja, matkapuhelimia, pistorasiaa, muuntajaa tai muita häiriötekijöitä.
4. Kääri FM-antenni kokonaan auki ja etsi sille paras mahdollinen sijainti kokeilemalla.

Tallenna radiokanavia

Voit tallentaa 10 radiokanavaa muistiin.

Ensimmäisen kanavan tallentaminen:

1. Avaa radio painamalla kerran [MODE]-painiketta.
2. Valitse tallennettava asema painikkeilla [▲] ja [▼].
3. Pidä [SET/MEM]-painiketta pohjassa kahden sekunnin ajan kunnes **MEM** vilkkuu. Valitun kanavan taajuuden alapuolella lukee "01".
4. Pidä [SET/MEM]-painiketta pohjassa kahden sekunnin ajan tallentaaksesi radiokanavan paikalle "Memory 01". **MEM** näkyy, kun asema on tallennettu.

Muiden kanavien tallentaminen

1. Valitse tallennettava asema painikkeilla [▲] ja [▼].
2. Pidä [SET/MEM]-painiketta pohjassa kahden sekunnin ajan kunnes **MEM** vilkkuu. Näytön ylemmässä osassa oikealla lukee "01".
3. Valitse **02** painamalla kerran [SET/MEM]-painiketta. Pidä [SET/MEM]-painiketta pohjassa kahden sekunnin ajan tallentaaksesi radiokanavan paikalle "Memory 02".

Kuuntele tallennettuja kanavia

1. Avaa radio painamalla kerran [MODE]-painiketta.
 2. Kuuntele tallennettua kanavaa: Valitse haluamasi radiokanava painamalla useita kertoja [SET/MEM]-painiketta.
- Tallenna uusi kanava sen hetkisen kanavan muistipaikalle, jos haluat vaihtaa kanavaa.

3.6 Luonnon äänet

Luonnon äänten kuuntelu

Kuuntele luonnon ääniä painamalla kaksi kertaa [MODE]-painiketta. Siirry seuraavaan ääneen painamalla painiketta vielä kerran:

01 (linnunlaulu)	03 (aallot)
02 (viidakon äänet)	04 (myrsky ja sade)

Aseta herätys pois päältä (näytöllä ei näy kuvaketta).

3.7 Ulkoinen äänilähde

Lampun takapuolella on stereoliitäntä "AUX LINE-IN" (Ø 3,5 mm) ulkoiselle äänilähteelle, kuten mp3-soittimelle tai iPodille.

1. Valitse ulkoinen äänilähde painamalla kerran [MODE]-painiketta (**04** jälkeen). Näytöllä näkyy **AUX**.
2. Liitä soittimen kuulokeliitännästä johto "AUX LINE-IN" -liitäntään.
3. Käynnistä ulkoinen soitin ja säädä äänenvoimakkuus sopivaksi wake up lightin painikkeilla [**▲**] ja [**▼**].

Pysäytä radion, luonnon äänten tai ulkoisen soittimen kuunteleminen

Pysäytä toisto pitämällä [MODE]-painiketta pohjassa kahden sekunnin ajan.

3.8 Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina [**🔊**]-painiketta. Näytöllä näkyy "L 15". Säädä haluamasi äänenvoimakkuus (0–30) painikkeilla [**▲**] ja [**▼**] radiota, luonnon ääniä tai ulkoista soitinta varten.

3.9 Uniajastin

Sleep on toiminto, jonka avulla voit nukahtaa kuunnellen radiota tai luonnon ääniä. Laitte sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua.

1. Paina [SLEEP]-painiketta. Näytöllä lukee "SLEEP" ja vilkkuu "120". Paina [SLEEP]-painiketta useita kertoja valitaksesi haluamasi ajan uniajastimelle. Voit valita jonkun seuraavista: 120, 90, 60, 45, 30, 15 tai 5 minuuttia. **SLEEP** näkyy näytöllä, kun toiminto on aktiivituna.
2. Radio tai luonnon äänet sammuvat automaattisesti asetetun ajan kuluttua (5–120 minuuttia).
3. Paina kerran [SLEEP]-painiketta nähdäksesi kuinka paljon aikaa on jäljellä.
4. Jos haluat sammuttaa radion tai luonnon äänet manuaalisesti ennen uniajastimeen ohjelmoitua aikaa, pidä [MODE]-painiketta pohjassa kahden sekunnin ajan.

Uniajastimella voit ohjata myös valkoista LED-valoa, väriä vaihtavaa valoa, luonnon ääniä ja ulkoista äänilähdettä (AUX) samalla tavalla.

4. Vianhaku

Jos kellonaika ei näy oikein tai jokin muu laitteen toiminnoista ei toimi kunnolla, on lampun tehdasasetukset syytä palauttaa. Paina laitteen takapuolella olevaa RESET-painiketta ohuen ja terävän esineen avulla. Tällöin laitteen tehdasasetukset palautuvat.

5. Hoito ja huolto

1. Sijoita laite tasaiselle alustalle. Älä altista laitetta korkeille lämpö-tiloille, pölylle, voimakkaalle värinälle, iskuille, kosteudelle tai nesteille.
2. Pyyhi laite pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita. Irrota pistoke verkkovirrasta ennen puhdistusta.
3. Älä käytä yhdessä erilaisia tai vanhoja ja uusia paristoja. Poista paristot, jos et käytä laitetta pitkään aikaan. Paristot voivat alkaa vuotaa ja vahingoittaa laitetta.
4. Älä sijoita tuotetta paikkaan, mistä se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään aseta tuotteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten kukkamaljakkoa tai vesilasia.
5. Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa. Tuotteen kuoren alla on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden kanssa kosketuksiin joutuminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
7. Käytä ainoastaan pakkauksen mukana tullutta muuntajaa. 5 V, 1200 mA (plus (+) keskellä).

6. Jätteenkäsittely

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Sverige

Kundtjänst Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu Puh.: 020 111 2222
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

Great Britain

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

Internet www.clasohlson.co.uk

clas ohlson