

UTOMHUSLAMPA KARIN

BRUKSANVISNING 36-1818 / 36-1819


ALLMÄN INFORMATION

- Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra en livsfara. Endast personer med erforderlig kunskap om elinstallationer skall utföra denna installation. Saknas denna kunskap kontakta fackman.
- Följ instruktionerna noggrant och spara anvisningen för senare tillfälle.
- Denna armatur är IP 23 dvs strilsäker.







INSTALLATION







Lyktan kan monteras på två olika sätt beroende på önskemål. Antingen kan armaturhuset sitta ovanför väggfästet (ritning A) eller vara riktat nedåt (ritning B).

1. Varning! Bryt alltid strömmen innan installationen påbörjas (1)
2. Använd armaturens väggfäste för att märka ut var hålen i väggen skall sitta och borra hålen. För igenom inkommande ledare genom väggfästets centrumhål och skruva fast väggfästet på väggen (2).
3. Anslut inkommande ledare enligt följande: (3).
 - Inkommande Fas ledare (Brun eller Svart) - Kopplingsplintens Fasledare (L)
 - Inkommande Jord ledare (gul-grön) - Kopplingsplintens Jordledare (⊕)
 - Inkommande Noll ledare (blå) - Kopplingsplintens Noll ledare (N)
4. Montera fast armaturstommen på väggfästet med hjälp av de två muttrarna.
5. Fäst medföljande glas i armaturhuset med hjälp av medföljande skruvar(5)



6. Skruva fast dekorationsknoppen enligt ritning 6A eller 6B.
- 7A. Fäst armaturens "glasbur" på armaturens stomme genom att skruva "glasburen" varsamt medurs. Skruva i ljuskällan (Max 60W, E27).
- 7B. Fäst lyktans övre del i armaturstommen genom att skruva den varsamt motsols. Skruva i ljuskällan (Max 60W, E27).
- 8A. Fäst toplocket på glasburen med hjälp av medföljande skruvar.
- 8B. Fäst glasburen i armaturens övre lock med hjälp av medföljande skruvar.
9. Slå TILL strömmen.

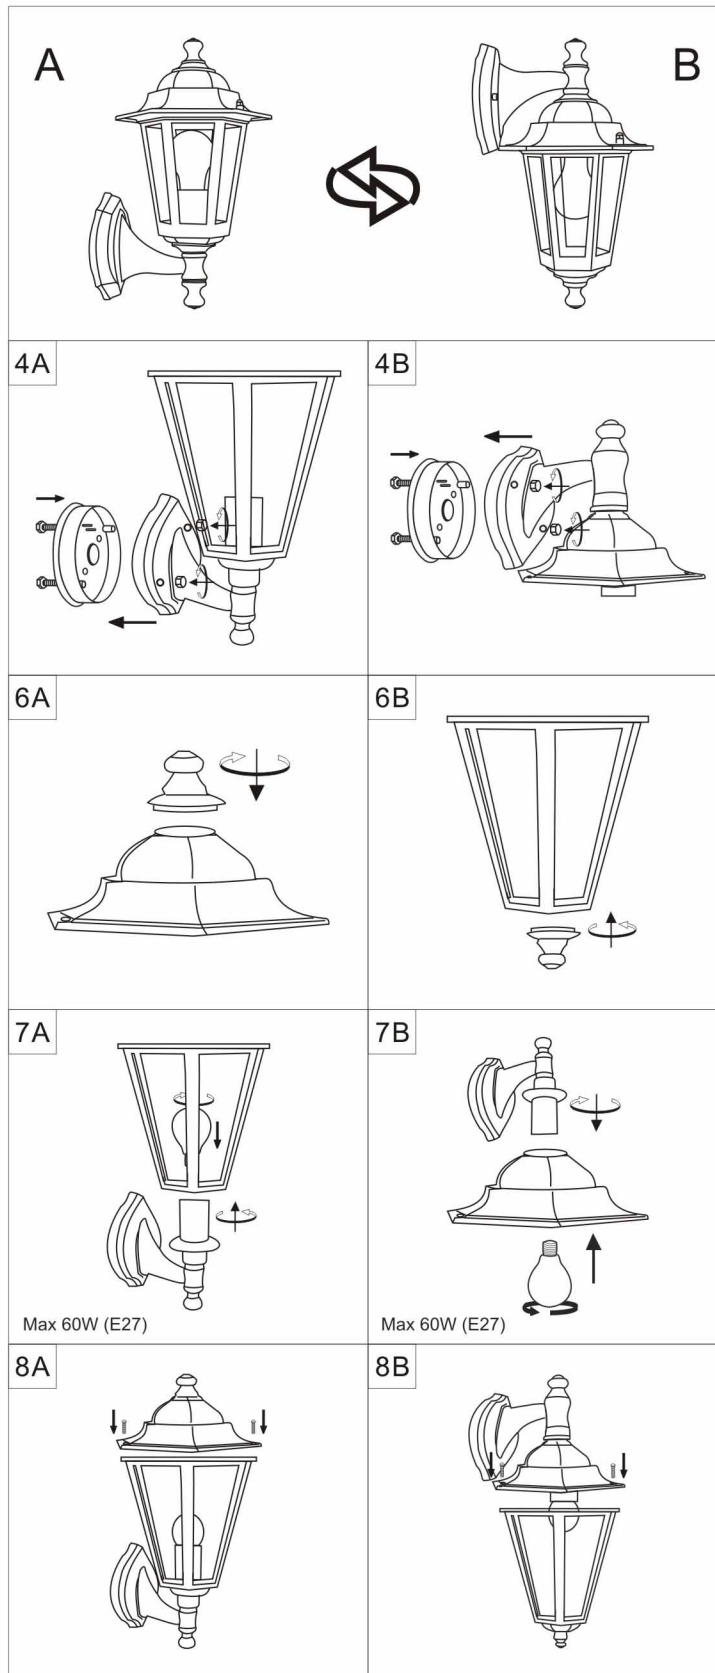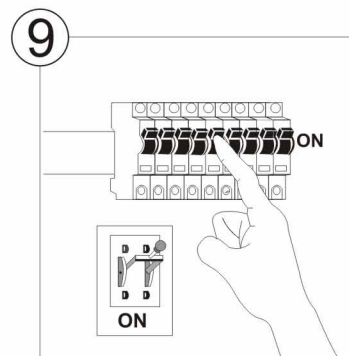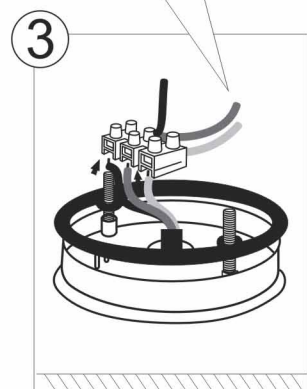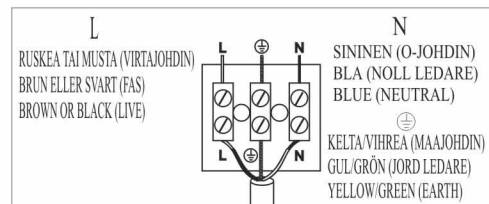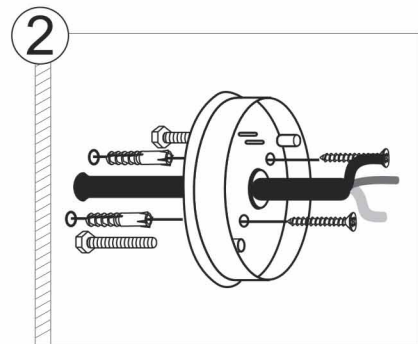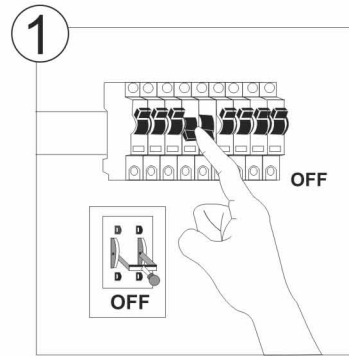

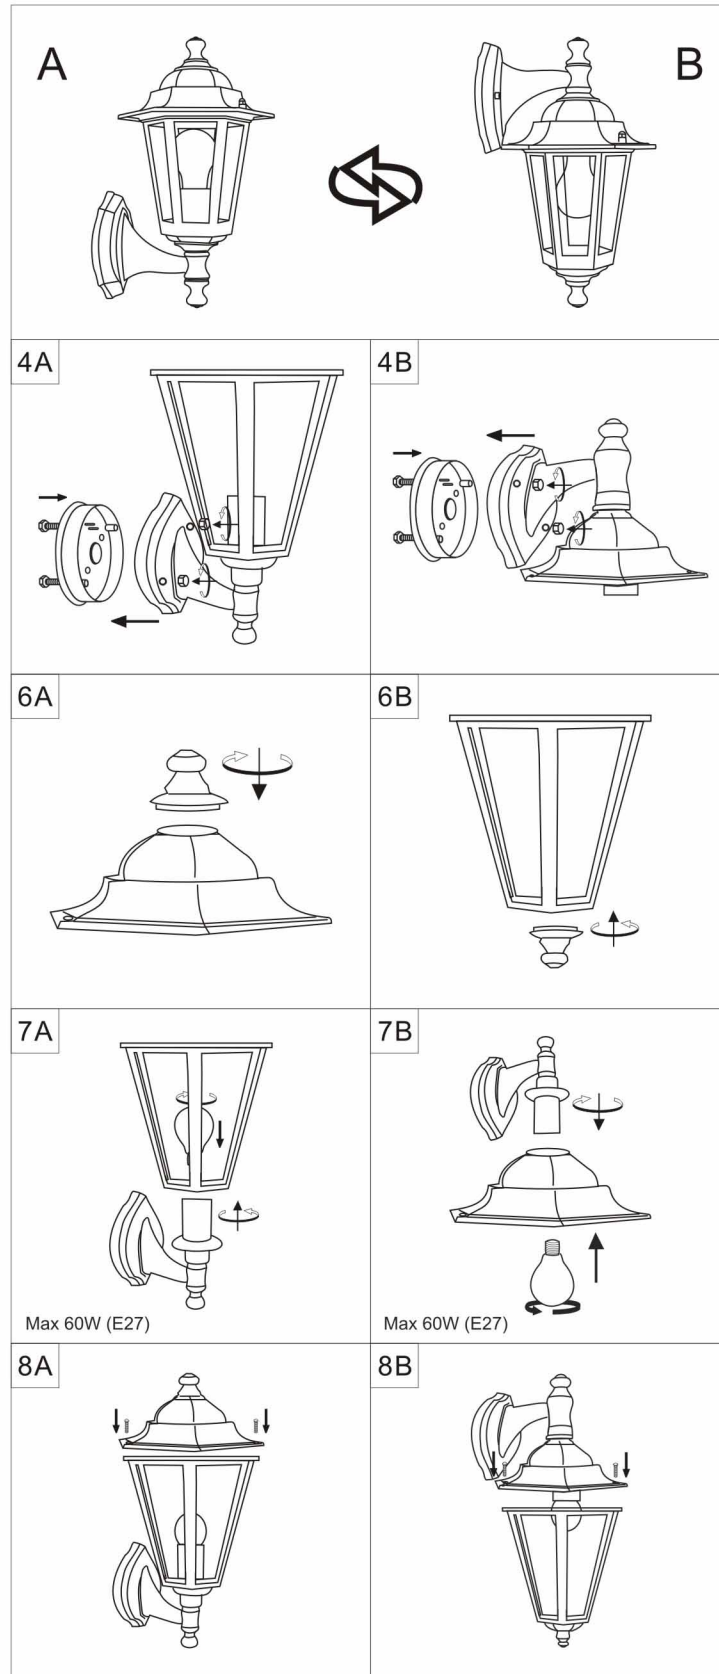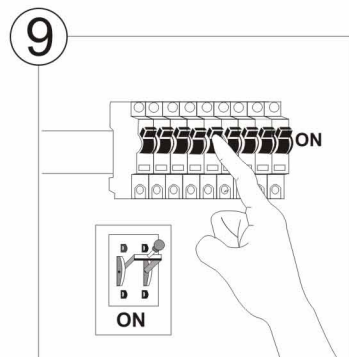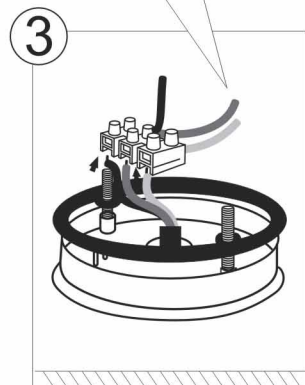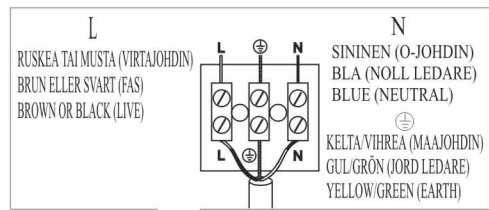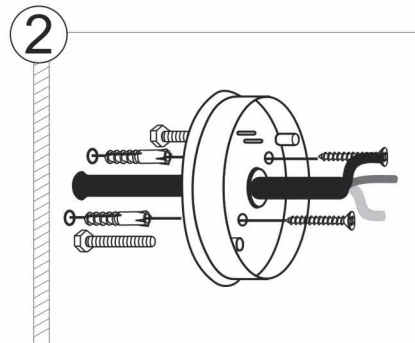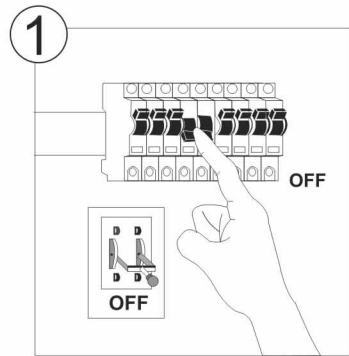

ULKOVALAISIN KARIN

UTOMHUSBELYSNING 36-1818 OCH 36-1819

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varaamme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

TURVALLISUUS


Kaikki valaisimet tulee asentaa asianmukaisesti, tai ne saattavat aiheuttaa hengenvaaran. Valaisimen saa asentaa vain henkilö, jolla on riittävät sähköasennustaidot. Jos sinulla ei ole riittäviä taitoja, ota yhteys ammattimieheen.

Valaisimen kotelointiluokka on IP23, eli se on sateenpitävä.

ASENNUS

Valaisin voidaan asentaa kahdella eri tavalla. Valaisin voi olla kiinnikkeen yläpuolella (kuva A) tai kiinnikkeen alapuolella (kuva B).

1. Varoitus! Katkaise aina virta ennen sähköasennuksen aloittamista (1).
2. Merkitse reiän paikat valaisimen seinäkiinnikkeen avulla ja poraa reiät. Pujota sisään tuleva johdin seinäkiinnikkeen keskusreiän läpi ja ruuvaa seinäkiinnike seinälle (2).
3. Liitä sisään tulevat johtimet seuraavasti (3):
 - Sisääntuleva vaihejohdin (ruskea tai musta) - kytkentälistan vaihejohdin (L).
 - Sisääntuleva maajohdin (kelta-vihreä) - kytkentälistan maajohdin (⊕).
 - Sisääntuleva nollajohdin (sininen) - kytkentälistan nollajohdin (N).
4. Kiinnitä valaisimen runko seinäkiinnikkeeseen kahden mutterin avulla.
5. Kiinnitä mukana tuleva lasi valaisimen runkoon mukana tulevilla ruuveilla (5).



6. Ruuvaa koristenuppi kuvan 6A tai 6B mukaisesti.
- 7A. Kiinnitä valaisimen "lasihäkki" valaisimen runkoon kiertämällä "lasihäkkiä" varoen myötäpäivään. Kiinnitä lamppu (Maks. 60 W, E27)
- 7B. Kiinnitä valaisimen yläosa valaisimrunkoon kiertämällä se varoen vastapäivään. Kiinnitä lamppu (Maks. 60 W, E27)
- 8A. Kiinnitä kansi "lasihäkkiin" mukana tulevilla ruuveilla.
- 8B. Kiinnitä "lasihäkki" valaisimen yläkanteen mukana tulevien ruuvien avulla.
9. Kytke virta takaisin päälle.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.