


RF-modulator Artikelnummer: 38-1207 • Modell: 6311


Beskrivning

RF-modulator med SCART-ingång och antennanslutningar (in & ut). Konverterar t.ex. SCART-signal från video, videokamera, DVD etc. till antensignal för anslutning till TV-apparatens antenningång.

Framsida

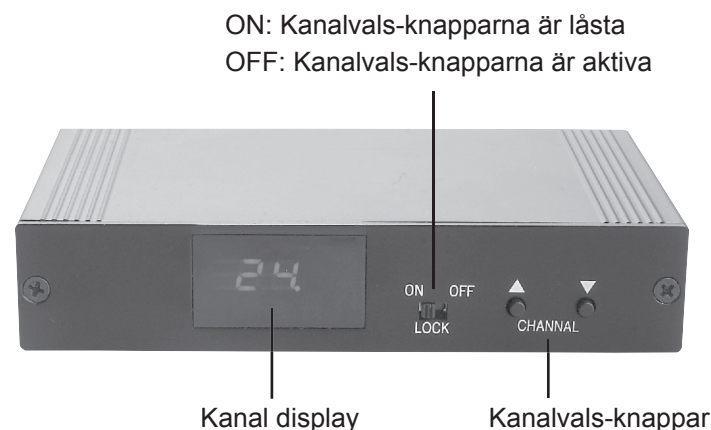


Baksida

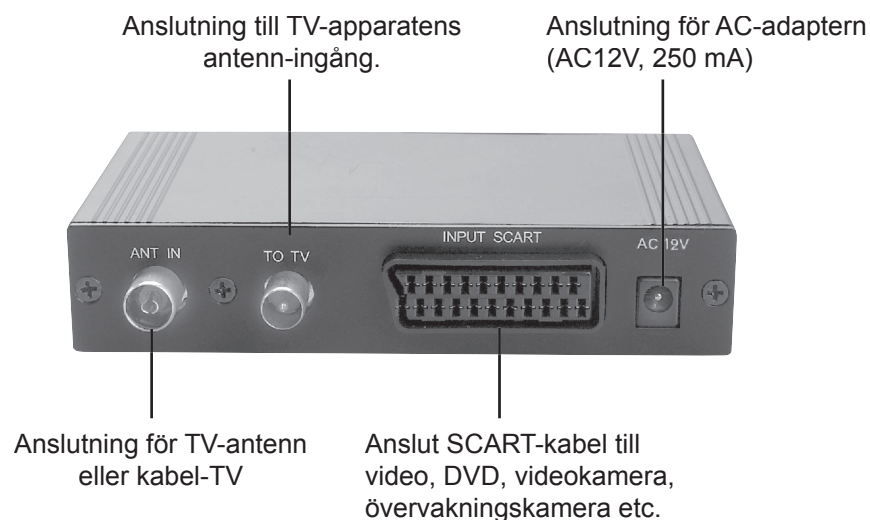

Användning

- Sätt i AC-adaptren i ett vägguttag, anslut proppen till uttaget på baksidan (AC12V).
- Se till att omkopplare "Lock" står på "OFF".
- Ställ in önskad kanal med kanalvals-knapparna [▲] [▼].
- Ställ omkopplare "Lock" på "ON".
- Anslut SCART-kabel mellan "Input SCART" och video, DVD, videokamera etc.
- Anslut TV-antenn eller kabel-TV till "ANT IN".
- Anslut koaxialkabel mellan TV/ kabel-TV anslutning och "TO TV".
- Modularen sparar den senast använda kanalen i minnet (även vid strömbrott).
- Tänk på detta vid val av kanal: Om modularen sitter inkopplad i ett antenn eller kabel-TV system. Använd inte kanalerna närmast över och under en befintlig TV-kanal. Exempel: Moras TV4-sändare använder kanal 25, undvik att använda kanal 24 eller 26 för att eliminera störningar.


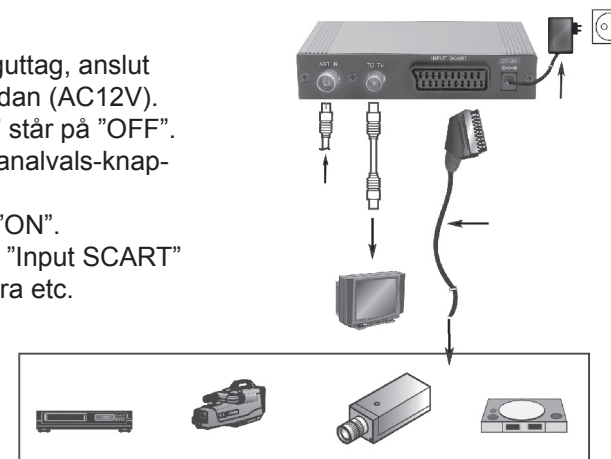


Teknisk specifikation

TV system:	PAL
Video in:	Ingångsnivå: 1Vp-p (80 ± 10% modulation) Ingångsimpedans: 75Ω
Audio in:	Ingångsnivå: 1V Ingångsimpedans: 10kΩ
RF ut (TV port):	Frekvensområde: 471,25 – 855,25MHz ±250kHz (UHF, kanal 21-69) RF utimpedans: 75Ω RF utnivå: Min. 65dBμV
Strömförsörjning: (AC-Adapter)	In: AC 230VAC/50Hz Ut: 12 VAC/250 mA

Kuvaus

RF-modulaattori. SCART-sisäänmeno ja antenniliitännät (sisään ja ulos). Muuntaa esim. SCART-signaalin videonauhuriin, -kamerasta, DVD-soittimesta ym. antennisignaalksi television antenniliitännään liittämistä varten.

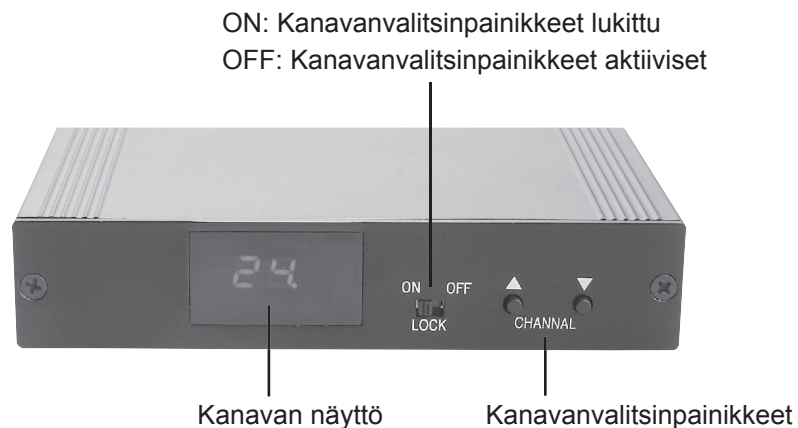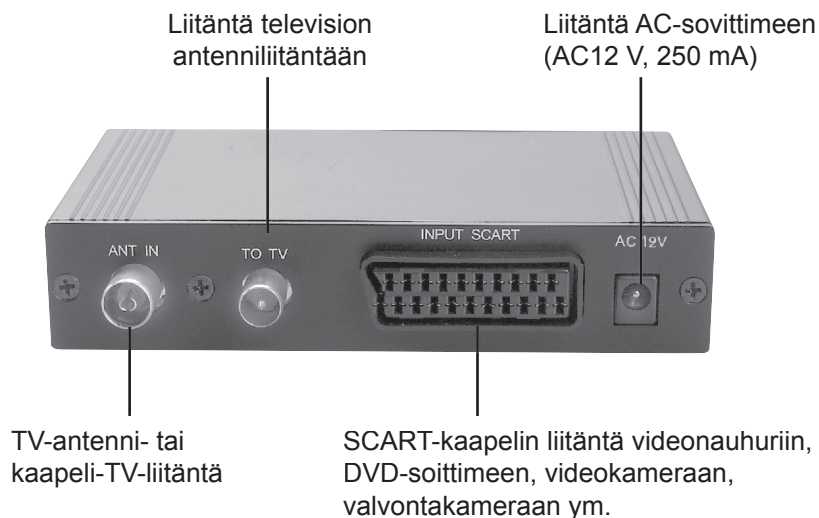Etupuoli**Takapuoli****Käyttö**

- Laita AC-sovitin seinäpistorasiaan ja liitä se tapapuolella olevaan liitännään (AC12 V).
- Kytkimen "Lock" tulee olla asennossa "OFF".
- Valitse haluttu kanava kanavanvalitsinpainikkeilla [▲] [▼].
- Vaihda kytkin "Lock" asentoon "ON".
- Liitä SCART-kaapeli "Input SCART"-liitännään ja videonauhuriin, DVD-soittimeen, videokameraan ym.
- Liitä TV-antenni tai kaapeli-TV "ANT IN"-liitännään.
- Liitä koaksiaalikaapeli TV- / kaapeli-TV-liitännään ja "TO TV"-liitännään.
- Modulaattori muistaa viimeisen kanavan (myös sähkökatkon sattuessa).
- Ota huomioon kanavan valinnassa: Jos modulaattori on kytketty antenniin tai kaapeli-TV-järjestelmään. Älä käytä käytössä olevan TV-kanavan edellistä tai jälkeistä TV-kanavaa. Esimerkki: Karjaan TV käyttää kanavaa 25, vältä käyttämästä kanavia 24 tai 26 välttääksesi häiriöt.

**Tekniset tiedot**

TV-järjestelmä:	PAL
Videoliitäntä:	Sisääntulotaso: 1Vp-p (80+ 10% modulaatio) Sisääntuloimpedanssi: 75Ω
Audioliitäntä:	Sisääntulotaso: 1V Sisääntuloimpedanssi: 10kΩ
RF-liitäntä (TV-väylä):	Taajuusalue: 471.25 – 855.25 MHz ±250 kHz (UHF, kanavat 21-69) RF ulostulotimpedanssi: 75Ω RF-ulostulo: Min.65dBμV
Virtalähde: (AC-sovitin)	Sisääntulo: AC 230/50 Hz Ulostulo: 12VAC/250 mA