


INSTALLATIONSANVISNING



Takarmatur för badrum Artikel Nummer: 36-1420. Modell Nummer: 488

VARNING! Denna armatur är endast avsedd för fast installation. Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara. Endast behörig elektriker skall utföra denna installation. Elsäkerhetsverkets föreskrifter angående installation i badrum måste följas vid denna installation.

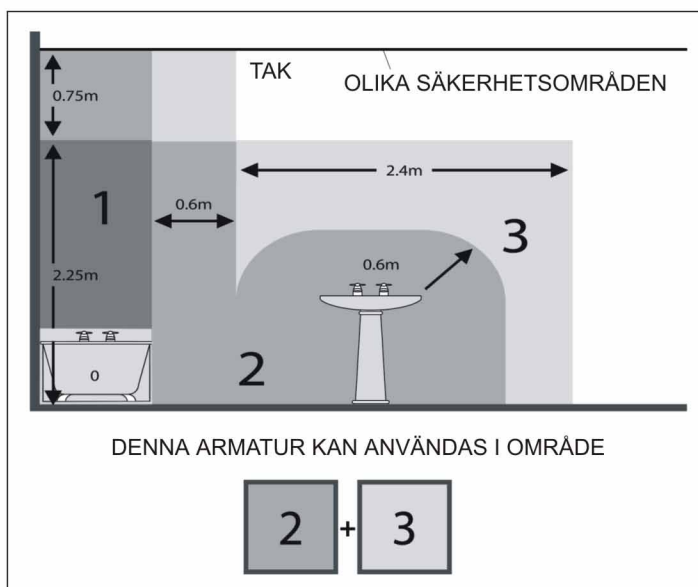

INSTALLATION










Se ritningar och bilder för bättre förståelse.

1. Varning! Bryt alltid strömmen innan installationen påbörjas.
2. Skruva av de fyra skruvarna på lamphållarboxens framsida och avlägsna framstycket.
3. Använd boxens bakstycke för att märka ut var hålen i taket skall sitta och borra därefter de två hålen.
4. Gör ett litet hål i gummipackningen på lamphållarboxens bakstycke och för igenom inkommande ledare. Använd medföljande skruvar och fäst lamphållarboxens bakstycke i taket.
5. Anslut inkommande Noll- och Fasledare till kopplingsplinten. Denna armatur är klass II och skall inte jordas.
6. Skruva tillbaka lamphållarboxens frontdel på bakstycket med de fyra skruvarna.
7. Borra hålen i taket för armaturbasen och skruva fast basen i taket.
8. Skruva i ljuskällan (Max 1x60W E27 sockel)
9. Fäst glaset och ytteringen i armaturbasen med de tre medföljande kupolmuttrarna.
10. Slå TILL strömmen.

NOTERA: GLASET HAR ETT CENTRUMHÅL PÅ 5 MM² DIAMETER. DETTA ÄR ETT DRÄNERINGSHÅL SÅ ATT VATTEN KAN RINNA UT.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Artikel Nr. 36-1420
Typ Nr: 488
Spänning: 230VAC, 50Hz
Ljuskälla: Max 60W, E27
Skyddsklass: IP 24
Godkännande: Ⓢ

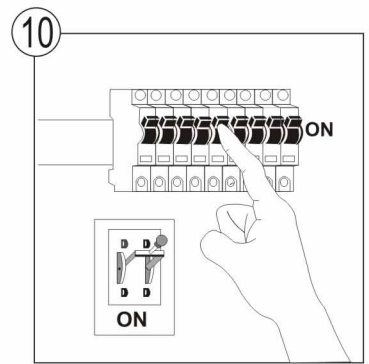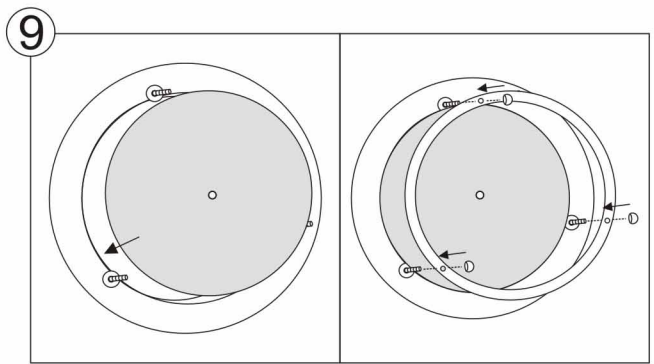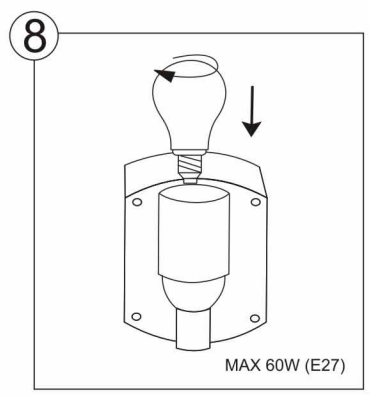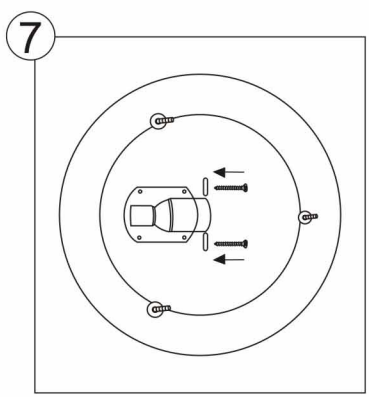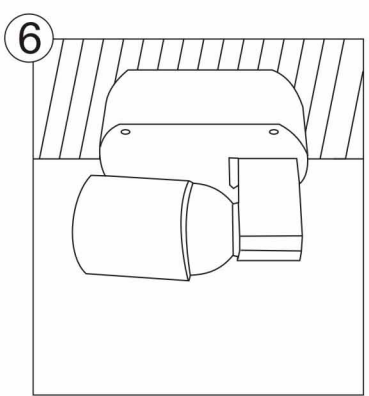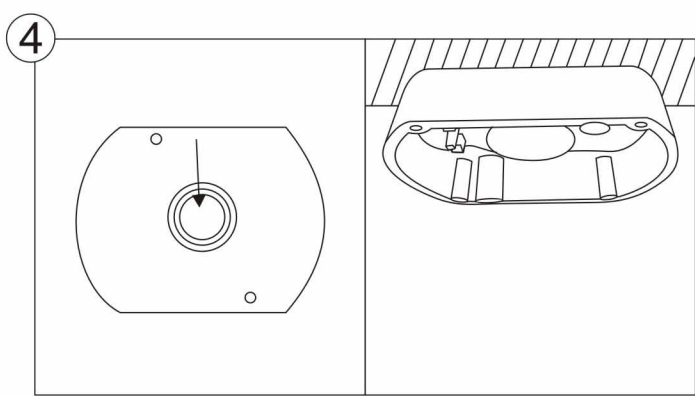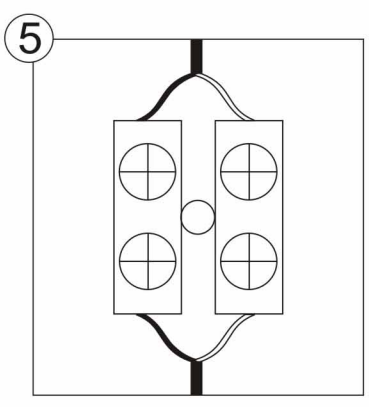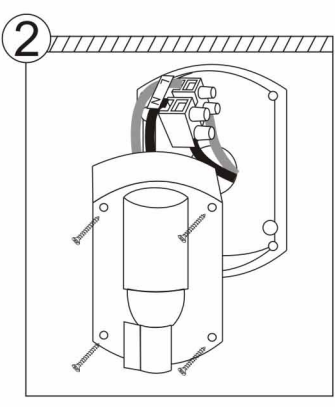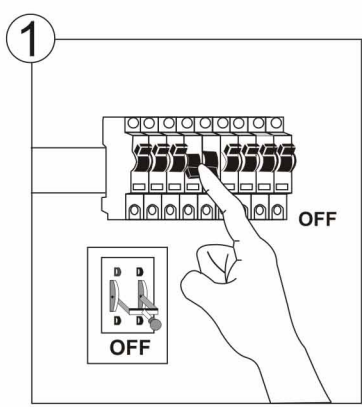

ASENNUSOHJE




Kylpyhuonevalaisin Tuotenumero: 36-1420. Malli: 488

VAROITUS! Valaisin on tarkoitettu ainoastaan kiinteään asennukseen.

Kaikki valaisimet tulee asentaa asianmukaisesti, tai ne saattavat aiheuttaa hengenvaaran.

Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähkömies. Kylpyhuoneen sähköasennukset tulee suorittaa voimassaolevien sähköturvallisuusohjeiden mukaisesti.

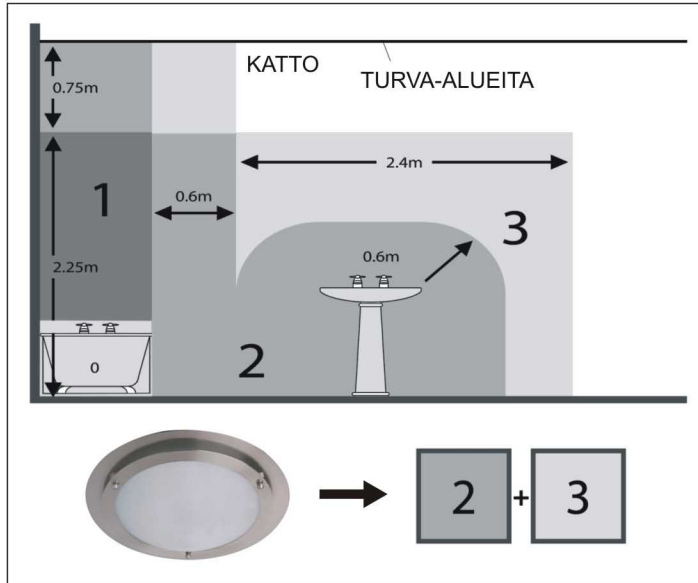

ASENNUS

Kuvat ja piirrokset auttavat havainnollistamaan asennusta.

1. Varoitus! Katkaise aina virta ennen sähköasennuksen aloittamista.
2. Ruuvaa irti lampunpidinlaatikon etupuolella olevat neljä ruuvia ja irrota etuosa.
3. Merkitse reikien paikat pakkauksen takaosan avulla ja poraa reiät.
4. Tee lampunpidinlaatikon takaosan kumitiivisteeseen pieni reikä ja pujota sisään tulevat johtimet. Käytä mukana tulevia kahta ruuvia ja kiinnitä lampunpidinlaatikon takaosa kattoon.
5. Liitä sisään tulevat vaihe- ja nollajohdin liitinrimaan. Valaisin on luokan II valaisin, eikä sitä maadoiteta.
6. Ruuvaa lampunpidinlaatikon etuosa takaisin paikoilleen takaosaa vasten neljällä ruuvilla.
7. Poraa reiät valaisimen runkoa varten ja ruuvaa runko kiinni kattoon.
8. Kiinnitä lamppu (enintään 1x60 W, kanta E27)
9. Kiinnitä lasikupu ja ulompi rengas lampun runkoon kolmella pakkauksen sisältämällä kupolimutterilla.
10. Kytke virta päälle.

HUOM.!: LASIKUVUN KESKELLÄ ON HALKAISIJALTAAN 5 MM REIKÄ. REIÄN KAUTTA KUVUN SISÄLLE PÄÄSSYT VESI KULKEUTUU ULOS.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero: 36-1420
Tyyppinumero: 488
Jännite: 230 V/AC, 50 Hz
Lamppu: Enintään 60 W, E27
Kotelointiluokka: IP 24
Hyväksynnät: (S)

