

INSTALLATIONSANVISNING

Takarmatur för infällnad,
(Artikel Nummer: 36.1486 Modell Nummer: 470)





VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Armaturen är gjord för fast montage och skall endast installeras av person med erforderlig kunskap om el-installationer. Skanas denna kunskap kontakt behörig elektriker. En felaktigt installerad armatur utgör fara för liv och hushåll. Läs igenom instruktionerna nedan noggrant innan installationen påbörjas. Elsäkerhetsverkets föreskrifter angående installation av utomhusarmaturer måste följas om armaturen installeras utomhus.

- Denna armatur är tillåten för ventilerad och oventilerad byggnadsdel.
- Armaturen får under inga omständigheter övertäckas med isolermattor eller liknande.
- Säkerhetsavståndet till omgivande byggnadsdelar skall vara minst 5 cm från armaturens sidor.
- Medföljande isolerslangar skall träs på inkommende installationsledningens ledarparter för att förhindra värmeskador.



INSTALLATION

1. Bryt strömmen innan installationen påbörjas. (Fig 1)
2. Såga ett fyrkantigt hål i taket om 20x20cm. (Fig 2) Notera att armaturen måste ha fritt luftrum ovan armaturen om minst 50mm. Isoleringssmaterial etc. får inte ligga direkt an mot armaturen.
3. Gör ett litet hål i gummipackningen och för in inkommende ledare inuti armaturen.
4. Skruva fast armaturen med de fyra medföljande skruvarna. (Fig 3)
5. Trä på medföljande isolerslangar på installationsledningens ledarparter för att förhindra värmeskador. Anslut därefter inkommende ledare enligt följande: (Fig 4)
- Fasledare (brun) till kopplingsplintens skruv märkt (L)
Noledare (blå) till kopplingsplintensskruv märkt med (N)
Jordledare **måste** anslutas till skruven märkt med jordsymbol (\ominus)
6. Skruva i ljuskällan. (Max 60W, E27) (Fig 5)
7. Fäst rastret i armaturen. (Fig 6)
8. Slå till strömmen.

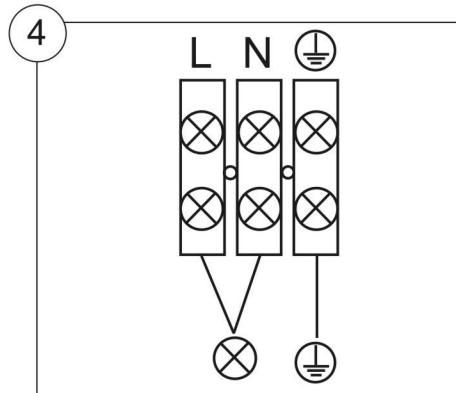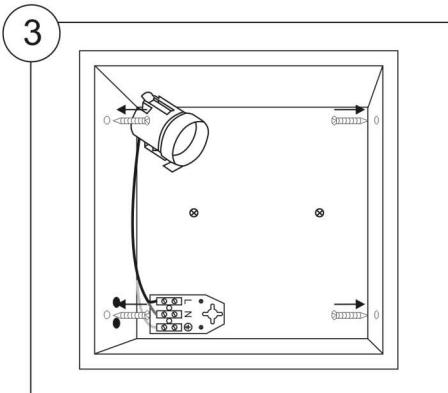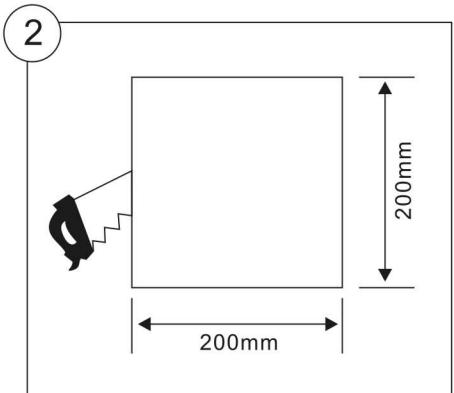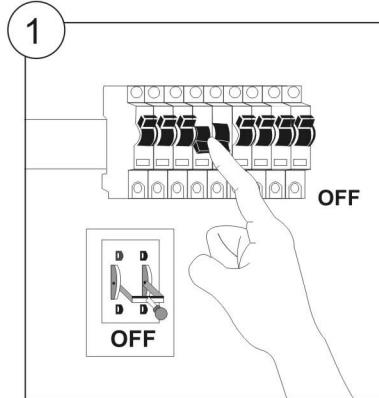

TEKNISKA DATA

| | |
|--------------|--------------|
| Artikel Nr: | 36.1486 |
| Typ Nr: | 470 |
| Spänning: | 230VAC, 50Hz |
| Ljuskälla: | Max 60W, E27 |
| Skyddsklass: | IP23 |
| Godkännande: | (S) |

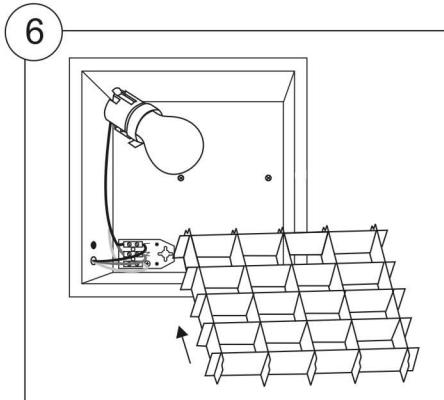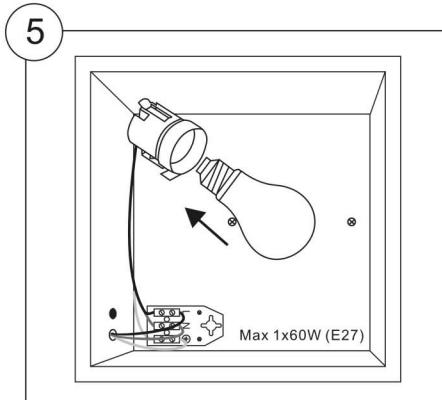

ASENNUSOHJE

Uppoasennettava kattovalaisin
Tuotenumero: 36.1486 Malli: 470





TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Valaisin on tarkoitettu kiinteään asennukseen ja sen saa asentaa vain henkilö, jolla on riittävä tiedot sähköasennuksista. Jos sinulla ei ole riittäviä taitoja, ota yhteys ammattilaiseen. Väärin asennettu valaisin on hengenvaarallinen. Lue alla olevat ohjeet tarkkaan ennen valaisimen asentamista. Jos valaisin asennetaan ulkotiloihin, tulee voimassaolevia sähköturvallisuusohjeita koskien ulkovalaisinten asennusta noudattaa.

- Tämän valaisimen käyttö on sallittu sekä ilmastoiduissa että ilmastoimattomissa rakennuksen osissa.
- Valaisinta ei ehdottomasti saa peittää eristysmatoilla tms.
- Turvaetäisyyden ympäröiväni rakenteisiin tulee valaisimen sivuilla olla vähintään 5 cm.
- Mukana tulevat eristeletkut tulee pujottaa asennusjohtojen johdinosien päälle lämpövaurioiden estämiseksi.

ASENNUS

1. Katkaise virta ennen sähköasennuksen aloittamista. (Kuva 1)
2. Sahaa kattoon 20x20 cm:n nelionmuotoisen reikä. (Kuva 2) Valaisimen yläpuolella tulee olla vähintään 50 mm vapaata tilaa. Eristysmateriaali tms. ei saa olla kosketuksessa valaisimeen.
3. Tee kumitiivisteeseen pieni reikä ja pujota sisään tulevat johtimet valaisimen sisään.
4. Kiinnitä valaisin neljällä pakauksessa olevalla ruuvilla (Kuva 3).
5. Pujota mukana tulevat eristeletkut asennusjohtojen johdinosien päälle lämpövaurioiden estämiseksi. Liitä sisään tulevat johtimet ohjeen mukaisesti: (Kuva 4)
6. Kiinnitä lamppu. (Maks. 60W, E27) (Kuva 5)
7. Kiinnitä riteilä valaisimeen (kuva 6).
8. Kytke virta takaisin päälle.

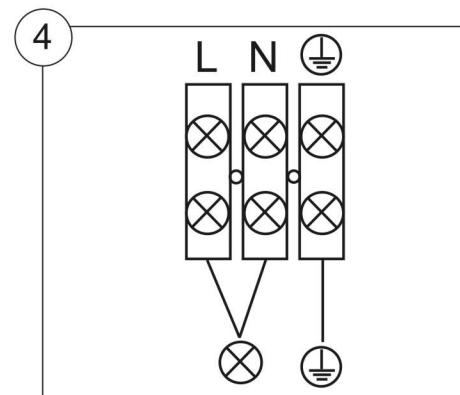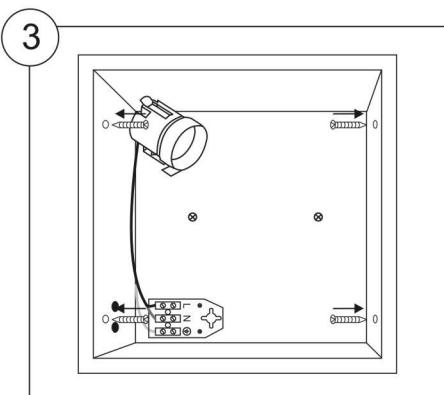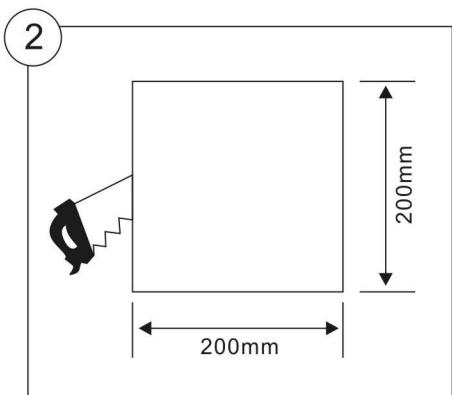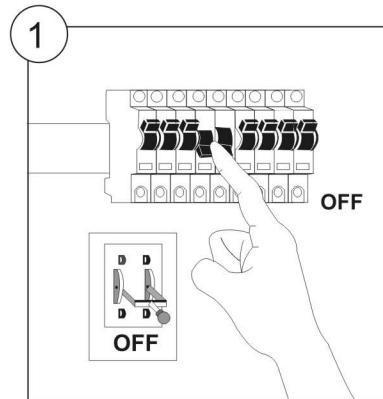

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero: 36.1486
Typpinumero: 470
Jännite: 230VAC, 50 Hz
Lamppu: Enintään 60W, E27
Kotelointiluokka: IP23
Hyväksynyt: (Signature)

