

USB 5-port PCI Card

Art. no. 38-2630 • Model BL-USB-2A

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Safety

- **Notice!** When installing a PCI card in an available PCI slot it is **very important that the computer is turned off and that the power cable is unplugged.**
- Computer components are very sensitive to static electricity. Use therefore an antistatic wrist strap or similar product when mounting or handling the card.
- If you do not have an antistatic wrist strap, divert your own static electricity by touching the computer chassis before and while you handle the card.
- The card should be inserted evenly into the PCI slot for correct mounting.
- Secure the card to the chassis with screws or other locking mechanism.

Product description

USB 2.0 5-port PCI Card


- Data transfer rate up to 480 Mbps
- 5x USB 2.0 ports (4 external, 1 internal)
- Compatible with USB 2.0 and 1.1
- Requires Windows 98SE or later
- A USB allows you to connect peripherals without turning off your computer, easily with Plug and Play. It allows for rapid and easy data transfer and is supported by Win98SE, WinME, WinXP and Win2000.

Installation

The following installation instructions applies to Windows XP with Service Pack 2 and may vary depending on the computer configuration.

1. Make sure the computer is turned off and power cable unplugged.
2. Mount the USB card in an available PCI slot.
3. Start the computer.
4. Drivers will now automatically be installed by the operating system.

5. Verify that drivers have been installed by going to **"Device manager"** (Start/Control Panel/System/Hardware/Device Manager/USB Controllers). If the drivers have been correctly installed then this should be indicated by **"VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller"**.

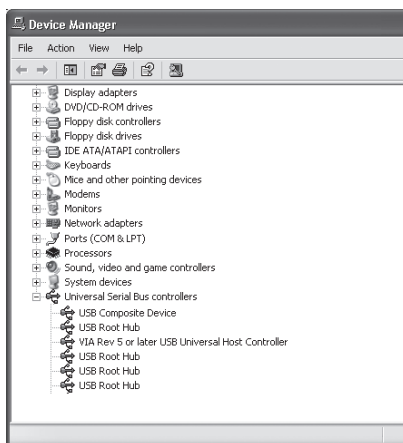

Notice!

- USB 2.0 is only supported by Windows XP with at least Service Pack 1 or Windows 2000 with at least service pack 4 installed.
- If the Service Pack is not installed, or Win98SE/ME is used, then the data transfer rate is reduced to that of USB 1.1.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

USB-kort PCI 5-portars

Artikelnummer 38-2630 • Modell CK0001F

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- **Obs!** När PCI-kort installeras i ledig PCI-plats är det **mycket viktigt att datorn är avstängd och att nätkabeln till nätaggregatet är urdragen.**
- Datordelar är mycket känsliga för statisk elektricitet, använd därför t.ex. antistatarmband vid montering eller hantering av kortet.
- Om du inte har antistatarmband bör du avleda din egen statiska elektricitet genom att ta i datorchassit strax innan och under tiden som du hanterar kortet.
- Kortet ska vara intryckt lika långt längs hela kontaktraden när det är rätt monterat.
- Fixera kortet i datorn med skruv eller annan typ av låsning.

Produktbeskrivning

USB 2.0-kort för PCI-anslutning


- Överföringshastighet upp till 480 Mbps
- 5 st. USB 2.0-portar (4 st. externa, 1 st. intern)
- Kompatibel med USB 2.0 och 1.1
- Kräver Windows 98SE eller senare
- Med USB kan du ansluta enheter utan att stänga av datorn, enkelt med Plug and Play. Det ger snabb och enkel dataöverföring och stöds av Win98SE, WinME, WinXP och Win2000.

Installation

Följande installationsanvisning gäller för Windows XP med servicepack 2 installerat och kan skilja sig beroende på datorns konfiguration.

1. Kontrollera att datorn är avstängd och att nätkabeln till nätaggregatet är urdragen.
2. Montera USB-kortet i ledig PCI-plats.
3. Starta datorn.
4. Drivrutinerna installeras automatiskt av operativsystemet.

5. Kontrollera att drivrutinerna installeras genom att gå till **"Enhetshanteraren"** (Start\Kontrollpanelen\System\Maskinvara\Enhetshanteraren\USB-styrenheter). Har drivrutinerna installerats rätt visas de som **"VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller"**.

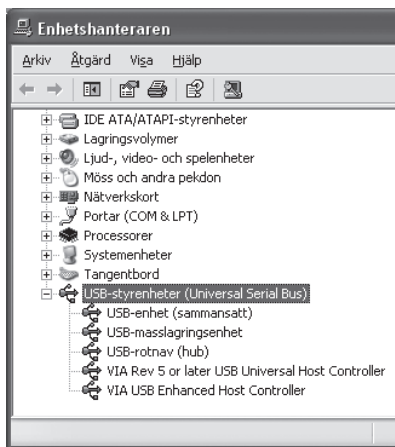

Obs!

- USB 2.0 stöds endast av Windows XP med minst servicepack 1 eller Windows 2000 med minst servicepack 4 installerat.
- Om inte servicepacken har installerats, eller Win98SE/ME används, reduceras överföringshastigheten för USB-kortet till USB 1.1.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

USB-kort PCI 5-porters

Artikkelnummer 38-2630 • Modell CK0001F

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- **OBS!** Når PCI-kort installeres på ledig PCI-plass er det **svært viktig at PC-en er skrudd av og at nettaggregatet er koblet fra.**
- Datakomponenter er svært følsomme for statisk elektrisitet, bruk derfor f.eks. antistatarmbånd ved montering eller håndtering av kortet.
- Dersom du ikke har antistatarmbånd bør du avlede din egen statiske elektrisitet ved å ta i datachassiset rett før og mens du håndterer kortet.
- Kortet skal være inntrykt like langt langs hele kontaktraden når det er riktig montert.
- Fest kortet i PC-en med skrue eller en annen type lås.

Produktbeskrivelse

USB 2.0-kort for PCI-tilkobling

- Overføringshastighet opp til 480 Mbps.
- 5 stk. USB 2.0-porter (4 stk. eksterne, 1 stk. intern).
- Kompatibel med USB 2.0 og 1.1.
- Krever Windows 98SE eller senere.
- Med USB kan du koble til enheter uten å skru av PC-en, enkelt med Plug and Play. Det gir hurtig og enkel dataoverføring og støttes av Win98SE, WinME, WinXP och Win2000.


Installasjon

Følgende installasjonsanvisning gjelder for Windows XP med servicepack 2 installert og kan variere avhengig av PC-ens konfigurering.

1. Kontroller at PC-en er slått av og at nettkabelen til nettaggregatet er koblet fra.
2. Monter USB-kortet i ledig PCI-plass.
3. Start PC-en.
4. Driverne installeres automatisk av

operativsystemet.

5. Kontroller at driverne er installert ved å gå til "**Enhetsbehandlaren**" (Start\Kontrollpanel\System\Maskinvare\Enhetsbehandlaren\USB-styreenheter). Er driverne riktig installert vises de som "**VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller**".

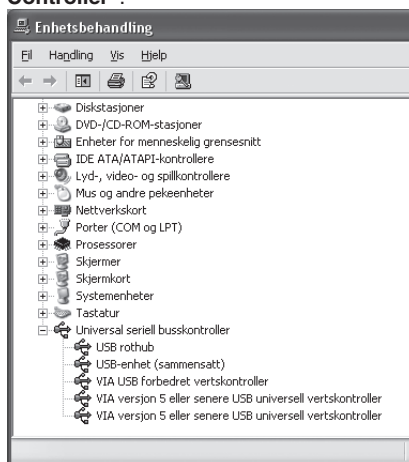

OBS!

- USB 2.0 støttes kun av Windows XP med minst servicepack 1 eller Windows 2000 med minst servicepack 4 installert.
- Dersom servicepackene ikke er installert, eller Win98SE/ME brukes, reduseres overføringshastigheten for USB-kortet til USB 1.1.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

USB-kortti PCI 5-porttinen Tuotenumero 38-2630 • Malli CK0001F

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- **Huom.! On erittäin tärkeää, että tietokone on pois päältä ja virtalähteen johto irrotettu**, kun asennat PCI-kortin vapaaseen PCI-paikkaan.
- Tietokoneen komponentit ovat hyvin herkkiä staattiselle sähkölle. Käytä siksi aina asennuksessa maadoitusranneketta.
- Mikäli sinulla ei ole antistaattista ranneketta tee seuraavasti: kosketa jotakin tietokoneen kotelon osaa ennen asennusta ja korttia käsitellessäsi.
- Kortti on oikein asennettu, kun kontaktirivi on painettu yhtä syvälle joka kohdasta.
- Kiinnitä kortti tietokoneeseen ruuvilla tai vastaavalla kiinnikkeellä.

Tuotekuvas

USB 2.0 -kortti PCI-liitännälle.


- Tiedonsiirtonopeus jopa 480 Mbps.
- 5 kpl USB 2.0 -porttia (4 ulkoista, 1 sisäinen)
- USB 1.1- ja 2.0 -yhteensopiva
- Windows 98SE tai uudempi.
- USB-kortin avulla voit liittää laitteita helposti Plug-and-Playn avulla sulkematta tietokonetta. Nopea ja kätevä tiedonsiirto seuraaville käyttöjärjestelmille: Win98SE, WinME, WinXP ja Win2000.

Asennus

Seuraavat asennusohjeet koskevat Windows XP -käyttöjärjestelmää, jossa servicepack 2. Asennus saattaa erota hieman alla olevasta tietokoneen asetuksista riippuen.

1. Varmista, että tietokone on sammutettu ja että virtalähteen johto on irrotettu.
2. Asenna kortti vapaaseen PCI-paikkaan.
3. Käynnistä tietokone.
4. Käyttöjärjestelmä asentaa ajurit automaattisesti.

5. Tarkista, että ajurit on asennettu menemällä ”Laitehallintaan” (Käynnistä\ Ohjauspaneeli\Järjestelmä\Laitteisto\ Laitehallinta\USB-ohjaimet). Jos ajurit on asennettu oikein, ne näkyvät seuraavasti: ”VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller”.

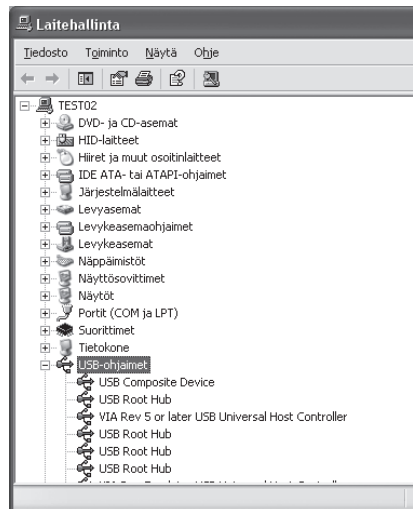

Huom.!

- USB 2.0 toimii Windows XP:ssä, jossa on vähintään servicepack 1 sekä Windows 2000:ssa, jossa on vähintään servicepack 4.
- Mikäli servicepackia ei ole asennettu tai käytät Win98SE/ME, USB-kortin tiedonsiirtonopeus on USB 1.1:n mukainen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.