

Glue Gun

Art.no. 18-3165 Model JS-905JQ-UK
40-7946 JS-905JQ


Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

The tool can become a fire risk if used improperly. Please take the following into consideration:

- Place the glue gun in a standing position after use and let it cool sufficiently before putting it away for storage.
- Never leave the glue gun unattended when in operation.
- Never expose the glue gun to rain or moisture.
- The power lead should be checked regularly. Never use the device if the power lead or plug is damaged.
- If the power lead is damaged it may only be changed by the manufacturer or their service facility.
- This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone that has not read the instruction manual unless they have been instructed in its use by someone who will take responsibility for their safety.
- Never let children play with the product.
- Both the glue and glue gun become hot during use. This can cause burn injuries. If this happens, rinse the burn with cold water and let it run over the burn for some time.
- Make sure that power from the wall socket corresponds to the glue gun's specified voltage.
- Only use glue sticks compatible with the glue gun.
- Always place the glue gun on its stand when it is not in use.
- Connect the tool to the mains via a residual current device (RCD). An RCD will significantly reduce the chances of you receiving an electric shock.

Product description

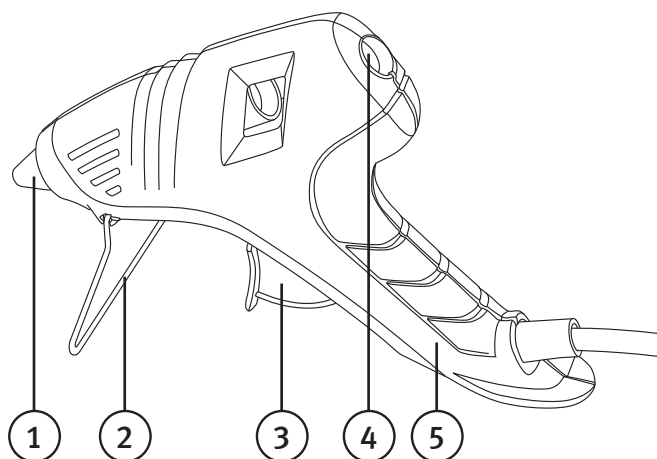

1. Nozzle
2. Support stand
3. Trigger
4. Glue stick insert hole
5. Handle


Areas of use

This glue gun can be used for gluing wood, paper, cardboard and certain plastic materials.

Preparations

Glue gun

1. Insert a glue stick into the insert hole as shown. Push it in as far as it will go.

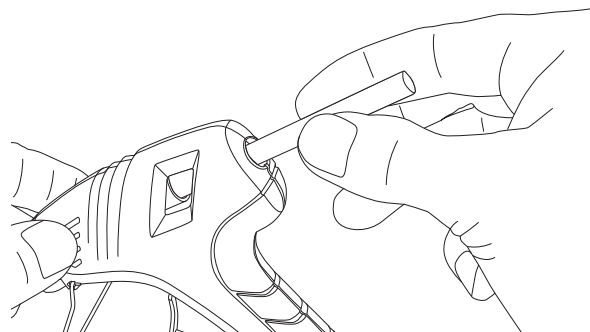

2. Connect the plug to a wall socket.

Cleaning surfaces

Clean the surfaces to be glued before starting. The surfaces should be dry and free of dust and grease. Smooth surfaces should be roughed before gluing.

Gluing

1. Let the glue gun warm up for about 4 min.
2. Press the trigger to feed the glue as the glue stick begins to melt.
3. Apply the glue to those surfaces you wish to adhere.
4. Immediately press the surfaces together and hold them in position for 15 seconds.
5. Unplug the glue gun from the wall socket.
6. Let any excess glue cool and remove it with a sharp knife.

Care and maintenance

Always unplug the device from the wall socket before cleaning. Wipe the glue gun clean with a damp cloth when needed. Never use abrasive cleaning agents or solvents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Power supply	230 V AC, 50 Hz
Power	10–60 W
Protection class	II □
Glue sticks	7 × 100 mm (2 included)
Warm-up time	Approx. 4 min
Weight	0.1 kg

GREAT BRITAIN

customer service tel: 0845 300 9799 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
internet: www.clasohlson.com/uk

**clas
ohlson**

Limpistol

Art.nr 18-3165 Modell JS-905JQ-UK
40-7946 JS-905JQ


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Om verktyget används på ett felaktigt sätt uppstår brandfara. Tänk därför på följande:

- Placera apparaten stående efter användning och låt det svalna ordentligt innan du stoppar undan det för förvaring.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är i drift.
- Utsätt aldrig apparaten för regn eller fukt.
- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig apparaten om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Om nätsladden skadats får den endast bytas av tillverkaren eller dess serviceställe.
- Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap ifall de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med apparaten.
- Limmet och apparatens munstycke blir mycket varmt vid användning. Det kan orsaka brännskador på huden. Skölj genast med kallt vatten och låt det spola länge.
- Kontrollera att strömmen i vägguttaget stämmer överens med spänningen som anges på apparaten.
- Använd enbart limpatroner avsedda för denna apparat.
- Apparaten måste placeras på stödet när den inte används.
- Anslut verktyget till elnätet via en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk stöt.

Produktbeskrivning

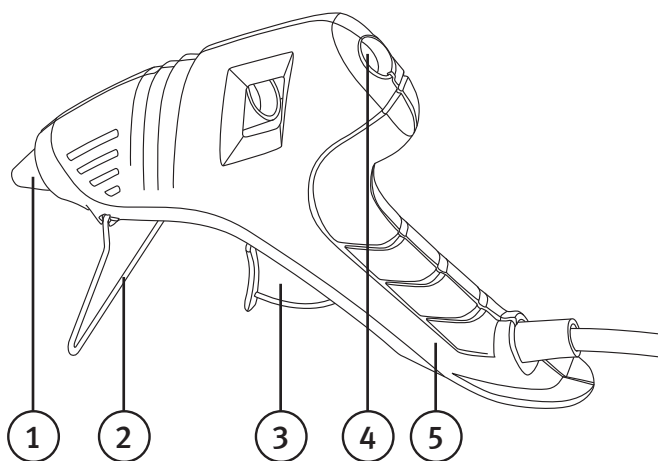

1. Munstycke
2. Stöd
3. Avtryckare
4. Öppning för limpatroner
5. Handtag


Användningsområde

Limpistolen är avsedd för limning av trä, papper och papp samt vissa plaster.

Förberedelser

Limpistolen

1. Sätt i en limpatron i öppningen baktill på pistolen som bilden visar. Tryck in den så långt som möjligt.

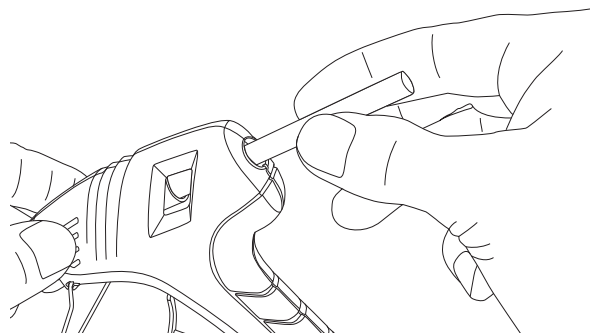

2. Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

Rengöring av ytor

Rengör ytorna du ska limma. Ytorna ska vara torra samt fria från damm och fett. Släta ytor bör ruggas upp före limning.

Limning

1. Värm limpistolen under ca 4 minuter.
2. Tryck på avtryckaren för att mata fram lim när det har börjat smälta.
3. Lägg smältlim på de ytor som ska sammanfogas.
4. Tryck genast ihop ytorna och håll samman i 15 sekunder.
5. Dra stickkontakten ur vägguttaget för att stänga av limpistolen.
6. Låt överflödigt lim svalna och ta sedan bort det med en vass kniv.

Skötsel och underhåll

Dra stickkontakten ur vägguttaget före rengöring. Torka vid behov av apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effekt	10–60 W
Skyddsklass	II □
Limpatroner	7 × 100 mm (2 st. medföljer)
Uppvärmningstid	Ca 4 min
Vikt	0,1 kg

Limpistol

Art.nr. 18-3165
40-7946

Modell JS-905JQ-UK
JS-905JQ


Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Hvis verktøyet brukes feil kan det være fare for brann. Husk derfor:

- Plasser verktøyet i stående etter bruk, og la det avkjøles ordentlig før du legger det til oppbevaring.
- Forlat aldri apparatet uten tilsyn mens det er i drift.
- Utsett aldri pistolen for regn eller fuktighet.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke apparatet dersom strømledning eller støpsel har skader.
- Hvis støpselet blir skadet må det kun skiftes av produsenten eller på dennes serviceverksted.
- Produktet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke brukes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap eller dersom de ikke har fått instruksjoner om bruken av noen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med apparatet.
- Både limet og apparatets munnstykke blir svært varmt ved bruk. Berøring kan føre til brannskader. Skyll med kaldt vann på brann-såret umiddelbart dersom uhellet har vært ute og spill lenge.
- Kontroller at spenningen i strømuttaket stemmer overens med spenningen på apparatets merking.
- Bruk kun limpatroner som er beregnet for dette apparatet.
- Når apparatet ikke er i bruk må det hvile på støtten.
- Apparatet bør kobles til strømmettet via en jordfeilsbryter. Dette reduserer faren for elektrisk støt.

Produktbeskrivelse

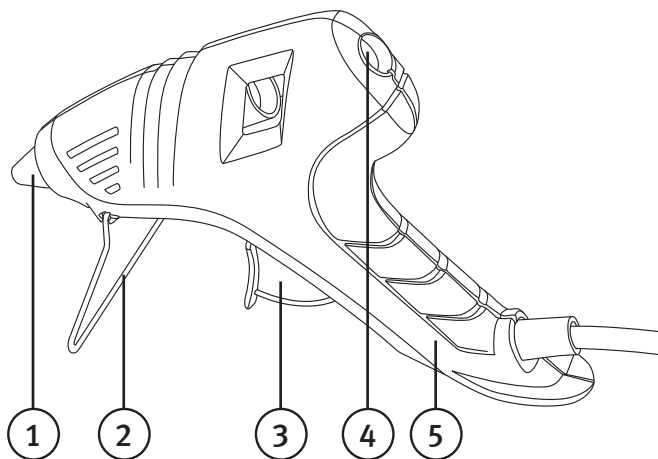

1. Munnstykke
2. Støtte
3. Avtrekker
4. Åpning for limpatroner
5. Håndtak


Bruksområde

Limpistolen er beregnet for liming av tre, papir, papp og visse typer plast.

Forberedelser

Limpistolen

1. Plasser en limpatron i åpningen bak på pistolen, som vist på bilde. Trykk den inn så langt det er mulig.

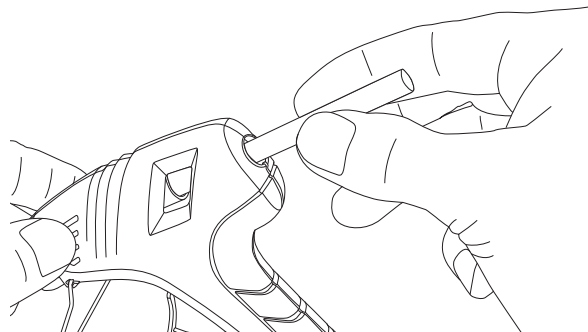

2. Sett støpselet i strømuttaket.

Rengjøring av overflater

Overflater som skal limes må rengjøres først. Overflatene må være tørre og fri for støv og fett. Glatte overflater bør slipes lett før liming.

Liming

1. Varm opp limpistolen i ca. 4 minutter.
2. Trykk på avtrekkeren for å mate fram lim, når det har begynt å smelte.
3. Legg smeltet lim på de flatene som skal limes.
4. Press flatene sammen i 15 sekunder.
5. Trekk støpselet ut fra strømuttaket for å skru av limpistolen.
6. La overflødig lim avkjøles og fjern det med en skarp kniv.

Stell og vedlikehold

Trekk støpslet ut fra strømuttaket før rengjøring. Tørk av apparatet med en fuktig klut ved behov. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømforsyning	230 V AC, 50 Hz
Effekt	10–60 W
Beskyttelsesklasse	II □
Limpatroner	7 × 100 mm (2 stk. medfølger)
Oppvarmingstid	Ca. 4 min
Vekt	0,1 kg

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00 fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohlson.no internett www.clasohlson.no

clas
ohlson

Liimapistooli

Tuotenro 18-3165 Malli JS-905JQ-UK
40-7946 JS-905JQ


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Jos työkalua käytetään väärin, palamisvaara. Ota siis huomioon seuraavat asiat:

- Aseta laite pystyasentoon käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä kokonaan, ennen kuin laitat sen säilytykseen.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on käytössä.
- Älä koskaan altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Virtajohto on tarkistettava säännöllisesti. Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, ainoastaan valmistaja saa vaihtaa sen.
- Henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut fyysinen ja henkinen kyky, eivät saa käyttää laitetta. Myöskään henkilöt ilman riittävää kokemusta ja tietämystä eivät saa käyttää laitetta, mikäli he eivät ole saaneet ohjeita laitteen käytöstä turvallisuudesta vastuussa olevalta henkilöltä.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella.
- Liima ja laitteen suukappale ovat erittäin kuumia käytön aikana, mikä voi aiheuttaa palovammoja. Palovamman sattuessa huuhtelee välittömästi kylmällä vedellä ja anna veden valua pitkään.
- Tarkista, että virta pistorasiassa täsmää laitteeseen merkityn jännitteen kanssa.
- Käytä ainoastaan kyseiseen laitteeseen soveltuvia liimapuikkoja.
- Laite on laitettava tukitelineeseen, kun sitä ei käytetä.
- Kytke laite sähköverkkoon vikavirtasuojakytkimen kautta, tämä vähentää sähköiskun vaaraa.

Tuotekuvaus

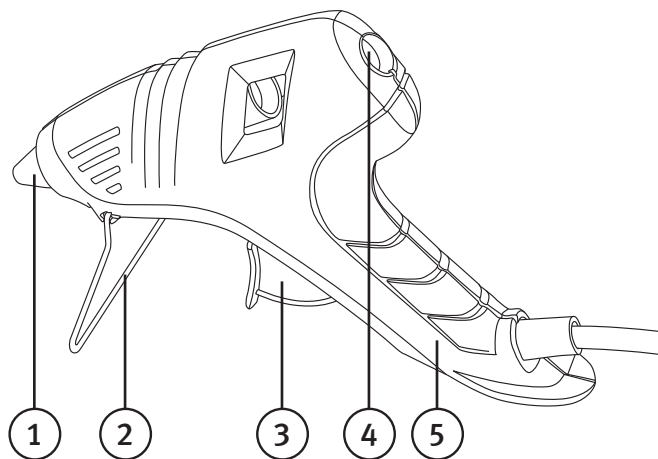

1. Suukappale
2. Tukiteline
3. Liipaisin
4. Aukko liimapuikoille
5. Kahva


Käyttötarkoitus

Liimapistooli on tarkoitettu puun, paperin ja pahvin sekä tiettyjen muovien liimaamiseen.

Valmistelu

Liimapistooli

1. Laita liimapuikko liimapistoolin takana olevaan aukkoon kuvan kuva mukaisesti. Työnnä puikko niin syvälle kuin mahdollista.

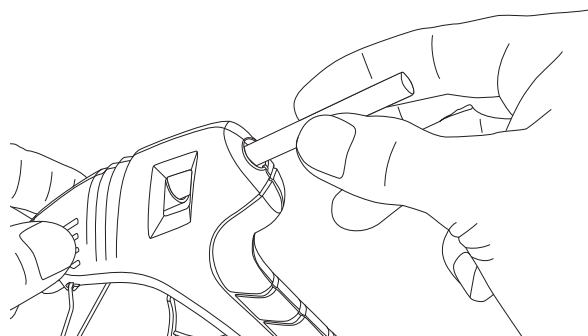

2. Laita pistoke pistorasiaan.

Pintojen puhdistus

Puhdista pinnat ennen liimausta. Pintojen on oltava kuivat ja pöly sekä rasva on pyyhittävä pois. Sileät pinnat karhennetaan ennen liimausta.

Liimaus

1. Lämmitä liimapistoolia noin 4 minuuttia.
2. Kun liima on alkanut sulaa, purista liipaisinta saadaksesi liimaa esille.
3. Voitele liimalla ne pinnat, jotka tulee liittää yhteen.
4. Paina välittömästi pinnat yhteen ja pidä niitä yhdessä 15 sekuntia.
5. Vedä pistoke pistorasiasta sammuttaaksesi liimapistoolin.
6. Anna ylimääräisen liiman jäähtyä ja poista se sitten terävällä veitsellä.

Hoito ja kunnossapito

Vedä pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Mikäli tarpeen, kuivaa laite kostealla liinalla. Älä koskaan käytä hankausaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Virtalähde	230 V AC, 50 Hz
Teho	10–60 W
Suojausluokka	II □
Liimapuikot	7 × 100 mm (mukana 2 kpl)
Kuumennusaika	N. 4 min
Paino	0,1 kg

Leimpistole

Art.Nr. 18-3165 Modell JS-905JQ-UK
40-7946 JS-905JQ


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

Wenn das Werkzeug falsch verwendet wird, entsteht Feuergefahr. Daher bitte folgendes beachten:

- Das Gerät nach der Benutzung stehend abstellen und gründlich abkühlen lassen, bevor es verstaut wird.
- Das Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Stromkabel regelmäßig überprüfen. Das Gerät nie verwenden, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Wenn das Stromkabel beschädigt wurde, darf es ausschließlich vom Hersteller oder dessen Servicevertretung ausgetauscht werden.
- Das Gerät darf nicht von Personen (und Kindern) mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit verwendet werden. Es darf auch nicht von Personen ohne ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verwendet werden, sofern diese keine Anleitung in Bezug auf die Nutzung von einer Person erhalten haben, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.
- Kein Kinderspielzeug.
- Im Betrieb werden der Leim und die Düse des Geräts sehr heiß. Dadurch können Verbrennungen auf der Haut verursacht werden. In diesem Fall die verbrannte Stelle sofort und lange mit kaltem Wasser kühlen.
- Überprüfen, ob die Stromversorgung der Steckdose mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Nur für das jeweilige Gerät vorgesehene Leimpatronen verwenden.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, ist es auf der Stütze abzulegen.
- Das Werkzeug über einen Fehlerstromschutzschalter an das Stromnetz anschließen. Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters senkt die Gefahr von elektrischen Schlägen.

Produktbeschreibung

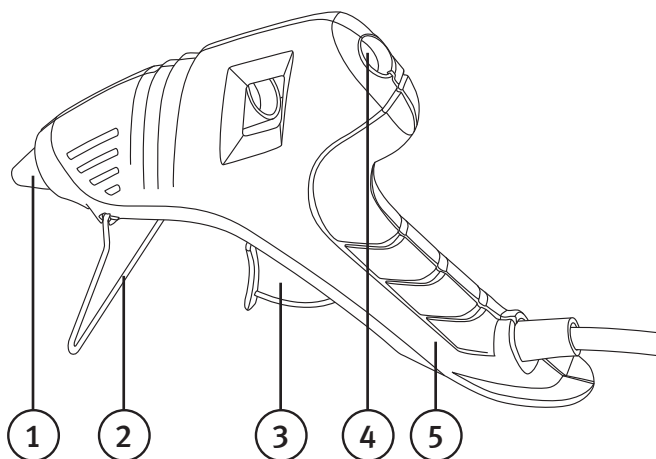

1. Düse
2. Stütze
3. Abzug
4. Öffnung für Leimpatronen
5. Griff


Einsatzbereich

Die Leimpistole ist für das Kleben von Holz, Papier und Pappe sowie bestimmter Kunststoffe vorgesehen.

Vorbereitungen

Die Leimpistole

1. Eine Leimpatrone gemäß Abbildung von hinten in die Leimpistole einschieben. Den Stab möglichst weit eindrücken.

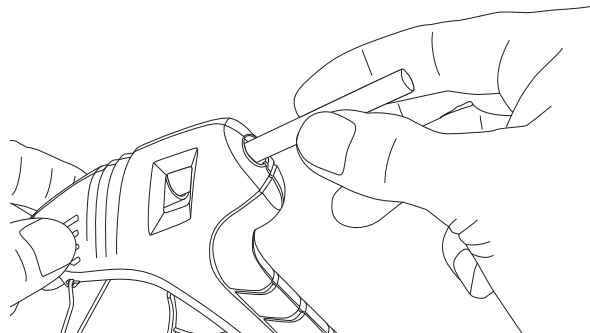

2. Den Stecker in die Steckdose stecken.

Reinigung der Flächen

Die zu verklebenden Flächen vorher reinigen. Sie müssen trocken und frei von Staub und Fett sein. Glatte Oberflächen vor der Leimauftragung aufrauen.

Leimen

1. Die Erhitzung der Leimpistole sollte etwa 4 Minuten dauern.
2. Zum Vorschub des Leims den Abzug betätigen, sobald der Leim zu schmelzen beginnt.
3. Den geschmolzenen Leim auf die Flächen auftragen, die miteinander verbunden werden sollen.
4. Die Flächen sofort zusammendrücken und 15 Sekunden lang zusammengedrückt halten.
5. Zum Abschalten der Leimpistole dem Stecker aus der Steckdose ziehen.
6. Überschüssigen Leim abkühlen lassen und dann mit einem scharfen Messer entfernen.

Pflege und Wartung

Vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Niemals scheuernde Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	10 bis 60 W
Schutzart	II □
Leimpatrone	7 × 100 mm (2 Stück im Lieferumfang)
Erhitzungsdauer	ca. 4 min
Gewicht	0,1 kg

Declaration of Conformity

Försäkran om överensstämmelse

Samsvarerklæring

Vakuutus yhdenmukaisuudesta

Konformitätserklärung



CLAS OHLSON AB
SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN

Declares that this product complies with the requirements of the following directives and standards

Intygar att denna produkt överensstämmer med kraven i följande direktiv och standarder

Bekrefter at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder

Vakuuttaa, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset

Erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen und Bestimmungen folgender Richtlinien erfüllt

GLUE GUN

18-3165 / 40-7946
JS-905JQ UK / JS-905JQ

Machinery directive 2006/42/EC	EMC directive 2004/108/EC	Low voltage directive 2006/95/EC
	EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997 +A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005	EN 60335-1:2002+A1, A11:2004 +A2, A12:2006+A13:2008 EN 60335-2-45:2002 +A1:2008 EN 62233:2008

Klas Balkow
President

Insjön, Sweden, 2012-04-02