

LED Strip Light

Art.no 46-1219-1 Model SP-LS5M512W24SW-COB-01
46-1219-2 SP-LS10M512W36SW-COB-01

Read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We apologise for any text and picture errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- Never use the product if it is in any way damaged or malfunctioning. Unplug the mains adapter immediately if it is damaged.
- Do not use the product in environments where explosive or flammable gases are stored or used.
- The product must not be installed on a wet or electrically conductive surface.
- Make sure that the cable is not damaged whilst the product is being installed.
- Do not carry the product using the mains lead and do not use it for other unsuitable purposes.
- Never let children play with the product.
- The product may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons with a lack of experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been instructed in the safe operation of the product and understand the hazards involved.



Important

- The LEDs cannot be replaced. When the LEDs have reached the end of their service life, the entire product must be discarded.
- This product is intended only for private use.



Risk of eye damage. Do not look directly at the light source.




The product is intended for indoor use only.



Class III strip light

Installation

Decide the placement of the light strip and screw the included clips to place, 2 pcs/meter. **Note!** Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the ceiling or wall where you intend to drill/screw.

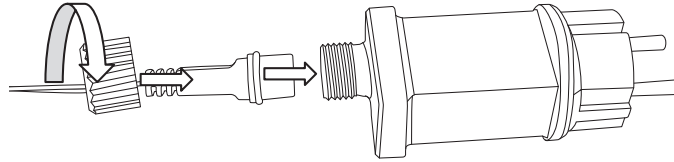

Connect the strip light to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.

Use

Press repeatedly on the in-line switch to select the brightness according to the following: **High → Medium → Low → Off** ↻

Care and maintenance

- Unplug the mains lead from the wall socket before cleaning.
- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.

Responsible disposal


This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications


46-1219-1

Size (LED strip)	5000 × 10 × 4 mm
Light source	512 LED/m
Brightness	250 lm/0.5 m
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	Ra>80
Power	2.7 W/0.5 m
Dimmable	Yes, 3 steps
IP classification	IP65
Connection cable	1.5 m




46-1219-2

Size (LED strip)	10000 × 10 × 4 mm
Light source	512 LED/m
Brightness	250 lm/0.5 m
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	Ra>80
Power	2.7 W/0.5 m
Dimmable	Yes, 3 steps
IP classification	IP65
Connection cable	1.5 m



Non-replaceable light source.



Replaceable control gear by an end user.

This product contains light sources of energy efficiency class F.

LED-list

Art.nr 46-1219-1 Modell SP-LS5M512W24SW-COB-01
46-1219-2 SP-LS10M512W36SW-COB-01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Använd aldrig produkten om den på något sätt är skadad eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur nätadaptern vid skador.
- Använda inte produkten i miljöer där explosiva eller brännbara gaser eller vätskor förvaras eller används.
- Installera inte produkten på en fuktig eller elektriskt ledande yta.
- Se till att kabeln inte skadas när produkten installeras.
- Lyft inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.



Viktigt

- Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.



Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.




Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass III-ljuslist

Montering

Bestäm ljuslistens placering och skruva upp den med de medföljande fästena, 2 st/meter. **Obs!** Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i taket eller väggen där du skruvar.

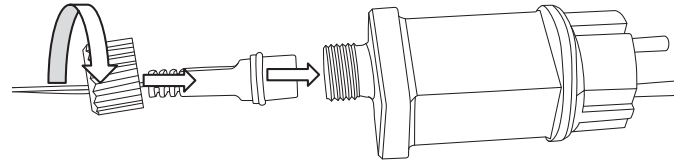

Anslut listen till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra åt låsmuttern.

Användning

Tryck upprepade gånger på sladdströmbrytaren för att kontrollera ljusstyrkan enligt följande: **Hög → Medium → Låg → Av** ↻

Skötsel och underhåll

- Dra ut anslutningskabeln innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhantlingssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer



46-1219-1

Mått (list)	5000 × 10 × 4 mm
Ljuskälla	512 LED/m
Ljusstyrka	250 lm/0,5 m
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivning	Ra>80
Effekt	2,7 W/0,5 m
Dimbar	Ja, 3 steg
Kapslingsklass	IP65
Anslutningskabel	1,5 m



46-1219-2

Längd (list)	10000 × 10 × 4 mm
Ljuskälla	512 LED/m
Ljusstyrka	250 lm/0,5 m
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivning	Ra>80
Effekt	2,7 W/0,5 m
Dimbar	Ja, 3 steg
Kapslingsklass	IP65
Anslutningskabel	1,5 m

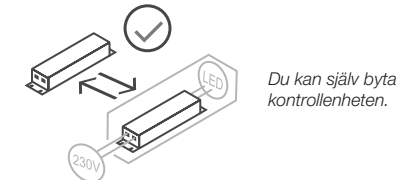

Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass F.

LED-list

Art.nr 46-1219-1 Modell SP-LS5M512W24SW-COB-01
46-1219-2 SP-LS10M512W36SW-COB-01

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til ev. senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel!

- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. I så tilfelle må støpselet trekkes ut av strømuttaket umiddelbart.
- Bruk ikke produktet i miljøer hvor eksplosive eller lett antennelige gasser eller væsker oppbevares eller brukes.
- Produktet må ikke installeres på et fuktig eller elektrisk ledende underlag.
- Pass på så ikke kablene skades ved installasjon.
- Løft ikke produktet i kabelen, og bruk heller ikke kabelen til uegnede ting.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, manglende erfaring eller kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått instruks om hvordan produktet på en sikker måte skal brukes og forstår de farer og risikoer som kan oppstå.

⚠ Viktig

- Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildens levetid er oppnådd skal hele produktet kasseres.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.



Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.




Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse III lyslyng.

Montering

Bestem plasseringen av lyslisten, og skru de seks medfølgende klipsene på plass, 2 stk/meter. **Obs!** Forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i vegg- eller takkonstruksjonen der du ev. borer og skur.

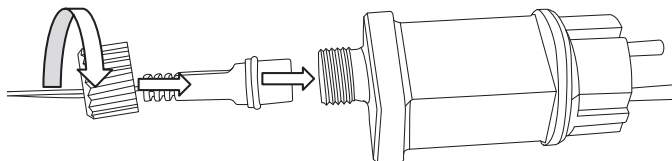

Listet kobles til nettadapteren (et er bare en måte å koble den på), deretter trekkes låsemutteren til.

Bruk

Trykk på ledningsbryteren gjentatte ganger for å kontrollere lysstyrken på følgende måte: **Høg → Medium → Lav → Av** ↻

Vedlikehold

- Trekk tilkoblingskabelen ut før rengjøring.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den ved behov.

Avfallshåndtering


Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

46-1219-1

Mål (list)	5000 × 10 × 4 mm
Lyskilde	512 LED/m
Lysstyrke	250 lm/0,5 m
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelse	Ra>80
Effekt	2,7 W/0,5 m
Dimbar	Ja, 3 steg
Kapslingsklasse	IP65
Tilkoblingskabel	1,5 m





46-1219-2

Mål (list)	10000 × 10 × 4 mm
Lyskilde	512 LED/m
Lysstyrke	250 lm/0,5 m
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelse	Ra>80
Effekt	2,7 W/0,5 m
Dimbar	Ja, 3 trinn
Kapslingsklasse	IP65
Tilkoblingskabel	1,5 m



Lyskilden kan ikke skiftes.



Du kan selv skifte kontrollenhet.

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse F.

LED-lista

Tuotenro 46-1219-1 Malli SP-LS5M512W24SW-COB-01
46-1219-2 SP-LS10M512W36SW-COB-01

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Älä käytä tuotetta, jos tuote on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos tuote vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa säilytetään tai käytetään helposti syttyviä tai räjähtäviä kaasuja tai nesteitä.
- Älä asenna tuotetta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- Varo vahingoittamasta johtoja asennuksen aikana.
- Älä nosta tuotetta johdosta äläkä käytä sitä sille sopimattomaan tarkoitukseen.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää tuotetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.



Tärkeää

- Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppu lakkaa toimimasta, koko tuote tulee poistaa käytöstä.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.



Silmävamman vaara! Älä katso suoraan valoon.




Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan III valoketju.

Asennus

Päätä valonauhan sijainti ja ruuvaa 6 mukana toimitettua kiinnikettä kiinni (a). **Huom.!** Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.

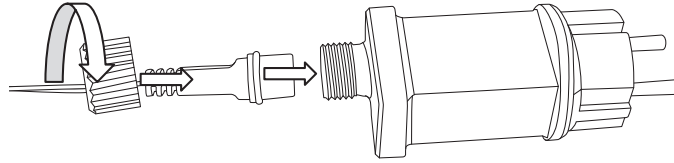

Liitä hahmo muuntajaan (ne sopivat yhteen vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.

Käyttö

Paina narukytintä toistuvasti säätääksesi kirkkautta seuraavasti:

Korkea → Keskiuuri → Matala → Pois päältä ↻

Huolto ja kunnossapito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ennen valolistan puhdistamista.
- Puhdista valolista tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

46-1219-1

Mitat (lista)

5000 × 10 × 4 mm

Lamppu

512 LED/m

Valovirta valaisin

250 lm/0,5 m

Väriämpötila

3000 K

Värintoisto

Ra>80

Teho

2,7 W/0,5 m

Himmennettävä


Kyllä, 3 vaihetta

Kotelointiluokka

IP65

Virtajohto

1,5 m



46-1219-2

Mitat (lista)

10000 × 10 × 4 mm

Lamppu

512 LED/m

Valovirta valaisin

250 lm/0,5 m

Väriämpötila

3000 K

Värintoisto

Ra>80

Teho

2,7 W/0,5 m

Himmennettävä

Kyllä, 3 vaihetta

Kotelointiluokka


IP65

Virtajohto

1,5 m



Lamppua ei voi vaihtaa.



Voit vaihtaa ohjauksikön itse.

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F.