

Rear / brake light

Art. no. 31-7324 Model JY-6287UT-X

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety


Warning:

- Do not point the light directly into anyone's eyes.
- Do not let children play with the product.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.
- Avoid contact with leaking batteries.

Charging


Charge the light fully before first use.

1. Connect the supplied charging cable to the USB-C port and to any USB charger.
2. The number of LEDs that are lit on the battery status indicator (a) shows the charging status. When all the LEDs are lit, the light is fully charged. When the light needs charging, one LED in the battery status indicator will flash blue.




Fitting the light

1. Attach the mount by wrapping the strap around the seat post and hooking a suitable hole over the hook.
2. Slide the rear light onto the bracket. Hold the catch and pull the rear light in the opposite direction to release it.
3. Adjust the rear light to the desired angle.



Using the light

- Hold the on/off switch (b) for 2 seconds to switch the light on. The brake light (c) will activate after 5 seconds. The brake light function will detect braking and increase the brightness automatically. The brake light function is active in all modes.
- Hold the on/off switch (b) for 2 seconds to switch the light off.
- Press the on/off switch repeatedly to toggle between the following light modes:
Smart Mode → 100 % brightness → 50 % brightness → flash → breath flash → day flash ↻
- Smart Mode means that the light will be automatically turned off in bright conditions to save battery.

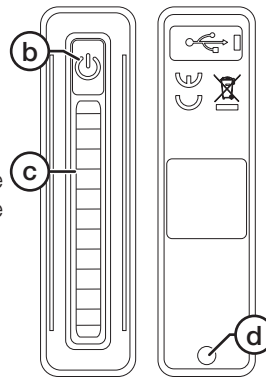

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Batteries	600 mAh, 3,7 V Li-po (säljs separat)
Charging time	approx. 2 hours
IP rating	IPX4
Size	85 x 21 x 50.5 mm
Weight	45 g

Mode	Operating time
Smart Mode	8 h
100 %	8 h
50 %	16 h
Flash	16 h
Breath flash	16 h
Day flash	16 h

Baklykta med bromsljus

Art.nr 31-7324 Modell JY-6287UT-X

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


⚠ Varning!

- Rikta inte ljusstrålen direkt mot ögonen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.
- Undvik kontakt med läckande batteri.

Laddning

Ladda lampan fullt innan första användning.


1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-ingången och till valfri USB-laddare.
2. Laddindikatorn (a) visar status på laddningen med antal tända dioder. När alla dioder lyser är laddningen klar. När belysningen behöver



laddas blinkar en diod i laddindikatorn blått.


Montering

1. Montera fästet genom att dra remmen runt sadelstolpen och haka lämpligt hål över kroken.
2. Skjut på bakljuset på fästet. Håll in spärren och dra bakljuset åt motsatt håll för att ta loss den.
3. Ställ bakljuset i önskad vinkel.



Användning

- Håll in strömbrytaren (b) i 2 sekunder för att slå på baklyktan. Bromsljuset (c) aktiveras efter 5 sekunder. I detta läge känner bakljuset av när du bromsar och tänder bromsljuset automatiskt. Bromsljuset fungerar i alla ljuslägen.
- Håll in strömbrytaren i 2 sekunder

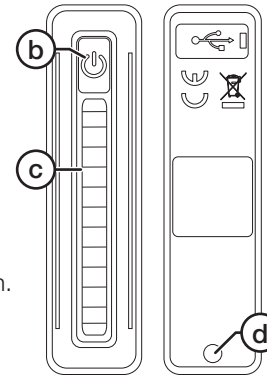

för att stänga av baklyktan.

- Tryck på strömbrytaren upprepade gånger för att växla ljusläge enligt följande:
Smart Mode → 100 % ljusstyrka → 50 % ljusstyrka → blinkande ljus → mjukt blinkande ljus → blinkande ljus anpassat för dagtid ↻
- Smart Mode innebär att baklyktan är utrustad med en smartsensor (d) som känner av omgivningsljuset. När det blir för ljust stängs lyktan av automatiskt.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier	600 mAh, 3,7 V Li-po (säljs separat)
Laddtid	ca 2 tim
Skyddsklass	IPX4
Mått	85 x 21 x 50,5 mm
Vikt	45 g

Ljusläge	Användningstid
Smart Mode	8 tim
100 %	8 tim
50 %	16 tim
Blinkande	16 tim
Mjukt blinkande	16 tim
Dagsljusanpassat blinkande	16 tim

Baklykt med bremselys

Art.nr. 31-7324 Modell JY-6287UT-X

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet


⚠ Advarsel!

- Lysstrålen må ikke rettes direkte mot øynene.
- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.
- Unngå kontakt med batterier som lekker.

Lading


Lad lykten helt før første gangs bruk.

- Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-porten og til en valgfri USB-lader (selges separat).
- Ladeindikatoren (a) viser status i antall tente dioder. Når alle diodene lyser, er produktet fullt oppladet. Ladeindikatoren blinker blått når lykten må lades.




Montering

- Monter festet ved å trekke reimen rundt setestolpen og huke passende hull over kroken.
- Skyv baklykten på plass på festet. Hold sperren inne og trekk baklykten i motsatt retning for å løsne den.
- Still baklykten i ønsket vinkel.



Bruk

- Hold strømbryteren (b) inne i 2 sekunder for å slå på baklykten. Bremselyset (c) aktiveres etter 5 sekunder. I denne modusen merker baklyset at du bremser, og tennes bremselyset automatisk. Bremselyset fungerer i alle lysmoduser.
- Hold strømbryteren inne i 2 sekunder for å slukke baklykten.
- Trykk gjentatte ganger på strømbryteren for å veksle mellom følgende innstillinger:
Smart Mode → 100 % lysstyrke → 50 % lysstyrke → blinkende lys → mykt blinkende lys → blinkende lys tilpasset for dagtid ↻
- Smart Mode innebærer at baklykten er utstyrt med en smartsensor (d) som er oppmerksom på omgivelseslyset. Når det blir lyst, skrur lykten automatisk av.

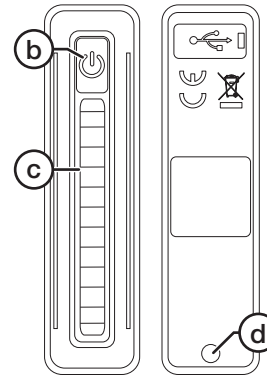

Spesifikasjoner

Batteri	600 mAh, 3,7 V Li-po (selges separat)
Ladetid	ca. 2 timer
Isolasjonsklasse	IPX4
Mål	85 x 21 x 50,5 mm
Vekt	45 g

Lysinnstilling	Brukstid
Smart Mode	8 timer
100 %	8 timer
50 %	16 timer
Blinkende	16 timer
Mykt blinkende	16 timer
Dagtidstilpasset blinkende	16 timer

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Takavallo, jossa jarruvalo

Tuotenro 31-7324 Malli JY-6287UT-X

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus




Varoitus!

- Älä suuntaa valoa suoraan silmiin.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä lataa laitetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.
- Älä koske vuotavaa akkua.

Lataaminen


Lataa valaisin täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä mukana tuleva USB-C-kaapeli USB-C-liitäntään ja valitsemaasi USB-laturiin.
2. Latauksen merkkivalo (a) näyttää akun varaustason merkkivalojen mukaan. Kun lataus on valmis, kaikki merkkivalot palavat. Akun tilan ilmaisimessa vilkkuu yksi valo sinisenä, kun valaisin tulee ladata.




Kiinnitys

1. Vedä remmi satulapolpan ympäri ja kiinnitä sopivaan reikään.
2. Työnnä takavallo kiinnikkeeseen. Irrotaaksesi takavalon, paina lukitsinta ja vedä takavalloa vastakkaiseen suuntaan.
3. Aseta takavallo sopivaan kulmaan.



Käyttö

- Laita takavallo päälle painamalla päävirtakytkintä (b) kahden sekunnin ajan. Jarruvalo (c) aktivoituu 5 sekunnin kuluttua. Tässä tilassa takavallo tunnistaa jarrutukset ja jarruvalo syttyy automaattisesti. Jarruvalo toimii kaikissa valaisutiloissa.
- Paina virtakytkintä kahden sekunnin ajan takavalon sammuttamiseksi.
- Paina virtakytkintä useita kertoja vaihtaaksesi seuraavien valaisutilojen välillä:
Smart Mode → valoteho 100 % → valoteho 50 % → vilkkuva valo → pehmeä vilkkuva valo → vilkkuva valo päiväaikaan ↻
- Smart Mode tarkoittaa, että takavalossa on älyanturi (d), joka tunnistaa ympäristön valon. Valo sammuu automaattisesti, kun valoa on riittävästi.

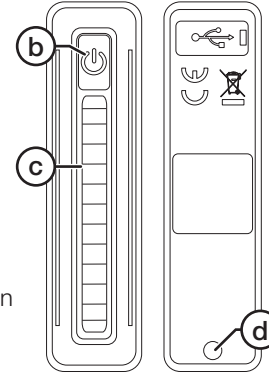

Tiedot

Akku	600 mAh, 3,7 V Li-polymeeri (myydään erikseen)
Latausaika	noin 2 h
Suojausluokka	IPX4
Mitat	85 x 21 x 50,5 mm
Paino	45 g

Valaisutila	Käyttöaika
Smart Mode	8 tuntia
100 %	8 tuntia
50 %	16 tuntia
Vilkkuva	16 tuntia
Pehmeä vilkkuva	16 tuntia
Vilkkuva valo päiväaikaan	16 tuntia

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

