

Wireless pool thermometer with indoor unit


Art.no 36-100 Model B0565T+HCS015T2H

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services


Safety

- Don't let children play with the product.
- Don't mix old and new batteries.
- Don't use re-chargeable batteries.
- Don't leave the product in the water if there is a risk of frost.

Product description



1. Indoor temperature
2. Signal strength
3. Pool temperature
4. Max/Min temperature/humidity indoor
5. Battery indicator indoor unit
6. Humidity indoor
7. Max/Min pool temperature for the last day
8. Battery indicator pool thermometer
9. Press to switch between Max/Min temperatures/humidity
10. Holding to switch between Celsius and Fahrenheit
11. Battery compartment




12. Pool temperature
13. Battery indicator
14. Battery compartment
15. Cable for the temperature sensor
16. Temperature sensor

Batteries


Make sure to insert the batteries in the indoor unit before you insert the batteries in the pool thermometer. If the pool thermometer is started before the indoor unit, it might take more than 3 minutes before they are able to connect. **Note!** Only use new alkaline batteries and observe the polarity.

Indoor unit



1. Detach the table mount by pushing it downwards and insert 2 x AA/LR6.
2. Reattach the table mount.

Pool thermometer



1. Unscrew the display part from the bottom part. **Note!** Take care not to damage the cable for the temperature sensor.
2. Unscrew the lid for the battery compartment (a) and insert 3 x AA/LR6.
3. Screw on the lid for the battery compartment.
4. Reattach the display part to the bottom part. **Note!** Make sure that the seal is completely tight.

Care and maintenance

Remove the batteries if the product will not be used for a longer period of time.

Troubleshooting

Problem	Possible solution
No signal from the pool thermometer, the display of the indoor unit shows '---'.	• Replace the batteries. • Check that the distance between the pool thermometer and the indoor unit does not exceed 30 metres. • Make sure the indoor unit is not placed too close to electronics that can interfere with the signal, such as a microwave.
The indoor unit shows the wrong temperature.	Replace the batteries in the indoor unit.
The pool thermometer display shows HH.H or LL.L.	The temperature is outside the thermometer's temperature range. If this seems unreasonable, replace the batteries.
The pool thermometer suddenly stops working.	Change the batteries and check that the pool thermometer is tight. If water gets into the electronics, the thermometer will break.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Pool thermometer

Battery	3 x AA/LR6 (sold separately)
Protection class	IP67
Range	30 m
Temp. range	-9.9° C ~ 60° C / 14° F ~ 140° F
Size	97 x 97 x 174 mm

Indoor unit

Battery	2 x AA/LR6 (sold separately)
Temp. range	-9.9° C ~ 50° C / 14° F ~ 122° F
Humidity range	1 - 99%
Size	92 x 92 x 29 mm

Trådlös pooltermometer med inomhusenhet


Art.nr 36-100 Modell B0565T+HCS015T2H

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Lämna inte produkten i vattnet om det är risk för frost.

Produktbeskrivning

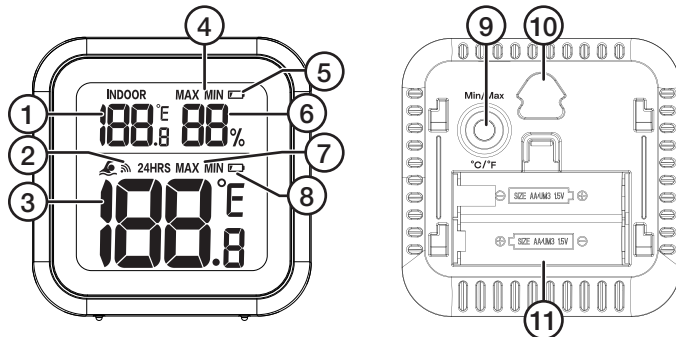

1. Temperatur inomhus
2. Signalstyrka
3. Pooltemperatur
4. Max/Min temperatur/luftfuktighet inomhus
5. Batteriindikator inomhusenhet
6. Luftfuktighet inomhus
7. Max/Min pooltemperatur den senaste dagen
8. Batteriindikator pooltermometer
9. Tryck för att växla mellan Max/Min temperaturer/luftfuktighet
Håll in för att växla mellan Celsius och Farenheit
10. Håll för upphängning
11. Batterifack

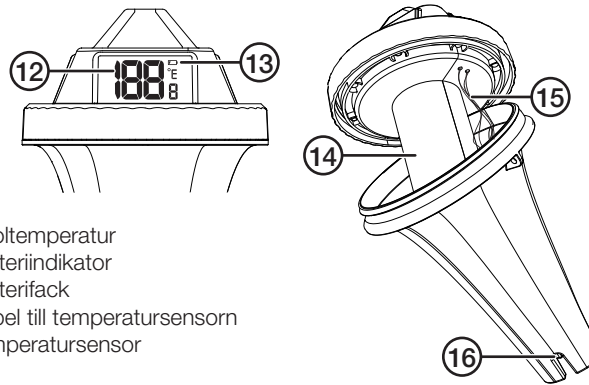


12. Pooltemperatur
13. Batteriindikator
14. Batterifack
15. Kabel till temperatursensorn
16. Temperatursensor

Batterier


Sätt i batterierna i inomhusenheten innan batterierna i pooltermometern sätts i. Om pooltermometern startas före inomhusenheten kan det ta mer än 3 minuter innan de får kontakt. **Obs!** Använd endast nya alkaliska batterier och observera polariteten.

Inomhusenhet



1. Klicka loss bordsstödet genom att trycka det nedåt och sätt i 2 x AA/LR6.
2. Klicka tillbaka bordsstödet.

Pooltermometer



1. Skruva loss displaydelen från botten delen. **Obs!** Var försiktig så att kabeln till temperatursensorn inte skadas.
2. Skruva loss batterilocket (a) och sätt i 3 x AA/LR6.
3. Skruva tillbaka batterilocket.
4. Skruva tillbaka displaydelen på botten delen. **Obs!** Var noga med att tätningen sluter helt tätt.

Skötsel och underhåll

Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre period.

Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Ingen signal från pooltermometern, displayen på inomhusenheten visar "--".	• Byt batterierna i pooltermometern. • Kontrollera att avståndet mellan pooltermometern och inomhusenheten inte överstiger 30 m. • Kontrollera att inomhusenheten inte är placerad för nära elektronik som kan störa signalen, t.ex. en microvågsugn.
Inomhusenheten visar fel temp.	Byt batterierna i inomhusenheten.
Pooltermometerns display visar HH.H eller LL.L.	Temperaturen ligger utanför termometerns temperaturområde. Om detta verkar orimligt, byt batterierna.
Pooltermometern slutar plötsligt att fungera.	Byt batterierna och kontrollera att pooltermometern är tät. Om vatten kommer in i elektroniken går termometern sönder.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Pooltermometer

Batteri	3 x AA/LR6 (säljs separat)
Kapslingsklass	IP67
Räckvidd	30 m
Temp. område	-9,9° C ~ 60° C / 14° F ~ 140° F
Mått	97 x 97 x 174 mm

Inomhusenhet

Batteri	2 x AA/LR6 (säljs separat)
Temp. område	-9,9° C ~ 50° C / 14° F ~ 122° F
Luftfuktighet	1 – 99%
Mått	92 x 92 x 29 mm

Trådløst bassengtermometer med innendørsenhet


Art.nr. 36-100 Modell B0565T+HCS015T2H

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bruk oppladbare batterier.
- La ikke produktet bli liggende i vannet hvis det er fare for frost.

Produktbeskrivelse



1. Temperatur innendørs
2. Signalstyrke
3. Bassengtemperatur
4. Maks./min. temperatur/luftfuktighet innendørs
5. Batteriindikator innendørsenhet
6. Luftfuktighet innendørs
7. Maks./min. bassengtemperatur de sisten dagen
8. Batteriindikator bassengtermometer
9. Trykk for å veksle mellom maks./min. temperaturer/luftfuktighet
Hold inne for å veksle mellom Celsius (C) og Fahrenheit (F).
10. Hull for opphenging
11. Batteriholder

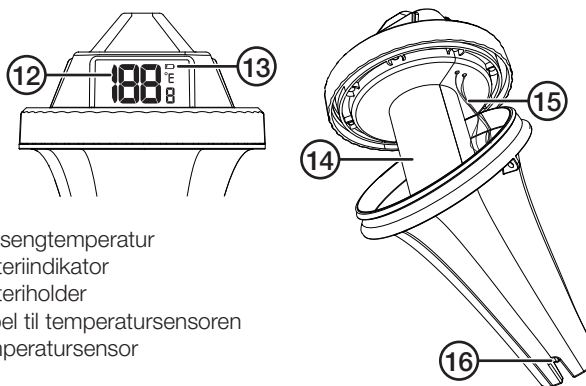


12. Bassengtemperatur
13. Batteriindikator
14. Batteriholder
15. Kabel til temperatursensoren
16. Temperatursensor

Batterier


Plasser først batteriene i innendørsenheten og deretter i bassengtermometeret. Hvis bassengtermometeret startes før innendørsenheten, kan det ta mer enn 3 minutter før de får kontakt med hverandre. **Obs!** Bruk kun nye, alkaliske batterier og vær oppmerksom på polariteten.

Innendørsenhet



1. Klikk løs bordstøtten ved å trykke den nedover og sett i 2 x AA/LR6-batterier.
2. Sett tilbake bordstøtten.

Bassengtermometer



1. Skru løs skjermdelen fra bunndelen. **Obs!** Vær forsiktig så ikke temperatursensorledningen skades.
2. Skru løs batterilokket (a) og sett i 3 x AA/LR6-batterier.
3. Skru batterilokket på igjen.
4. Skru skjermdelen tilbake på bunndelen. **Obs!** Vær nøye med at det blir sittende helt tett.

Vedlikehold

Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.

Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Ingen signal fra bassengtermometeret, skjermen på innendørsenheten viser "--".	• Skift batterier i bassengtermometeret. • Kontroller at avstanden mellom bassengtermometeret og innendørsenheten ikke overstiger 30 m. • Kontroller at innendørsenheten ikke er plassert for tett på elektronikk som kan forstyrre signalet, for eksempel en mikrobølgeovn.
Innendørsenheten viser feil temperatur.	Skift batterier i innendørsenheten.
Skjermen på bassengtermometeret viser "HH.H" eller "LL.L".	Temperaturen er utenfor termometerets temperaturområde. Dersom dette virker urimelig, skift batteriene.
Bassengtermometeret slutter plutselig å fungere.	Skift batteriene og sjekk at bassengtermometeret er tett. Dersom vann kommer inn i elektronikken, går termometeret i stykker.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Bassengtermometer

Batterier	3 x AA/LR6 (selges separat)
Kapslingsklasse	IP67
Rekkevidde	30 meter
Temp.område	-9,9° C ~ 60° C / 14° F ~ 140° F
Mål	97 x 97 x 174 mm

Innendørsenhet

Batterier	2 x AA/LR6 (selges separat)
Temp.område	-9,9° C ~ 50° C / 14° F ~ 122° F
Luftfuktighet	1 – 99%
Mål	92 x 92 x 29 mm

Langaton allaslämpömittari ja sisävastaanotin


Tuotenro 36-100 Malli B0565T+HCS015T2H

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Ladattavia paristoja ei saa käyttää.
- Älä jätä tuotetta veteen, jos on hallanvaara.

Tuotekuvaus

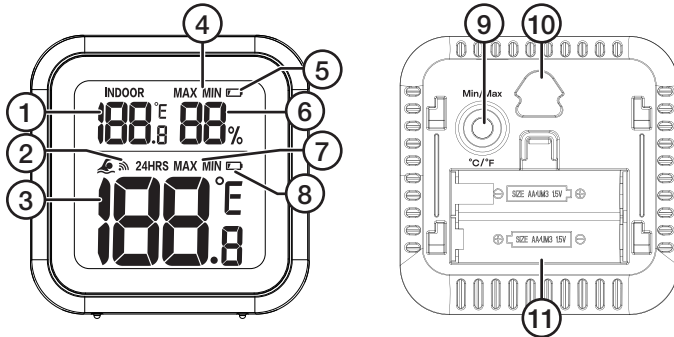

1. Lämpötila sisällä
2. Signaalinvoimakkuus
3. Altaan lämpötila
4. Maks./Min. lämpötila/ilman kosteus sisällä
5. Pariston tilan merkkivalo, sisäyksikkö
6. Ilman kosteus sisällä
7. Maks./Min. allasveden lämpötila viimeisen vuorokauden aikana
8. Pariston tilan merkkivalo, allaslämpömittari
9. Paina lyhyesti vaihtaaksesi Maks./Min. lämpötilojen/ kosteuden välillä
10. Paina pitkään vaihtaaksesi Celsiuksen ja Fahrenheitin välillä
11. Ripustusreikä
12. Paristolokero

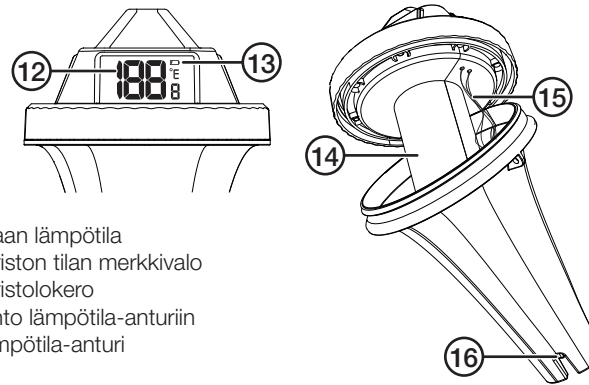


12. Altaan lämpötila
13. Pariston tilan merkkivalo
14. Paristolokero
15. Johto lämpötila-anturiin
16. Lämpötila-anturi

Paristot


Aseta paristot sisäyksikköön ennen kuin asetat paristot allaslämpömittariin. Jos allaslämpömittari käynnistetään ennen sisäyksikköä, voi kestää yli 3 minuuttia, ennen kuin ne muodostavat yhteyden. **Huom.!** Käytä vain uusia alkaliparistoja ja varmista, että ne tulevat oikein päin.

Sisäyksikkö



1. Napsauta pöytätuki irti painamalla sitä alaspäin ja aseta 2 x AA/LR6-paristoa.
2. Napsauta pöytätuki takaisin paikalleen.

Allaslämpömittari



1. Kierrä näyttöosa irti pohjaosasta. **Huom.!** Ole varovainen, jotta lämpötila-anturin johto ei vahingoitu.
2. Kierrä paristolokeron kansi (a) irti ja aseta 3 x AA/LR6-paristoa.
3. Kierrä paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
4. Kierrä näyttöosa kiinni pohjaosaan. **Huom.!** Varmista, että tiiviste on tiiviisti kiinni.

Huolto ja kunnossapito

Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ei signaalia allaslämpömittarista, sisäyksikön näytössä näkyy "--".	• Vaihda allaslämpömittarin paristot. • Varmista, että allaslämpömittarin ja sisäyksikön välimatka ei ole yli 30 m. • Varmista, ettei sisäyksikkö ole liian lähellä elektroniikkaa, joka voi häiritä signaalia, kuten mikroaaltouuni.
Sisäyksikkö näyttää väärän lämpötilan.	Vaihda sisäyksikön paristot.
Allaslämpömittarin näytöllä näkyy HH.H tai LL.L.	Lämpötila on lämpömittarin mittausalueen ulkopuolella. Jos se ei ole todennäköistä, vaihda paristot.
Allaslämpömittari lakkaa yllättäen toimimasta.	Vaihda paristot ja varmista, että allaslämpömittari on tiivis. Jos vettä pääsee sähkölaitteen sisään, lämpömittari vaurioituu.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Allaslämpömittari

Paristot 3 x AA/LR6 (myydään erikseen)

Kotelointiluokka IP67

Kantama 30 m

Käyttölämpötila -9,9° C ~ 60° C / 14° F ~ 140° F

Mitat 97 x 97 x 174 mm

Sisäyksikkö

Paristot 2 x AA/LR6 (myydään erikseen)

Käyttölämpötila -9,9° C ~ 50° C / 14° F ~ 122° F

Ilman kosteus 1 – 99%

Mitat 92 x 92 x 29 mm