Färgspruta Nr: 30-6070 • BRUKSANVISNING

- Liten färgspruta för sprutning av olje- och vatten-baserade färger och lacker.
- Enfunktions spruta med utvändig blandning.
- Lämpligt lufttryck 1 – 3,5 Bar.
- Sprutbredden ställbar 20-50 mm.

Huvuddelar

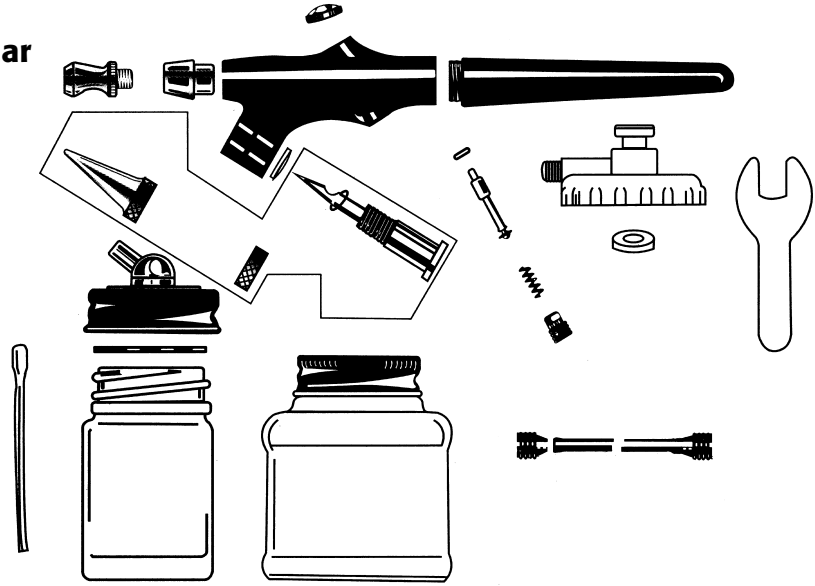

Inställning av färgflöde:

- **För mer färg** - vrid munstycket moturs.
- **För mindre färg** - vrid munstycket medurs.

Viktigt - Spetsen får skall inte ställas in högre än mittläget som också är läge för max. färgflöde. Ställ in spetsen under mittläget för justering av färgflöde och sprutbild.

Rengöring (mycket viktigt)

- Skruva av färgburken och töm ut återstående färg.
- Torka ur resten med en trasa eller pappershandduk. Fyll burken till hälften med färgförtunning och spruta i 5 sekunder eller längre.
- Häll ut resten av färgförtunningen och torka burken helt ren. Förvissa dig om att det inte finns någon färg kvar i munstycket eller munstycksgängorna.
- Spetsen kan skruvas av och torkas ren. Om det är nödvändigt kan munstycksspetsen rensas genom att man petar med en tandpetare eller liknande.

Rengör alltid färgsprutan efter användning. Då fungerar den bättre och längre!

Maaliruisku Nro: 30-6070 • KÄYTTÖOHJE

- Pieni maaliruisku öljy- ja vesiliukoisille maaleille ja lakoille.
- Yksitoimiruisku; sekoitus laitteen ulkopuolella.
- Suositeltava ilmanpaine 1-3,5 Bar.
- Ruiskutusleveys säädettävissä 20 – 50 mm

Pääosat

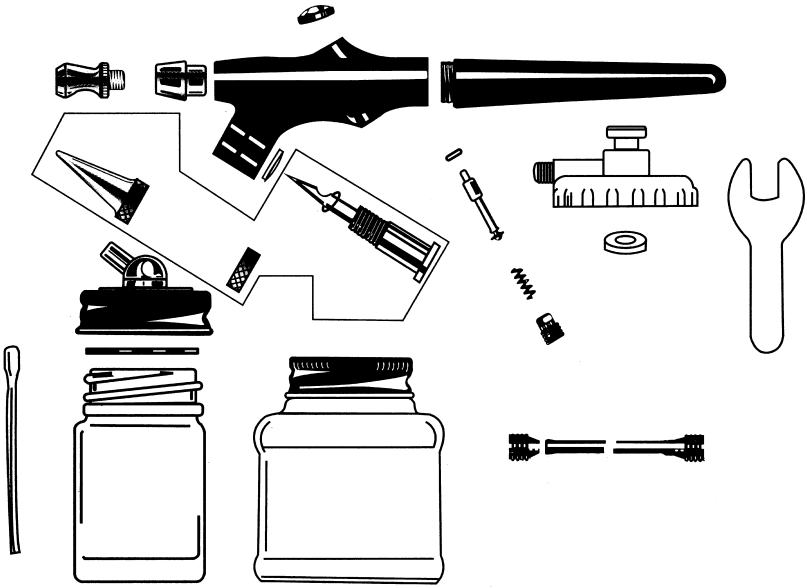

Maalinvirtauksen säätö

- **Enemmän väriä** – kierrä suutinta vastapäivään.
- **Vähemmän väriä** – kierrä suutinta myötäpäivään.

Tärkeää – Kärkeä ei saa asettaa keskiasentoa korkeammalle. Se on samalla maalinvirtauksen maksimiraja. Aseta kärki keskiasentoa alemmaksi maalinvirtauksen ja ruiskutusalueen säätöön.

Puhdistaminen (tärkeää)

- Avaa maalipurkki ja tyhjennä jäljellä oleva maali. Kuivaa loput rievulla tai paperipyyhkeellä.
- Täytä purkki puolilleen värinohennetta ja ruiskuta viisi sekuntia tai kauemmin.
- Kaada ohennusaine pois ja kuivaa purkki puhtaaksi.
- Varmista, ettei suuttimen kierteissä ole mitään väriä jäljellä, Voit myös irrottaa kärjen ja puhdistaa sen. Jos se on tarpeellista, voit puhdistaa kärjen hammastikun tai vastaavan avulla.

Puhdista maaliruisku joka käytön jälkeen. Silloin se toimii paremmin ja kauemmin.

SUOMI Puhelin: (09) 5760 2200
Faksi: (09) 5760 2201

CLAS OHLSON

www.clasohlson.fi