

Multiport Multiportti



Modell/Malli: NS190

Nr/Nro: 32-6826

CLAS OHLSON

Bruksanvisning • Multiport

Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss (Se adresserna på baksidan).

1. Beskrivning

- Multiport med USB2.0-anslutning.
- Montera en 2.5" hårddisk (max. 9,5 mm tjock med IDE-anslutning) i multiporten och få på så sätt en portabel enhet som enkelt kan anslutas/flyttas mellan olika datorer.
- Kräver Windows 98SE eller senare.
- Stöder Plug-and-Play och Hot – Plug.
- Överföringshastighet: upp till 480Mbps (USB2.0).
- Strömförsörjning genom USB-kabeln.

2. Systemkrav

PC med cd-läsare och en ledig USB-port.

Stöds av följande operativsystem: Windows 98SE, ME, XP, 2000.

3. Förpackningen innehåller

- Multiport
- USB-kabel
- Bruksanvisning
- Cd-skiva med drivrutiner (Windows 98SE)
- Plastpåse med skruvar
- Mjukt fodral

4. Tänk på detta


- En ny hårddisk måste alltid partitioneras och formateras innan den kan användas.
- Spara alltid viktiga data på flera olika lagringsmedia.
- Ta inte bort multiporten när hårddisken håller på att läsa eller skriva, hårddisken kan ta skada.
- Placera inte multiporten så att den utsätts för hetta eller direkt solljus.
- Placera inte multiporten i närheten av starka magnetfält t.ex. TV-apparat, stora högtalare etc. det kan radera data eller leda till att inte hårddisken fungerar.

5. Montera en 2.5" IDE-enhet

1. Lossa kortsidan med USB-anslutningen.
2. Tryck fast kortsidans IDE-anslutning på hårddiskens motsvarande anslutning.
3. Sätt tillbaka kortsidan med hårddisken.
4. Fixera kortsidan med de två medföljande skruvarna.

6. Installation under Windows XP eller 2000

1. Anslut den bifogade USB-kabeln mellan multiporten och två USB-portar på datorn (två USB-portar används för att ge bättre strömförsörjning till hårddisken).

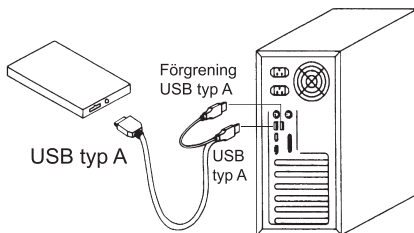

2. Datorn hittar multiporten automatiskt, inga extra drivrutiner behövs.
3. Den nya enheten syns efter anslutning i "Den här Datorn" (kom ihåg att hårddisken måste partitioneras och formateras innan användning).
4. Lysdiodens på multiporten visar status:
Grönt ljus: Hårddisken är ansluten men passiv.
Rött ljus: Läsning eller skrivning till hårddisken pågår.

7. Borttagning av multiport

Om du ska ta bort multiporten utan att stänga av datorn, klicka då på ikonerna i aktivitetsfältet och välj vilken enhet som ska tas bort och klicka på "**OK**" innan du drar ur anslutningskabeln.

Säker borttagning av maskinvara



8. Felsökning

Problem: Datorn hittar inte USB-hårddisken.

Lösning:

1. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten till datorn.
2. Kontrollera att USB-porten/arna lämnar drivspänning till multiporten (prova annan USB-produkt i porten)
3. Windows 98SE: Ta bort "USB Mass Storage Device" från "USB-controller" under "System" i "Kontrollpanelen", klicka sedan på **[Refresh]**. Installera om drivrutinerna.

9. Specifikation

Gränssnitt: Kompatibel med USB2.0 & USB1.1 standard

Anslutningskabel: USB, längd 1 meter

Överföringshastighet: Upp till 480 Mbs (USB2.0)
12 Mbs (USB1.1)

Avsedd för hårddisk: 2.5" hårddisk (max. 9,5 mm tjock med IDE-anslutning)

Storlek: 125 x 75 x 13 mm

Käyttöohje • Multiportti

Tuotenumero: 32-6826, malli: NS190

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä (Tiedot takasivulla).

1. Kuvaus

- Multiportti, jossa USB2.0-liitäntä.
- Liitä 2.5" kovalevy (maks. 9.5 mm paksu, IDE-liitäntä) multiportiin, niin saat kannettavan laitteen, joka on helppo asentaa ja jota on helppo siirrellä eri tietokoneiden välillä.
- Windows 98SE tai uudempi.
- Plug-and-Play ja Hot – Plug -tuki.
- Tiedonsiirtonopeus: jopa 480 Mbs (USB2.0).
- Laite saa tarvitsemansa virran USB-kaapelin välityksellä.

2. Järjestelmävaatimukset

PC, jossa CD-asema ja vapaa USB-portti.

Tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows 98SE, ME, 2000 ja XP

3. Pakkauksen sisältö

- Multiportti
- USB-kaapeli
- Käyttöohje
- Asennuslevy, jolla ajurit (Win 98SE)
- Asennusruuvit
- Pehmeä kotelo

4. Ota huomioon


- Uusi kovalevy tulee aina osioida ja alustaa ennen käyttöönottoa.
- Säädä tärkeät tiedot aina eri tallennusmedioissa.
- Älä irrota multiporttia kovalevyn ollessa aktiivinen, sillä muuten kovalevy saattaa vahingoittua.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille.
- Älä sijoita multiporttia voimakkaiden magneettikenttien, kuten televisioiden, suurten kaiuttimien tms. läheisyyteen, sillä ne saattavat poistaa tietoja tai aiheuttaa käyttöhäiriöitä.

5. 2.5":n IDE-laitteen asentaminen

1. Avaa pääty jossa on USB-liitäntä.
2. Paina päädyn IDE-liitäntä kovalevyn vastaavaan liitäntään.
3. Aseta pääty takaisin paikalleen.
4. Kiinnitä pääty kahdella mukana tulevalla ruuvilla.

6. Asennus Windows XP tai 2000-ympäristöön

1. Liitä mukana tuleva USB-kaapeli multiportiin ja tietokoneen kahteen USB-porttiin (kahden USB-portin avulla saadaan parempi virransyöttö kovalevylle).

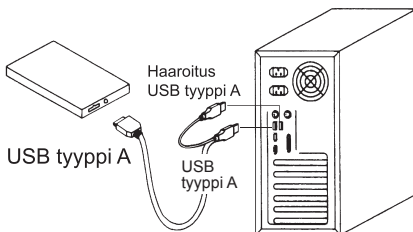

2. Tietokone löytää multiportin automaattisesti, erillisiä ajureita ei tarvita.
3. Uusi laite löytyy asentamisen jälkeen kohdasta "Oma tietokone" (muista osioida ja alustaa kovalevy ennen käyttöä).
4. Multiportin merkkivalojen merkitys:

Vihreä valo: Kovalevy on liitetty, mutta passiivinen.

Punainen valo: Kovalevy on aktiivinen.

7. Multiportin poistaminen

Jos poistat multiportin sammuttamatta tietokonetta, napsauta tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse minkä laitteen haluat poistaa ja napsauta **"OK"** ennen liitäntäkaapelin irrottamista.



8. Vianetsintä

Ongelma: Tietokone ei löydä USB-kovalevyä.

Ratkaisu:

1. Varmista, että USB-kaapeli on liitetty oikein tietokoneeseen.
2. Varmista, että USB-portista/porteista tulee käyttöjännitettä multiportiin (kokeile USB-portin toimivuus toisella USB-laitteella)
3. Windows 98SE: Poista "USB Mass Storage Device"
Ohjauspaneelin Järjestelmän kohdasta "USB-controller".
Napsauta tämän jälkeen **[Refresh]**. Asenna ajurit uudelleen.

9. Tekniset tiedot

Käyttöliittymä:	USB2.0 & USB1.1 -yhteensopiva
Virtajohto:	USB, pituus 1 metri
Tiedonsiirtonopeus:	Jopa 480 Mbs (USB2.0) 12 Mbs (USB1.1)
Sopiva kovalevy:	2.5":n kovalevy (paksuus maks. 9,5 mm, IDE-liitäntä)
Mitat:	125 x 75 x 13 mm

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

**INTERNET
BREV**

www.clasohlson.se
Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDETJENESTE

Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80
E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

INTERNET

www.clasohlson.no

POST

Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET

www.clasohlson.fi

OSOITE

Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON

