

# BRUKSANVISNING • Mediauppspelare

Artikelnummer: 38-2245 • Modell: HV355U

- Portabel mediauppspelare inbyggd i ett 3.5" hårddiskchassi. Avsedd för 3.5" IDE-hårddisk. Kan kopplas till datorn via USB-kabel och användas som en extern hårddisk eller kopplas till en tv som en mediauppspelare.
- Stödjer följande format: MPEG4, MP3, Jpeg, VCD samt MPEG2 (DVD) utan kopieringsskydd.
- Anslutningar: USB 2.0, SCART, komponentvideo, koaxial digital ljudutgång samt analog ljudutgång.
- Fjärrkontroll, RCA-kabel, komponentvideo-kabel samt batterieliminatormedföljer.
- Kräver Windows 98SE eller senare.

## Tänk på detta!

- Hårddisken måste vara av typen IDE-hårddisk.
- Mediauppspelaren är inte lämplig för användning i bil eller på andra platser där den kan utsättas för vibrationer eller ojämn spänningsförsörjning som kan skada produkten.
- Kontrollera att kabeln mellan mediauppspelare och dator är urkopplad innan uppspelning i AV-läge.
- Användning av fjärrkontroll: Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren (1) på framsidan av mediauppspelaren.

## Beskrivning (Fig.1)

1. Sensor till fjärrkontroll
2. Kontrollampa för fjärrkontroll (Röd)
3. Kontrollampa för aktivitet, lyser när mediauppspelaren är påslagen (Blå)
4. Strömbrytare (av/på)
5. USB 2.0 anslutning
6. AV-anslutning
7. Komponentvideo-anslutning
8. SCART-anslutning
9. Koaxialutgång för digitalt ljud

## Fjärrkontroll (Fig.2)

Innan användning: Dra bort plastresan vid batterifacket.

Ta fram fjärrkontrollen:

- 1 Tryck fjärrkontrollen framåt.
- 2 Fjärrkontrollen lossnar från fästet.

Sätt fast fjärrkontrollen

- 3 Sätt i fjärrkontrollen.
- 4 Tryck ner fjärrkontrollen.

## Användning med dator

Installation av mjukvara

1. Börja med att installera programvaran med den bifogade cd-skivan på datorn innan mediauppspelaren ansluts till datorn.
2. Lägg i den bifogade cd-skivan i datorns cd-läsare. Öppna cd-skivan i "Utforskaren" och klicka på "Install Driver and Utility", följ sedan instruktionerna på skärmen.
- Programvara kommer att installeras för Windows XP/2000/Me.
- Programvara och drivrutiner kommer att installeras för Windows 98SE.

Montering av hårddisk (hårddisk medföljer ej).

1. Kontrollera att hårddisken är byglad i läge "Master" innan montering (se märkning på hårddisken)
2. Skruva ur de två skruvarna ur bakstycket på mediauppspelaren.
3. Dra bakstycket rakt bakåt.
4. Stoppa försiktigt in hårddisken med den fyrpoliga strömanslutningen uppåt i mediauppspelaren.
5. Skjut bak den ca 1 cm breda plastdelen på höljets ovansida och skruva fast hårddisken med de 4 st. medföljande skruvarna. (2 st. skruv från ovansidan samt två skruv från undersidan). Skjut tillbaks plastdelen på höljets ovansida.
6. Anslut IDE kabeln till hårddisken. Tryck på bakstycket rakt bakifrån på mediauppspelaren.
7. Skruva fast de två skruvarna.

Anslutning till en PC med USB 2.0 (Fig. 3)

- 1 2 Anslut den bifogade batterieliminatorm till ett el-uttag och mediauppspelarens anslutning.
- 3 4 Anslut den bifogade USB-kabeln mellan mediauppspelaren och en USB 2.0-port på datorn.
- 5 Tryck på strömbrytaren (4) för att starta mediauppspelaren, datorn kommer att hitta den automatiskt.

Filhantering

När datorn har hittat mediauppspelaren tilldelas den en enhetsbokstav och visas i "Den här datorn" och filhantering kan ske på samma sätt som den vanliga hårddisken.

Säker borttagning av USB-enhet:

1. Kontrollera att ingen dataöverföring pågår mellan USB-enheten och datorn.
2. Dubbelklicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" i aktivitetsfältet.
3. Markera den enhet som du ska ta bort, klicka sedan på "Stoppa".
4. Vänta tills du får ett meddelande om att det är säkert att ta bort enheten.
5. Stäng av mediauppspelaren genom att hålla in strömbrytaren (4) i 5 -10 sekunder, tills den blåa kontrollampen slocknar.

## Användning med AV-utrustning

Anslutning av AV-utrustning (Fig.4)

- A. ANALOG AV-ANSLUTNING  
Använd anslutningen som är märkt "Video R L" (en specialkabel bifogas, den har 3 st. RCA-pluggar: (1) gul, (2) vit och (3) röd).
- B. KOMPONENTVIDEO-ANSLUTNING.  
Video: Använd anslutningen som är märkt "Y Pb Pr" (en specialkabel bifogas, den har 3 st. RCA-pluggar: (1) grön, (2) blå och (3) röd).  
Audio (ljud): Använd anslutningen som är märkt "Video R L" och 2 av RCA-pluggarna på den analoga kabeln: (4) vit och (5) röd).

C. SCART-ANSLUTNING

Använd en SCART-kabel (medföljer ej).

D. DIGITAL AUDIO-ANSLUTNING

Använd en Koaxial-kabel (medföljer inte) för Audio-utgång till en Audio-dekoder.

AV-uppspelning (Fig. 5)

- 1-2 Anslut den bifogade batterieliminatorm till ett el-uttag och mediauppspelarens anslutning, tryck på strömbrytaren (4) tills den blåa kontrollampen tänds.

Uppspelning

Tryck in [STANDBY] -knappen på fjärrkontrollen tills en bild visas på TV-apparaten.

## Felsökning

Om den röda kontrollampen blinkar 3 gånger och inte någon bild visas efter en stund kan mediauppspelaren vara ansluten till både dator och AV-utrustning samtidigt, kontrollera detta! Dra ur USB-kabeln ur datorn innan uppspelning.

Pausläge (Standby)

Tryck in [STANDBY] -knappen på fjärrkontrollen tills bilden på TV-apparaten försvinner.

Gör så här om du inte får någon bild på tv-apparaten:

Ändra system för videoutgången så att det passar till din TV så här: Håll in [▶▶] -knappen och tryck in [MENU] -knappen.

## Navigering (Fig.6)

När mediauppspelaren startas för uppspelning kommer de kataloger och AV-filer som finns på hårddisken att visas i "ROOT" -katalogen, använd fjärrkontrollen för att starta uppspelning av önskad mapp eller fil.

- Välj önskad katalog med [▲] [▼]
- Öppna en vald katalog med [▶]
- Backa till föregående katalog med [◀]
- Uppspelning: Tryck på [PLAY], uppspelningen startar om katalogen innehåller AV-filer som kan spelas upp.
- Gå tillbaka till "ROOT"-katalogen: Tryck på [TITLE], för att gå direkt tillbaka.
- Setup (Inställningar): Tryck på [SETUP] för att öppna "Inställningar"

Fig. 1

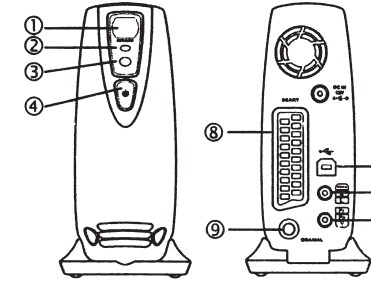


Fig. 2

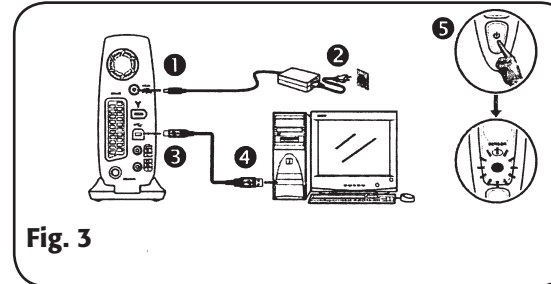
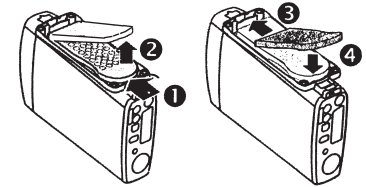



Fig. 3

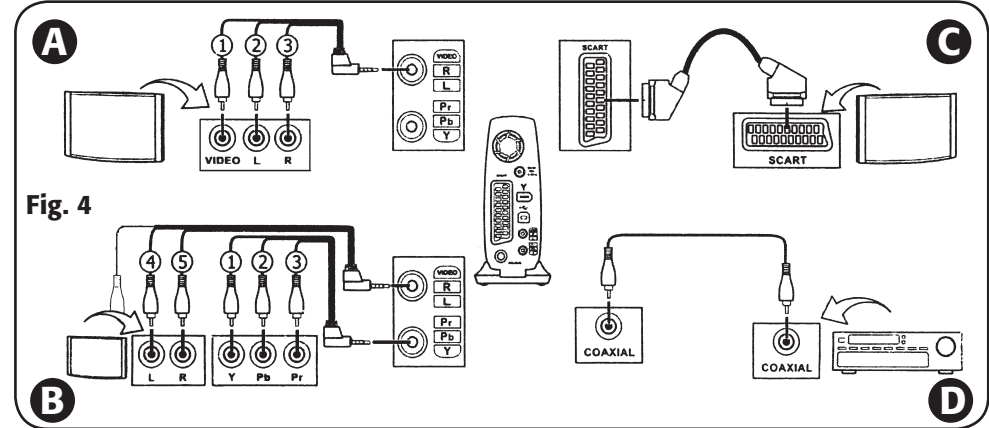


Fig. 4

Fig. 5

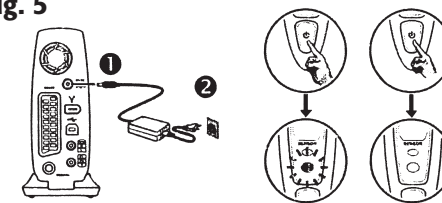


Fig. 6

ROOT	
DivX-Movies	0
DVD-Movies	1
Music	2
Others	3
Photo	4
VCD-Movies	5
Song01	6
Family-Movie	7

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

SVERIGE • KUNDTJÄNST TEL: 0247/445 00, FAX: 0247/445 09, E-POST: kundtjanst@clasohlson.se, INTERNET: www.clasohlson.se

CLAS OHLSON

# KÄYTTÖOHJE • Mediatoistin

Tuotenumero: 38-2245, Malli HV355U

- Kannettava mediasoitin 3.5":n kiintolevyrungossa. Tarkoitettu 3.5" IDE-kiintolevyille. Voidaan kytkeä tietokoneeseen USB-kaapelilla ja käyttää ulkoisena kovalevynä tai kytkeä televisioon ja käyttää mediasoitimena.
- Tuetut formaatit: MPEG4, MP3, Jpeg, VCD sekä MPEG2 (DVD) ilman kopiointisuojauksia.
- Liitännät: USB 2.0, scart, komponenttideo, digitaalinen koaksiaaliliitäntä äänelle sekä analoginen ääniliitäntä.
- Mukana kaukosäädin, RCA-johto, komponenttideojohto sekä muuntaja.
- Windows 98SE tai uudempi.

## Ota huomioon

- Kiintolevyn tulee olla IDE-kiintolevy.
- Mediatoistin ei sovellu autokäyttöön tai muihin tärkeisiin ympäristöihin. Myös epätasainen virransyöttö voi vahingoittaa tuotetta.
- Tarkista, että johdot on irrotettu mediatoistimen ja tietokoneen väliltä, ennen kuin aloitat toiston AV-tilassa.
- Kaukosäätimen käyttö: Suuntaa kaukosäädin mediatoistimen etupuolella olevaan vastaanottiimeen (1).

## Kuvaus (Kuva 1)

- Kaukosäätimen anturi
- Kaukosäätimen merkkivalo (Punainen)
- Toiminnan merkkivalo, loistaa laitteen ollessa päällä (Sininen)
- Katkaisija (päälle/pois)
- USB 2.0-liitäntä
- AV-liitäntä
- Komponenttideoiliitäntä
- SCART-liitäntä
- Digitaalisen äänen liittäminen koaksiaaliosmenoon

## Kaukosäädin (Kuva 2)

Ennen käyttöä: Poista muovinauha paristolokerosta.

Ota kaukosäädin esiin:

- Paina kaukosäädintä eteenpäin.
- Kaukosäädin irtoaa pidikkeestä.

Kiinnitä kaukosäädin:

- Aseta kaukosäädin paikoilleen.
- Paina kaukosäädintä alas.

## Käyttö tietokoneen kanssa

Ohjelmiston asennus

- Asenna ohjelmisto cd-levyllä tietokoneelle, ennen kuin liität mediatoistimen tietokoneeseen.
- Aseta pakkauksen sisältyvä CD-levy tietokoneeseen CD-asemaan. Avaa cd-levy "Resurssienhallinnassa" ja napsauta "Install Driver and Utility", seuraa näytön ohjeita.
- Ohjelmisto asennetaan Windows XP/2000/Me:lle.
- Ohjelmisto ja ajurit asennetaan Windows 98SE:lle.

Kiintolevyn asentaminen (kiintolevy ei sisälly)

- Tarkasta, että kiintolevy on määritelty "Masteriksi", ennen asennusta (katso kiintolevyn merkinnät).
- Avaa mediatoistimen takaa kaksi ruuvia.
- Vedä takaosa suoraan taaksepäin.
- Laita kiintolevy varovasti mediatoistimen sisään. Nelinapainen virtaliitin tulee ylöspäin.
- Paina n. 1 cm leveää muoviosaa taakse kotelon yläosassa ja ruuvaa kiintolevy kiinni neljällä mukana toimitettavalla ruuvilla. (2 ruuvia yläpuolella ja 2 ruuvia alapuolella). Paina muoviosa takaisin kotelon yläosassa.
- Liitä IDE-johto kiintolevyyn. Paina mediatoistimen takaosaa suoraan takaapäin.
- Kiinnitä kaksi ruuvia.

Tietokoneen liittäminen USB 2.0:lla (Kuva 3)

- Liitä mukana tuleva muuntaja pistorasiaan ja mediatoistimen liitäntään.
- Liitä pakkauksen sisältyvä USB-kaapeli mediatoistimeen ja tietokoneen vapaaseen USB 2.0-porttiin.
- Käynnistä mediasoitin painamalla katkaisijaa (4). Tietokone löytää sen automaattisesti.

Tiedostojenkäsittely

Kun tietokone on löytänyt mediatoistimen, se antaa sille oman laitetunnuksen ja se näkyy "Omassa tietokoneessa". Tiedostonhallinta tapahtuu samalla tavalla kuin tavallisissa kiintolevyissä.

USB-yksikön turvallinen irrotus

- Varmista, ettei USB-yksikön ja tietokoneen välillä ole tiedonsiirtoa käynnissä.
- Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin kuvaketta "Laitteen turvallinen irrottaminen".
- Merkitse se yksikkö, jonka haluat poistaa ja napsauta "Pysäytä".
- Odota, että näytölle ilmestyy viesti, joka ilmoittaa, että yksikkö on turvallisesti irrottaa.
- Sulje mediatoistin painamalla virtakytkintä (4) 5 – 10 sekunnin ajan, kunnes sininen merkkivalo sammuu.

## AV-laitteiden käyttö

AV-laitteiden liittäminen (Kuva 4)

A. ANALOGINEN AV-LIITÄNTÄ

Käytä liitintä, joka on merkitty "Video R L" (mukana on erikoiskaapeli, jossa on 3 kpl RCA-liitintä): (1) keltainen, (2) valkoinen ja (3) punainen).

B. KOMPONENTTIVIDEOLIITÄNTÄ.

Video: Käytä liitintä, joka on merkitty "Y Pb Pr" (erikoiskaapeli, jossa on 3 kpl RCA-liitintä): (1) vihreä, (2) sininen ja (3) punainen.

Audio (ääni): Käytä liitintää, joka on merkitty "Video R L" ja kahta RCA-liittimistä analogisessa liitännässä: (4) valkoinen ja (5) punainen.

C. SCART-LIITÄNTÄ

Käytä SCART-johtoa (ei sisälly).

D. DIGITAL AUDIO -LIITÄNTÄ

Käytä Koaksiaalijohtoa (ei sisälly) Audio-dekooderin Audio-ulosluotoon.

AV-toisto (Kuva 5)

- Liitä mukana toimitettava muuntaja pistorasiaan ja mediatoistimen virtaliitäntään. Paina virtakytkintä (4) kunnes sininen merkkivalo syttyy.

Toisto

Paina kaukosäätimen [STANDBY]-painiketta, kunnes kuva näkyy TV:ssä.

## Vianetsintä

Jos punainen merkkivalo välähtää 3 kertaa, eikä mitään kuvaa ala näkyä, mediatoistin saattaa olla kytketty sekä tietokoneeseen että AV-laitteeseen samanaikaisesti. Tarkasta, ettei näin ole! Vedä USB-johto irti tietokoneesta ennen toistoa.

Tauko (Standby)

Paina kaukosäätimen [STANDBY]-painiketta, kunnes TV-kuva katoaa.

Jos televisioon ei tule kuvaa, toimi näin:


Muuta videoulostulo omaan televisioosi soveltuvaksi seuraavasti: Paina [▶▶]- ja [MENU]-painikkeita.

## Navigointi (Kuva 6)




Kun mediatoistin käynnistyy toistoa varten, näkyvät kiintolevyn kansiot ja AV-tiedostot "ROOT"-kansiossa, käynnistä kaukosäätimellä halutun kansion tai tiedoston toisto.

- Valitse haluttu kansio painikkeilla [▲] ja [▼].
- Avaa valittu kansio painamalla [▶].
- Palaa edelliseen kansioon painamalla [◀].
- Toisto: Paina [PLAY], toisto käynnistyy, jos sivulla on toistettavia AV-tiedostoja.
- Palaa takaisin "ROOT"-kansioon: Palaa suoraan takaisin painamalla [TITLE].
- Setup (Asetukset): Avaa "Asetukset" painamalla [SETUP].


Kuva 1

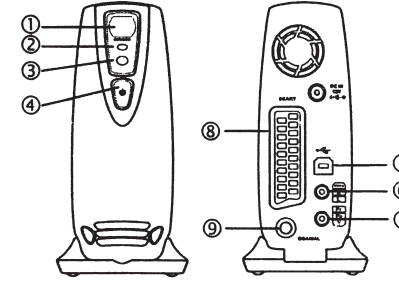


Kuva 2

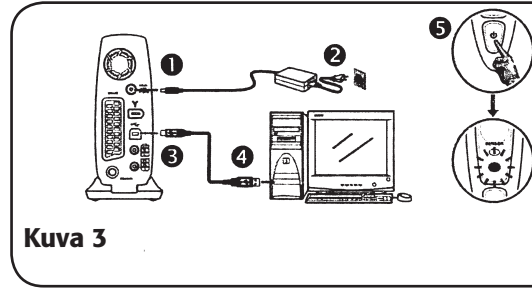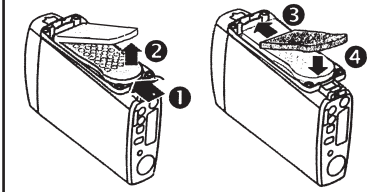

Kuva 3

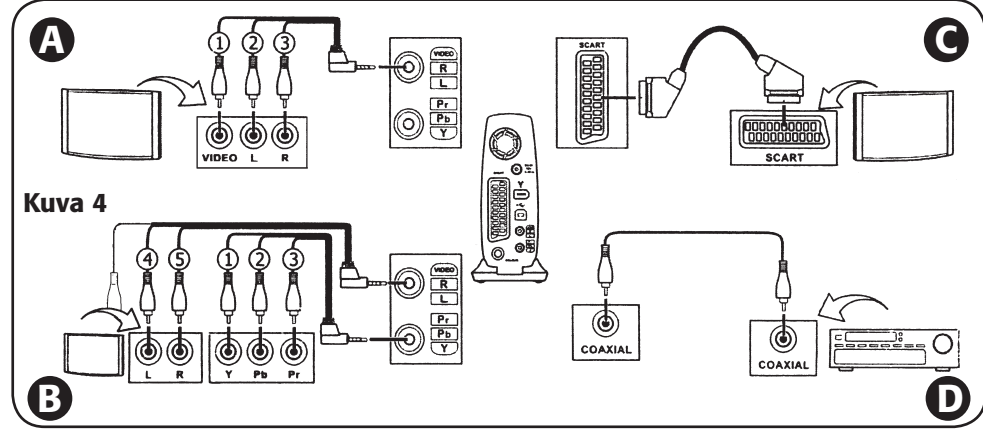

Kuva 5

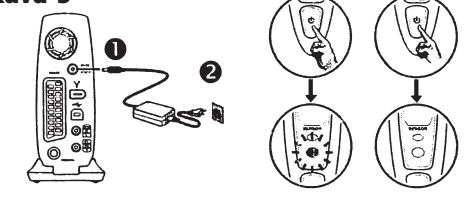

Kuva 6

ROOT	
DivX-Movies	0
DVD-Movies	1
Music	2
Others	3
Photo	4
VCD-Movies	5
Song01	6
Family-Movie	7