


BRUKSANVISNING 36.1425 / 36.1426

UTOMHUSLAMP

VARNING! Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara. Endast personer med erforderlig kunskap om elinstallationer skall utföra denna installation. Saknas denna kunskap kontakta fackman. Följ anvisningen noggrant och spara den för senare tillfälle.

INSTALLATION

1. Bryt strömmen genom att slå av huvudsäkringen innan installationen påbörjas!
2. Lossa de två muttrarna på armaturens framsida och avlägsna armaturens väggplatta.
3. Använd armaturens väggplatta för att märka ut var hålen i väggen skall sitta och borra hålen.
4. För igenom inkommande ledare genom väggplattan och använd medföljande skruvar för att skruva fast väggplattan på väggen.
5. Anslut inkommande ledare till kopplingsplinten enligt nedan schema.
6. Montera fast armaturen på väggplattan genom att åter fästa de 2 kupolmuttrarna.
7. Sätt fast lampskärmen genom att trä armaturens lamphållare genom skärmens centrumhål. Säkra därefter skärmen genom att skruva fast fästingen på lamphållaren.
8. Skruva i ljuskällan (Max 60W, E27) samt skruva fast skyddsglasets.
9. Slå åter till huvudsäkringen och lampan är klar att användas

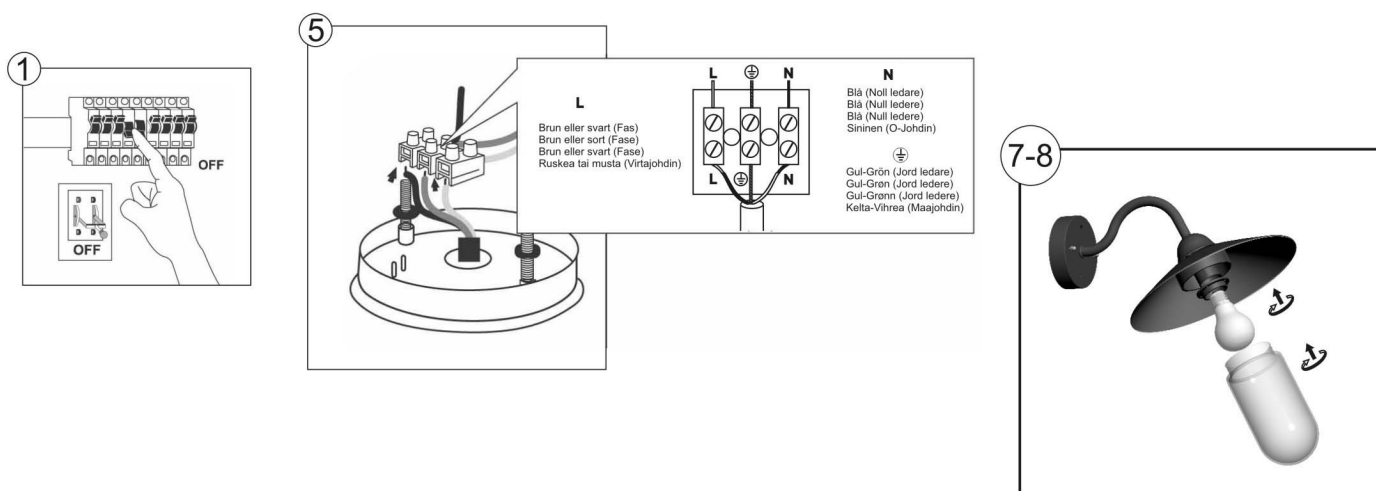

TEKNISKA UPPGIFTER

Art. Nr.: 36.1425 / 36.1426
Typ Nr.: 490
Spänning: 230VAC, 50Hz
Bestyckning: Max 60W, E27
Skyddsklass: IP23

KÄYTTÖOHJE 36.1425 / 36.1426


ULKOVALAISIN

VAROITUS! Kaikki valaisimet tulee asentaa asianmukaisesti, tai ne saattavat aiheuttaa hengenvaaran. Valaisimen saa asentaa vain henkilö, jolla on riittävät sähköasennustaidot. Jos sinulla ei ole riittäviä taitoja, ota yhteys ammattimieheen.

Noudata ohjeita ja säästä ne myöhempää käyttöä varten.

ASENNUS

1. Katkaise virta sammuttamalla pääsulake ennen asennuksen aloittamista!
2. Irrota valaisimen etupuolella olevat kaksi ruuvia ja poista valaisimen seinälevy.
3. Merkitse reiän paikat valaisimen seinälevyn avulla ja poraa reiät.
4. Pujota johtimet seinälevyn läpi ja kiinnitä seinälevy seinälle mukana tulevien ruuvien avulla.
5. Liitä johtimet kytkentälistaan alla olevan kaavion mukaisesti.
6. Asenna valaisin seinälevyyn kiinnittämällä kaksi kupolimutteria.
7. Kiinnitä varjostinosa laittamalla valaisimen lampunpidike varjostinosan keskiosan läpi. Varmista varjostinosa ruuvaamalla kiinnitysrengas lampunpidikkeeseen.
8. Liitä lamppu (Maks. 60W, E27) ja kiinnitä suojalasi takaisin paikoilleen.
9. Laita pääsulake takaisin päälle. Lamppu on käyttövalmis.

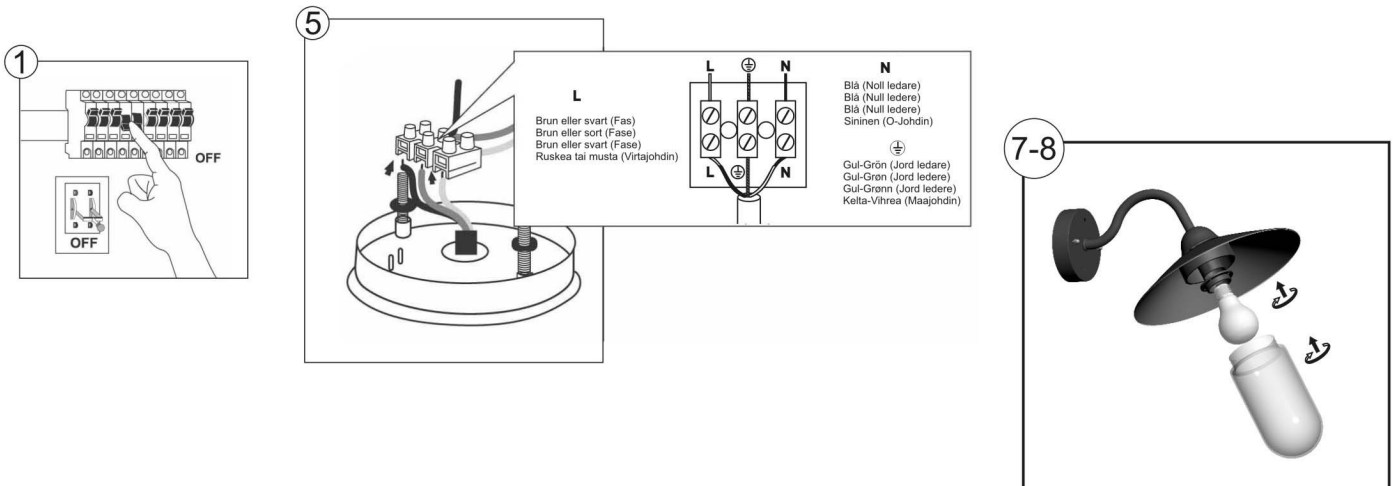

TEKNISET TIEDOT

Tuote- numero: 36.1425 / 36.1426
Tyyppinumero: 490
Jännite: 230VAC, 50Hz
Lamppu: Maks. 60W, E27
Koteloitiluokka: IP23